


Formirano blago

Srebrno-sive barve, z zarezi, difuzijsko odprta

Prednja stran po izbiri z UV-zaščito

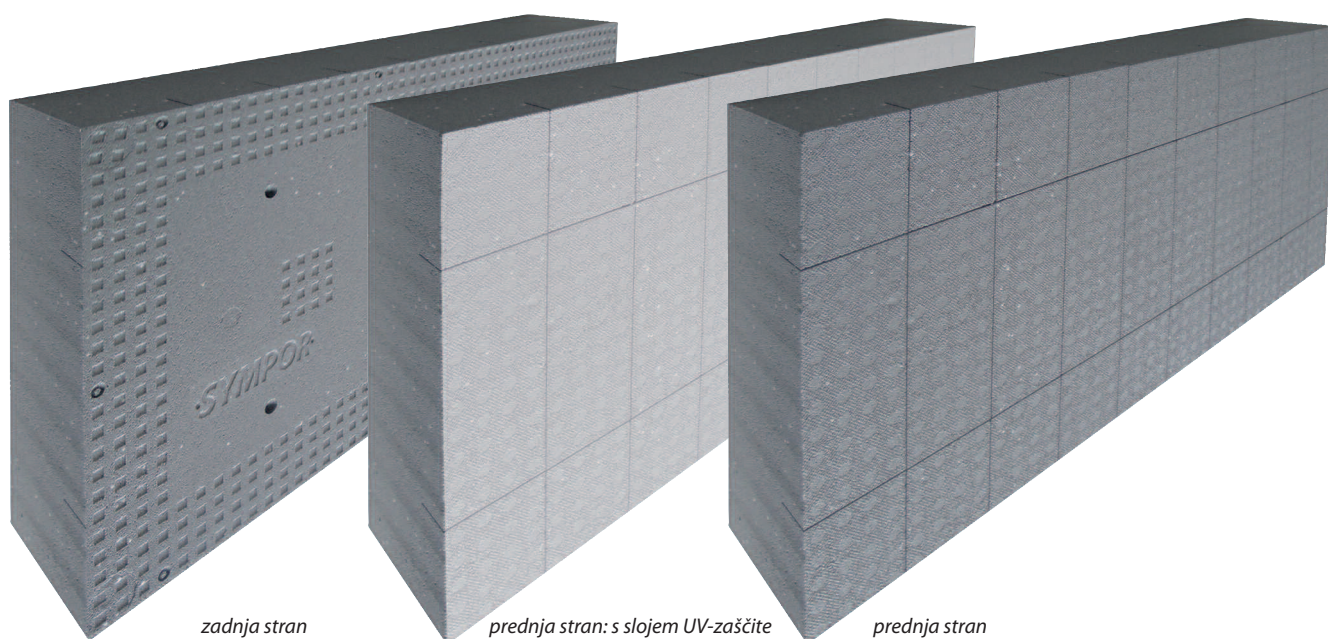

Debelina v mm	Format plošče v mm	plošča/ zavitek	m ² / zavitek	m ³ / zavitek	štev. artikla	štev. artikla s slojem UV-zaščite
80	500 x 1000	6	3,0	0,24	001F031-080	001F031UV-080
100	500 x 1000	5	2,5	0,25	001F031-100	001F031UV-100
120	500 x 1000	4	2,0	0,24	001F031-120	001F031UV-120
140	500 x 1000	3	1,5	0,21	001F031-140	001F031UV-140
160	500 x 1000	3	1,5	0,24	001F031-160	001F031UV-160
180	500 x 1000	2	1,0	0,18	001F031-180	001F031UV-180
200	500 x 1000	2	1,0	0,20	001F031-200	001F031UV-200
220	500 x 1000	2	1,0	0,22	001F031-220	001F031UV-220
240	500 x 1000	2	1,0	0,24	001F031-240	001F031UV-240
260	500 x 1000	1	0,5	0,13	001F031-260	001F031UV-260
280	500 x 1000	1	0,5	0,14	001F031-280	001F031UV-280
300	500 x 1000	1	0,5	0,15	001F031-300	001F031UV-300

Skladiščno blago

Dobavni rok po povpraševanju

Enota pakiranja: 1 paleta = 3x5 = 15 zavitev

Tehnični podatki

Uporaba:

Toplotni izolacijski sistem za zunanje stene /WDVS
po ÖNORM B 6410 oz. ETAG 004

Lastnost	enota	vrednost
Gostota	(kg/m ³)	15-18
Toplotna prevodnost	(W/mK)	0,031
Deklarirana vrednost λD		
Tlačna trdnost pri 2% stiskanju	(kPa)	16-30
Upogibna trdnost	(kPa)	≥ 100
Natezna trdnost navpično k ravlini plošče	(kPa)	≥ 150
Toplotna oblikovna obstojnost – kratkoročno	(°C)	95
Toplotna oblikovna obstojnost – dolgoročno pri 5.000 N/m ²	(°C)	80-85
Toplotna oblikovna obstojnost – dolgoročno pri 20.000 N/m ²	(°C)	75-80
Vpijanje vode pri kratkotrajnem namakanju	(Vol-%)	≤ 0,5
Upor pri difuziji vodne pare	μ	odprto
Požarna lastnost		Euro razred E

Koda: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(N)2 - DS(70,-)1 - BS 100 - TR 150