

# Industrijski in dekorativni tlaki



	Stran
1. Impregnacije	87
2. Temeljni premaz	87
3. Samorazlivni epoksiidi in poliuretanski tlaki	89
4. Epoksidni in poliuretanski premazi	92
5. Dekorativni tlaki iz naravnega kamna	96
6. Dodatki in orodja	99

## 1. Industrijski in dekorativni tlaki

# Odlična podlaga: A in O vsake epoksi talne obloge!



MUREXIN talni sistemi se že desetletja obnesejo pod ekstremnimi obremenitvami v dnevni praktični uporabi, vseeno ali v proizvodnih halah, kemijskih obratih, javnih stavbah ali v trgovinah.

Vsek premaz pa je lahko le toliko dober, koliko je dobra podlaga, na katero ga nanesemo. Najbolje pripravljena podlaga je osnova za dolgotrajna epoksi tla. Podlaga mora biti v skladu z IBF-smernico – industrijska tla iz reakcijske smole. Upoštevati je potrebno sledeče kriterije:

### Stopnja sušenja

Cementno vezane podlage morajo biti izsušene. To ustreza vsebnosti vlage največ 4%. Preizkus se izvrši s pomočjo CM merilnega aparata.

### Tlačna trdnost

Tlačna trdnost podlage mora, glede na obremenitev, po 28. dneh znašati najmanj 25 N/mm<sup>2</sup>. Preizkus se lahko izvrši ali s sklerometrom (DIN 4240) ali z odvzemom izvrtanih jeder (DIN 1048).

### Površinska trdnost

Karakteristika za površinsko trdnost je oprjemalna trdnost. Na industrijsko uporabljenih površinah mora znašati najmanj 1,5 N/mm<sup>2</sup>. Določitev oprjemalne trdnosti poteka s pomočjo »odtrganja« testnega vzorca. Za lažje obremenjenja tla pa je



Natezna trdnost

primeren tudi enostavnejši testni postopek, kot je test s praskanjem za ocenjevanje podlage. Očiščena testna površina se z ostrom nožem in z normalnim pritiskom roke spraska na dolžini najmanj 30 cm. Presoja se globina in širina vpraskane sledi oz. vrsta roba.

### Pri nezadostni površinski trdnosti

Podlage, ki so krhke in mehke ali imajo cementno kožo (Zementhaut), morajo biti odstranjene s primernim postopkom priprave podlage. V praksi se je ohranilo brezprašno kroglično peskanje.

### Podlaga

Manj trdne sloje in kopicanje mulja je potrebno odstraniti. Očiščeno podlago je za tem potreben temeljito preiskati, če ima razpoke. Razpoke je potrebno zapreti oz. velike neravnine s pomočjo grobe malte izravnati. Temu lahko sledi grundiranje podlage (npr. z MUREXIN epoksi smolo za grundiranje GH 50).



### PREDSTAVITEV PROIZVODA: Epoxy osnovni premaz GH 50

Epoxy premaz, z nizko viskoznostjo, nizkimi emisijami, poboljšan, brez vsebnosti topil. Dvokomponentni premaz, vsestransko uporaben v gradbeništvu.

Več informacij na strani 90.

NOVO

## 1. Impregnacija

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	<b>Epoxy impregnacija Repol EP 1</b> ( <i>Epoxyimprägnierung</i> )  Dvokomponentni sistem epoksidne smole na bazi topil. Masa je namenjena za impregnacijo ter za poboljšanje ostalih premazov. Impregnacija je primerna za notranjo in zunanjou uporabo, za impregnacijo betona, ometa, lesa in drugih vpijočih materialov. Material se uporablja kot zaščita pred vpijanjem goriv, olj. Masa je primerna za proizvodne prostore, delavnice, skladišča in garaže. Material je potrebno mešati v razmerju A : B = 1 : 1.			

**Poraba:** 0,15 - 0,30 l/m<sup>2</sup>

10 liter	SET	1 kos, 1 Pal. = 99 kos			8,41 / l
5 liter	DOZA	Komp. A	9002689116929	1 1692	
5 liter	DOZA	Komp. B	9002689116936	1 1693	



**NOVO**

## Epoxy impregnacija IH 16 (*Epoxy Imprägnierharz IH 16*)



Oranžno pigmentiran, dvokomponentni epoksidni premaz, ki ne vsebuje topil. Material je zelo redek in utrdi nestabilne, manj trdne mineralne podlage. Uporablja se v notranjih prostorih, pri zapolnjevanju por zelo vpojnih, mineralnih podlag, npr. betonskih plošč in cementnih estrihov.

**Poraba:** ca. 0,3-0,7 kg/m<sup>2</sup>, odvisno od podlage

## 2. Temeljni premaz

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	<b>Aqua Primer AP 2000</b> ( <i>Aqua Primer AP 2000</i> )  Dvokomponentni prednamaz brez topil na bazi epoksi smole. Odporen na pogonska goriva, olja, maščobe, baze in kisline, koncentrirane soli in druge kemikalije. Lahko ga redčimo z vodo. Ima dolg odprt čas, odlično sprjemljivost s podlago v temperaturnem območju +12°C do +30°C. Uporabljamo ga kot prednamaz za izboljšanje sprjemljivosti na betonih, estrihih in izravnava pred nanosom Aqua Sealing AS 1000 in Aqua Pox 3000.			

**Poraba:** ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup>, odvisno od vpojnosti (priporočamo 1 nanos)

15 kg	SET				11,77 / kg
10 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 24 kos Komp. A	9002689117605	1 1760	
5 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 72 kos Komp. B	9002689117612	1 1761	

## 2. Temeljni premaz

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	<b>Epoxy osnovni premaz GH 50</b>			
<b>NOVO</b>	Epoxy premaz z nizko viskoznostjo, nizkimi emisijami, poboljšan, brez vsebnosti topil. Dvokomponentni premaz, vsestransko uporaben v gradbeništvu. Za zunanjø in notranjo uporabo, kot temeljni premaz, za sanacije razpok v podlagi, premaze polnjene s kremenčevim peskom, zalivanje por in lukenj, izravnalne malte (mešane s kremenčevim peskom). Uporaben za parno zaporo pred vdorom sekundarne vlage iz podlage.			
	<b>Poraba:</b> Predpremaz: ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup> na nanos Nanos z lopatico: ca. 0,7 kg/m <sup>2</sup> Malta: ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup> za mm debeline nanosa			
<b>5 kg</b>	<b>SET</b>			<b>14,93 / kg</b>
4 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 42 kos Komp. A	9002689154884	1 5488
1 kg	DOZA	1 kos, 1 Pal. = 198 kos Komp. B	9002689154891	1 5489
<b>30 kg</b>	<b>SET</b>			<b>12,33 / kg</b>
24 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 16 kos Komp. A	9002689148043	1 4804
6 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 42 kos Komp. B	9002689148050	1 4805
<hr/>				
	<b>Epoxy temeljna smola EP 70 BM</b>			
	Modificiran tekoçi izboljšan premaz brez polnil in brez topil za univerzalno uporabo v gradbeništvu. Je dvokomponentna smola, prozorno rumenkaste barve in je dobro odporna na mehanska delovanja ter na saponifikacijo. Ne povzroča napetosti v podlagi. Služi kot podlaga, premaz za "zapiranje", kot osnovni premaz, kot lepilo, kot polnilo za razpokane in vdolbine, kot vezivno sredstvo in kot epoksidna malta. Mešanje: komp. A : komp. B = 2 : 1.			
	<b>Poraba:</b> Predpremaz: ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup> na nanos Nanos z lopatico: ca. 0,7 kg/m <sup>2</sup> Malta: ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup> za mm debeline nanosa			
<b>4,5 kg</b>	<b>SET</b>			<b>15,16 / kg</b>
3 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 80 kos Komp. A	9002689063414	6341
1,5 kg	DOZA	1 kos, 1 Pal. = 198 kos Komp. B	9002689063452	6345
<b>30 kg</b>	<b>SET</b>			<b>10,19 / kg</b>
20 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 16 kos Komp. A	9002689076452	7645
10 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 42 kos Komp. B	9002689076469	7646
<hr/>				
	<b>Epoxy smola EP 90 (Epoxy Expressharz EP 90)</b>			
	Dvokomponentna, modificirana, brez topil, tekoča, polnjena epoksidna smola za uporabo v gradbeništvu. Material je odporen proti udarcem in brez napetosti napram podlagi. Uporaben za znotraj in zunaj. Kot predpremaz za epoksi nanose, za obremenjujoče, nedrsne premaze s posipom kvarčnega peska, kot predpremaz za malte iz umetnih smol kakor tudi kot vezivo za proizvodnjo visoko kvalitetnih malt z dodajanjem trdnih in na kemikalije obstojnih dodatkov.			
	<b>Poraba:</b> Grundiranje: ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup> na nanos Nanos z lopatico: ca. 0,7 kg/m <sup>2</sup> Malta: ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup> za mm debeline nanosa			
<b>4,5 kg</b>	<b>SET</b>			<b>15,68 / kg</b>
3 kg	DOZA	1 kos, 1 Pal. = 80 kos Komp. A	9002689140955	1 4095
1,5 kg	DOZA	1 kos, 1 Pal. = 198 kos Komp. B	9002689140962	1 4096

### 3. Samorazlivni epoksidi in poliuretanski tlaki

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	<b>Epoxy samoliv EP 2</b> (Epoxy Basisbeschichtung EP 2)			
	Dvokomponenten epoxy material brez vsebnosti topil. Tvori primerno optično podlago z visoko odpornostjo na pritisk in obremenitve. Za izdelavo barvnih premazov v notranjih prostorih, odporen na zmerno kemično in zmerno močno mehansko obremenitev: proizvodne hale, delavnice, skladišča, garaže, trgovine. Barvne nianse po Murexin RAL-barvni karti.			
	<b>Posebne barve po povpraševanju in z doplačilom.</b>			
	<b>Poraba:</b> ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> za mm debeline nanosa			
<b>30 kg</b>	<b>SET</b>	<b>siva RAL 7032</b>		<b>12,39 / kg</b>
25 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 16 kos Komp. A	90026891411141	1 4114
5 kg	DOZA	1 kos, 1 Pal. = 99 kos Komp. B	9002689140788	1 4078
<b>30 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Cenovna skupina 1 – RAL odtenki</b>	9002689140771	<b>12,39 / kg</b>
1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 1019, 3012, 3014, 3015, 4006, 4008, 4009, 5007, 5012, 5014, 5023, 5024, 6019, 6021, 6027, 6033, 6034, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7031, 7033, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001, 9002, 9010, 9016				
<b>30 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Cenovna skupina 2 – RAL odtenki</b>	90026891411129	<b>14,04 / kg</b>
1004, 1011, 1020, 1024, 3013, 3017, 3018, 3022, 3031, 4005, 5000, 5004, 5005, 5009, 5010, 5011, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 6000, 6002, 6003, 6006, 6008, 6011, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6020, 6025, 6026, 6028, 6032, 7002, 7003, 7005, 7006, 7008, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7022, 7024, 7026, 7039, 7043, 8000, 8001, 8002, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9003, 9004, 9005, 9011, 9017, 9018				
<b>30 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Cenovna skupina 3 – RAL odtenki</b>	90026891411136	<b>15,21 / kg</b>
1003, 1005, 1007, 1016, 1017, 1018, 1021, 1023, 1028, 1032, 1033, 1034, 1037, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2011, 3000, 3001, 3002, 3003, 3005, 3007, 3009, 3011, 3016, 3020, 3027, 4002, 4007, 5002, 5020, 6001, 6004, 6005, 6010, 6024, 6029, 7021, 8017				
<b>Podrobni pregled tonov po RAL barvni karti najdete na straneh 189-191.</b>				
	<b>Epoxy samoliv EP 3</b> (Epoxy Beschichtung EP 3)			
	Ne vsebuje topil, obstojen na živila. V obliki tekoče umečne mase, sestavljene iz dveh komponent. Ustvari lepo površino, ki je zelo dobro odporna na obrabo ter kemikalije. Dobro prenaša obremenitve, lahko jo je negovati, se sama razlije. Za notranjo uporabo. Za ustvarjanje barvnih preplastitev. Za preplastitev tal, ki so srednje do močno mehansko obremenjena. Z dodatkom kremenčevega peska izdelamo nedrsno podlago. Standarni barvni odtenek: siva RAL 7032. Razmerje komponent A:B = 5:1			
	<b>Posebne barve po povpraševanju in z doplačilom.</b>			
	<b>Poraba:</b> ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> za mm debeline nanosa			
<b>30 kg</b>	<b>SET</b>	<b>siva RAL 7032</b>		<b>14,08 / kg</b>
25 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 16 kos Komp. A	9002689080831	8083
5 kg	DOZA	1 kos, 1 Pal. = 99 kos Komp. B	9002689080824	8082
<b>30 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Cenovna skupina 1 – RAL odtenki</b>	9002689333562	<b>14,08 / kg</b>
1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 1019, 3012, 3014, 3015, 4006, 4008, 4009, 5007, 5012, 5014, 5023, 5024, 6019, 6021, 6027, 6033, 6034, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7031, 7033, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001, 9002, 9010, 9016				
<b>30 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Cenovna skupina 2 – RAL odtenki</b>	9002689333524	<b>17,18 / kg</b>
1004, 1011, 1020, 1024, 3013, 3017, 3018, 3022, 3031, 4005, 5000, 5004, 5005, 5009, 5010, 5011, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 6000, 6002, 6003, 6006, 6008, 6011, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6020, 6025, 6026, 6028, 6032, 7002, 7003, 7005, 7006, 7008, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7022, 7024, 7026, 7039, 7043, 8000, 8001, 8002, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9003, 9004, 9005, 9011, 9017, 9018				
<b>30 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Cenovna skupina 3 – RAL odtenki</b>	9002689333548	<b>18,04 / kg</b>
1003, 1005, 1007, 1016, 1017, 1018, 1021, 1023, 1028, 1032, 1033, 1034, 1037, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2011, 3000, 3001, 3002, 3003, 3005, 3007, 3009, 3011, 3016, 3020, 3027, 4002, 4007, 5002, 5020, 6001, 6004, 6005, 6010, 6024, 6029, 7021, 8017				
<b>Podrobni pregled tonov po RAL barvni karti najdete na straneh 189-191.</b>				

### 3. Samorazlivni epoksidi in poliuretanski tlaki

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV	
	<b>Epoxy Clear Coat CC 200</b>				
	Murexin Clear Coat CC 200 je dvokomponentna smola brez topil, ki se lahko uporablja kot zapolnjevalec por v sistemu tepiha iz naravnega kamna. CC 200 se struje na osnovi kemične reakcije, zato je nanos možen tudi v debelejših slojih in ne tvori zračnih mehurjev. CC 200 se uporablja znotraj in zunaj v kombinaciji s barvnim čips posipom. Poleg tega lahko s to smolo ustvarimo tudi pohodne površine, če posujemo po vrhu marmornati pesek proti drsenju. Ta smola se uporablja kot izravnalni sloj ali kot vrhnji sloj. Na obremenjenih zunanjih površinah jo uporabljamo vedno v kombinaciji s posipom iz marmornega peska. Obstojna je na svetlobo (UV žarke), vremenske neprilike in se ne kruši.				
	<b>Poraba:</b> min. 0,3 kg/m <sup>2</sup> kot tesnilo na industrijski dekorativni tlak min. 0,9 kg/m <sup>2</sup> kot tesnilo za gladke podlage ca. 0,8 kg/m <sup>2</sup> kot vrhnja plast na razpršenih premazih				
	<b>Aqua Pox AP 3000</b>				
	Elastična dvokomponentna epoksidna smola brez topil in elastična. Odporna na pogonska goriva, olja, maščobe, baze in kislino, koncentrirane soli in druge kemikalije. Uporabljamo jo znotraj kot zaščitni talni premaz za manj in srednje obremenjene talne površine, kot so: delavnice, skladišča, prodajalne, laboratoriji, galerije, kotlovnice, itd., na vlažnih območjih in kot alternativo keramičnim ploščicam.				
	<b>Podrobni pregled tonov po RAL barvni karti najdete na straneh 189-191, barvne skupine 1-4 pa na strani 135.</b> <b>Poraba:</b> ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> za mm debeline nanosa (priporočamo 2 - 3 premaze)				
	<b>Poliuretanska prevleka Hires PU 300</b>				
	Dvokomponentna mešanica, ki ne vsebuje topil. Je samorazlivna, žilavo elastična in duši zvok. Obstojna je na drganje in na kemikalije. Lahko jo uporabljamo znotraj in zunaj. Primerna predvsem za pisarne, večnamenske dvorane, bolnišnice, domove za ostarele in za razstavne površine. Podlaga je večinoma beton, cementni estrih in liti asfalt. Mešanje: Komp. A proti Komp. B = 3:1 <b>Posebne barve po povpraševanju in z doplačilom.</b>				
	<b>Poraba:</b> ca. 1,35 kg/m <sup>2</sup> za mm debeline nanosa				
<b>20 kg SET</b>					
15 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 16 kos Komp. A	9002689132806	1 3280	<b>16,47 / kg</b>
5 kg	DOZA	1 kos, 1 Pal. = 99 kos Komp. B	9002689132820	1 3282	
<b>20 kg SET</b>	<b>Cenovna skupina 1 – RAL odtenki</b>	9002689132806	1 3280	<b>16,47 / kg</b>	
1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 1019, 3012, 3015, 4006, 4008, 4009, 5007, 5012, 5014, 5023, 5024, 6019, 6021, 6027, 6033, 6034, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7031, 7032, 7033, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001					
<b>20 kg SET</b>	<b>Cenovna skupina 2 – RAL odtenki</b>	9002689137344	1 3734	<b>17,42 / kg</b>	
1004, 1011, 1020, 1024, 3013, 3017, 3018, 3022, 3031, 4005, 5000, 5004, 5005, 5009, 5010, 5011, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 6000, 6002, 6003, 6006, 6008, 6011, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6020, 6025, 6026, 6028, 6032, 7002, 7003, 7005, 7006, 7008, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7022, 7024, 7026, 7039, 7043, 8000, 8001, 8002, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9004, 9005, 9011, 9017, 9018					
<b>20 kg SET</b>	<b>Cenovna skupina 3 – RAL odtenki</b>	9002689137351	1 3735	<b>17,92 / kg</b>	
1003, 1005, 1007, 1017, 1018, 1021, 1023, 1032, 1033, 1037, 2001, 2011, 3000, 3001, 3002, 3003, 3005, 3007, 3009, 3011, 3016, 3020, 3027, 4002, 4007, 5002, 5020, 6001, 6004, 6005, 6010, 6024, 6029, 7021, 8017					

**Podrobni pregled tonov po RAL barvni karti najdete na straneh 189-191.**

### 3. Samorazlivni epoksidi in poliuretanski tlaki

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	<b>Epoxy prepremaz ASG 170</b> ( <i>Aquapox Grundierung</i> ) Temeljni antistatični premaz, narejen iz dvokomponentne epoksidne smole. Električno prevoden, nanaša se z lopatiko, odlikuje ga funkcionalnost. Samo za notranjo uporabo. Uporablja se za zanesljivo odvajanje statične elektrike. Razmerje komponent: A:B = 1:1. Sistem sestavljajo: temeljni sloj Epoxy temeljna smola EP 70 BM , bakreni trak 12,5 mm za izenačevanje potencialov, Epoxy prepremaz ASG - prevoden temeljni sloj, Epoxy premaz ASD - zaključni sloj.			      
	<b>Poraba (redčeno):</b> ca. 0,15 kg/m <sup>2</sup> ; redčenje: 10% z vodo			
<b>6 kg</b>	<b>SET</b>			<b>16,15 / kg</b>
5 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 36 kos Komp. A	9002689142904	1 4290
1 kg	DOZA	1 kos, 1 Pal. = 99 kos Komp. B	9002689142911	1 4291
<hr/>				
	<b>Epoxy antistatičen samoliv ASD 130</b>	        		
	Zaključni antistatični samoliv. Sistem temelji na dvokomponentni epoksidni smoli. Samoliv ni škodljiv za zdravje, prenese velike obremenitve, obstojen na kemikalije in enostaven za vzdrževanje. Material je primeren samo za notranjo uporabo. Priporoča se za namaz podov srednje in visokomehanične obremenjenosti v proizvodnih halah, skladiščih, garažah, laboratorijih, operacijskih dvoranah v bolnici, kjer se zahteva antistatični pod. Razmerje mešanja - ločevanje po teži: komp. A : komp. B = 5 : 1. Priporočljiva debelina nanosa: min. 1 mm, max. 3 mm.			
	<b>Posebne barve po povpraševanju in z doplačilom.</b>			
	<b>Poraba:</b> ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> za mm debeline nanosa			
<b>30 kg</b>	<b>SET</b>	<b>siva RAL 7032</b>		<b>14,48 / kg</b>
25 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 16 kos Komp. A	9002689078234	7823
5 kg	DOZA	1 kos, 1 Pal. = 99 kos Komp. B	9002689078241	7824
<b>30 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Cenovna skupina 1 – RAL odtenki</b>	9002689117247	<b>14,48 / kg</b>
1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 1019, 3012, 3014, 3015, 4006, 4008, 4009, 5007, 5012, 5014, 5023, 5024, 6019, 6021, 6027, 6033, 6034, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7031, 7032, 7033, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001, 9002, 9010, 9016				
<b>30 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Cenovna skupina 2 – RAL odtenki</b>	9002689117254	<b>14,62 / kg</b>
1004, 1011, 1020, 1024, 3013, 3017, 3018, 3022, 3031, 4005, 5000, 5004, 5005, 5009, 5010, 5011, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 6000, 6002, 6003, 6006, 6008, 6011, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6020, 6025, 6026, 6028, 6032, 7002, 7003, 7005, 7006, 7008, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7022, 7024, 7026, 7039, 7043, 8000, 8001, 8002, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9003, 9004, 9005, 9011, 9017, 9018				
<b>30 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Cenovna skupina 3 – RAL odtenki</b>	9002689117261	<b>14,55 / kg</b>
1003, 1005, 1007, 1016, 1017, 1018, 1021, 1023, 1028, 1032, 1033, 1034, 1037, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2011, 3000, 3001, 3002, 3003, 3005, 3007, 3009, 3011, 3016, 3020, 3027, 4002, 4007, 5002, 5020, 6001, 6004, 6005, 6010, 6024, 6029, 7021, 8017				
<b>Podroben pregled tonov po RAL barvni karti najdete na straneh 189-191.</b>				
	<b>Bakren trak KB 20</b> ( <i>Kupferband KB 20</i> )	 		
	Samolepilni trak, ki se uporablja v sistemu ASD (Epoxy antistatični sistem podov). Trak je bakren, v kolatu, širine 15 mm.			
20 tm	ROLA	1 kos, 1 Karton = 20 kos	9002689058953	5895
				<b>1,44 / tm</b>

#### 4. Epoksidni in poliuretanski premazi

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
 <b>Nova kvaliteta!</b>	<b>Talni premaz BV 20</b> ( <i>Bodenversiegelung BV 20</i> )			

Zaščitni premaz za beton, pripravljen za uporabo, odporen na vremenske razmere, čvrst, brez topil. Preprečuje odvajanje peska in nastajanje prahu, povečuje čvrstost poda, zgornjo površino pa naredi gladko. Zlahka se čisti. Srednje do dolgoročno je obstojen na delovanje vode, sredstev za čiščenje, pogonskih goriv, mineralnih olj, razredčenih kislin in lugov ter drugih kemikalij. Za notranjo in zunanjou uporabo. Uporablja se za zaščito betonskih podov in estrihov v kletnih in industrijskih prostorih, delavnicih, skladiščih kurilnega olja, pralnicah in ostalih vlažnih prostorih. Na odprttem za zaščito balkonov, teras, betonskih stopnic, ipd. Uporaben je tudi kot notranja zaščita betonskih silosov za krmo.

**Podrobni pregled tonov po RAL barvni karti najdete na straneh 189-191, barvne skupine 1-4 pa na strani 135.**

**Poraba:** ca. 0,15 – 0,25 kg/m<sup>2</sup> po premazu

1 kg	DOZA	10 kos / karton, 1 Pal. = 350 kos		
	siva RAL 7032	9002689141594	1 4159	<b>15,09 / kg</b>
	kameno siva RAL 7030	9002689141600	1 4160	<b>15,09 / kg</b>
	osnovna	9002689141303	1 4130	<b>15,09 / kg</b>
6 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 85 kos		
	siva RAL 7032	9002689141617	1 4161	<b>9,98 / kg</b>
	kameno siva RAL 7030	9002689141624	1 4162	<b>9,98 / kg</b>
	osnovna	9002689141310	1 4131	<b>9,98 / kg</b>
12 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 36 kos		
	siva RAL 7032	9002689141631	1 4163	<b>8,71 / kg</b>
	kameno siva RAL 7030	9002689141648	1 4164	<b>8,71 / kg</b>
	osnovna	9002689141334	1 4133	<b>8,71 / kg</b>



#### Premaz za rezervoarje TA 20



#### 4. Epoksidni in poliuretanski premazi

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	<b>Epoxy barvni premaz EP 20</b>			
	Dvokomponentni barvni premaz brez topil na bazi epoksi smole. Neškodljiv hrani in živilom. Dobavljen v 120 RAL barvah. Odlikuje ga dobra odpornost na obrabo in na kemikalije. Uporabljamo ga v notranjih prostorih s srednjo obremenjenostjo tal (garaže, skladišča, laboratoriji, tovarne, mokra območja sten in tal, kot nadomestilo za keramične ploščice). Mešalno razmerje: Komp. A + Komp. B = 5:1			
	<b>Poraba:</b> ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup> za en premaz Standardna barva: siva RAL 7032			
<b>9 kg</b>	<b>SET</b>	<b>siva RAL 7032</b>		<b>17,15 / kg</b>
7,5 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 36 kos Komp. A	9002689086277	8627
1,5 kg	DOZA	1 kos, 1 Pal. = 198 kos Komp. B	9002689085973	8597
<b>9 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Cenovna skupina 1 – RAL odtenki</b>	9002689133940	<b>19,58 / kg</b>
1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 1019, 3012, 3014, 3015, 4006, 4008, 4009, 5007, 5012, 5014, 5023, 5024, 6019, 6021, 6027, 6033, 6034, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7031, 7033, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001, 9002, 9010, 9016				
<b>9 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Cenovna skupina 2 – RAL odtenki</b>	9002689333029	<b>22,12 / kg</b>
1004, 1011, 1020, 1024, 3013, 3017, 3018, 3022, 3031, 4005, 5000, 5004, 5005, 5009, 5010, 5011, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 6000, 6002, 6003, 6006, 6008, 6011, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6020, 6025, 6026, 6028, 6032, 7002, 7003, 7005, 7006, 7008, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7022, 7024, 7026, 7039, 7043, 8000, 8001, 8002, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9003, 9004, 9005, 9011, 9017, 9018				
<b>9 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Cenovna skupina 3 – RAL odtenki</b>	900268933036	<b>24,41 / kg</b>
1003, 1005, 1007, 1016, 1017, 1018, 1021, 1023, 1028, 1032, 1033, 1034, 1037, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2011, 3000, 3001, 3002, 3003, 3005, 3007, 3009, 3011, 3016, 3020, 3027, 4002, 4007, 5002, 5020, 6001, 6004, 6005, 6010, 6024, 6029, 7021, 8017				

Podroben pregled tonov po RAL barvni karti najdete na straneh 189-191.

#### 4. Epoksidni in poliuretanski premazi

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	<b>Aqua Sealing AS 1000</b> (Aqua Sealing 1000) 			
	Emulgiran dvokomponenten epoksidno smolnat premazni material brez topil. Elastičen, odporen na goriva, olja in masti, razredčene luge, kislino, koncentrirane solne raztopine in kemikalije. Emulgira vodo. Aqua sealing AS 1000 je primeren za premaze na betonu, cementnem ali asfaltnem estrihu z lažjo obremenjenostjo. Za delavnice, skladišča, laboratorije, prodajne in razstavne lokale, kotlovnice. Je idealen za stenske premaze v vlažnih področjih in tudi alternativa keramičnim oblogam. Primeren kot premaz v prostorih z neizogibnimi vlažnimi površinami (kleti).			
	<b>Podrobni pregled tonov po RAL barvni karti najdete na straneh 189-191, barvne skupine 1-4 pa na strani 135.</b>			
	<b>Poraba:</b> ca. 0,15 - 0,20 kg/m <sup>2</sup> po premazu (priporočamo 2 - 3 premaze)			
<b>3 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Transparentna osnova</b>		<b>12,08 / kg</b>
2,5 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 100 kos Komp. A	9002689121138	1 2113
0,5 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 540 kos Komp. B	9002689121145	1 2114
<b>3 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Bela osnova</b>		<b>12,08 / kg</b>
2,5 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 100 kos Komp. A	9002689121121	1 2112
0,5 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 540 kos Komp. B	9002689121145	1 2114
<b>9 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Transparentna osnova</b>		<b>8,85 / kg</b>
7,5 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 36 kos Komp. A	9002689120650	1 2065
1,5 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 198 kos Komp. B	9002689114819	1 1481
<b>9 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Cenovna skupina 1 – RAL odtenki</b>	9002689146728	<b>11,19 / kg</b>
7,5 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 36 kos Komp. A	9002689146742	1 4674
1,5 kg	DOZA	1 kos, 1 Pal. = 198 kos Komp. B	9002689144922	1 4492
<b>9 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Cenovna skupina 2 – RAL odtenki</b>	9002689144915	<b>15,84 / kg</b>
1004, 1011, 1020, 1024, 3013, 3017, 3018, 3022, 3031, 4005, 5000, 5004, 5005, 5009, 5010, 5011, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 6000, 6002, 6003, 6006, 6008, 6011, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6020, 6025, 6026, 6028, 6032, 7002, 7003, 7005, 7006, 7008, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7022, 7024, 7026, 7039, 7043, 8000, 8001, 8002, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9003, 9004, 9005, 9011, 9017, 9018				
<b>9 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Cenovna skupina 3 – RAL odtenki</b>	9002689146735	<b>20,36 / kg</b>
1003, 1005, 1007, 1016, 1017, 1018, 1021, 1023, 1028, 1032, 1033, 1034, 1037, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2011, 3000, 3001, 3002, 3003, 3005, 3007, 3009, 3011, 3016, 3020, 3027, 4002, 4007, 5002, 5020, 6001, 6004, 6005, 6010, 6024, 6029, 7021, 8017				

#### Aqua Sealing AS 1500 (Aqua Sealing 1500)

Sijoč dvokomponenten premaz iz epoksidne smole, ki emulgira z vodo. Odporen na goriva, olja in masti, razredčene lužine, kislino, koncentrirane solne raztopine in kemikalije. Premaz za beton ali cementne, magnezitne ali kalcij-sulfatne estrike z lažjo obremenitvijo. Za delavnice, skladišča, laboratorije, prodajne ali razstavne prostore, kotlovnice. V vlažnih prostorih uporaben tudi kot stenski premaz na keramičnih oblogah.

**Poraba:** ca. 0,20 kg/m<sup>2</sup> po premazu (priporočamo 2 - 3 premaze)

<b>9 kg</b>	<b>SET</b>	<b>siva RAL 7032</b>		<b>11,19 / kg</b>
7,5 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 36 kos Komp. A	9002689146742	1 4674
1,5 kg	DOZA	1 kos, 1 Pal. = 198 kos Komp. B	9002689144922	1 4492
<b>9 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Cenovna skupina 1 – RAL odtenki</b>	9002689146728	<b>11,19 / kg</b>
1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 1019, 3012, 3014, 3015, 4006, 4008, 4009, 5007, 5012, 5014, 5023, 5024, 6019, 6021, 6027, 6033, 6034, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7031, 7033, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001, 9002, 9010, 9016				
<b>9 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Cenovna skupina 2 – RAL odtenki</b>	9002689144915	<b>15,84 / kg</b>
1004, 1011, 1020, 1024, 3013, 3017, 3018, 3022, 3031, 4005, 5000, 5004, 5005, 5009, 5010, 5011, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 6000, 6002, 6003, 6006, 6008, 6011, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6020, 6025, 6026, 6028, 6032, 7002, 7003, 7005, 7006, 7008, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7022, 7024, 7026, 7039, 7043, 8000, 8001, 8002, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9003, 9004, 9005, 9011, 9017, 9018				
<b>9 kg</b>	<b>SET</b>	<b>Cenovna skupina 3 – RAL odtenki</b>	9002689146735	<b>20,36 / kg</b>
1003, 1005, 1007, 1016, 1017, 1018, 1021, 1023, 1028, 1032, 1033, 1034, 1037, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2011, 3000, 3001, 3002, 3003, 3005, 3007, 3009, 3011, 3016, 3020, 3027, 4002, 4007, 5002, 5020, 6001, 6004, 6005, 6010, 6024, 6029, 7021, 8017				

**Podrobni pregled tonov po RAL barvni karti najdete na straneh 189-191.**

#### 4. Epoksidni in poliuretanski premazi

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV	
	<b>Epoxy tesnilna masa ASV 106</b>  Elektroprevoden antistatičen premaz, ki ne vsebuje topil. Premaz je mogoče obarvati v različne tone. Je pol-mat videza in emulgira z vodo. Uporaben za površine, ki zahtevajo manjše odvajanje elektrostatičnega naboja. Primeren za elektrostatične oziroma prevodne sisteme na bazi 2- komponentnih epoksidnih smol. Toniranje samo v naslendjih RAL odtenkih: 1001, 1015, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7046 in 9002. Barvna skupina 1-4. Dodatek za toniranje po ceniku. Podrobni pregled tonov po RAL barvni karti najdete na straneh 189-191, barvne skupine 1-4 pa na strani 135.				
<b>NOVO</b>					
	<b>Poraba:</b> ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup> za nanos				
		<b>Polihidratni premaz PU 40</b>  Dvokomponentni premaz, ki ne vsebuje topil. Izdelan na osnovi smole iz poliuretana. Na izgled lepa površina z visoko mehansko odpornostjo in odpornostjo proti obrabi, kemično in UV odporen, ne bledi. Za zunanjou uporabo na balkonih in terasah, na cementnih podlagah, betonu in vseh standardnih podlagah. Uporaben na območjih z blago do zmerno mehansko obremenitvijo: tovarne, delavnice, garaže, skladišča, laboratoriji, prodajni in razstavni prostori. Tudi za stenski premaz v vlažnih območjih in kot alternativa na keramične ploščice. Mešalno razmerje po teži delov Komp A: Komp B = 05:01, pakirano v mešalnem razmerju. Premaz je v vseh barvah po RAL barvni karti za epoksidne premaze. Podrobni pregled tonov po RAL barvni karti najdete na straneh 189-191, barvne skupine 1-4 pa na strani 135.			
	<b>Poraba:</b> ca. 0,15 kg/m <sup>2</sup> za nanos				
		<b>Epoxy Topcoat EP 100 TC</b>  Modificirana redko tekoča masa iz epoksi smole, ki ne vsebuje topil ter se ne krči. Sestavljena je iz dveh komponent, uporabljamo pa jo kot vrhnjo zaporo podlage. Material je dobro odporen na čistila in udarce ter ne ustvarja napetosti glede na podlago. Za notranjo in zunanjou uporabo. Kot vrhnja zapora za epoksi premaze. Razmerje mešanja - ločevanje po teži: komp. A : komp. B = 1,67 : 1.			
	<b>Poraba:</b> ca. 0,20 kg/m <sup>2</sup> za nanos				
		<b>8 kg</b>	<b>SET</b>	<b>19,41 / kg</b>	
		DOZA	1 kos, 1 Pal. = 42 kos Komp. A	9002689105114	1 0511
		DOZA	1 kos, 1 Pal. = 99 kos Komp. B	9002689105121	1 0512

## 5. Dekorativni tlaki iz naravnega kamna

# Raznolike možnosti oblikovanja z **MUREXIN dekorativnimi tlaki iz naravnega kamna**




MUREXIN dekorativni tlak iz naravnega kamna je dekorativna talna obloga za butike in poslovne prostore, hotelske avle in avtosalone, pokrite bazene in kavarne, lože in balkone.

Je okolju prijazna, saj je brez topil, varna pred zmrzovanjem, zavira drsenje, pretežno odporna na kemikalije in se lahko položi na mineralne podlage.

Dekorativni tlak iz naravnega kamna lahko naredimo na podlagi kot je beton, estrih beton (najmanjša debelina sloja 4,5 cm) ali masa iz epoksi smole (najmanjša debelina sloja 1,5 cm) s spodaj ležečo, delujočo zatesnitvijo zgradbe. Možnosti oblikovanja so zaradi mešanice različnih barv zelo raznolike. Barvne mešanice so naravni proizvodi in imajo zato tudi vedno neznatna barvna nihanja – ki naredijo oblogo naravno.

### Prednosti

- kvaliteten videz
- dekorativni barvni toni
- pohodno varna površina
- površina, ki je lahka za vzdrževanje
- vozna površina
- izravnava neravnin na podlagi
- difuzija, majhna debelina sloja

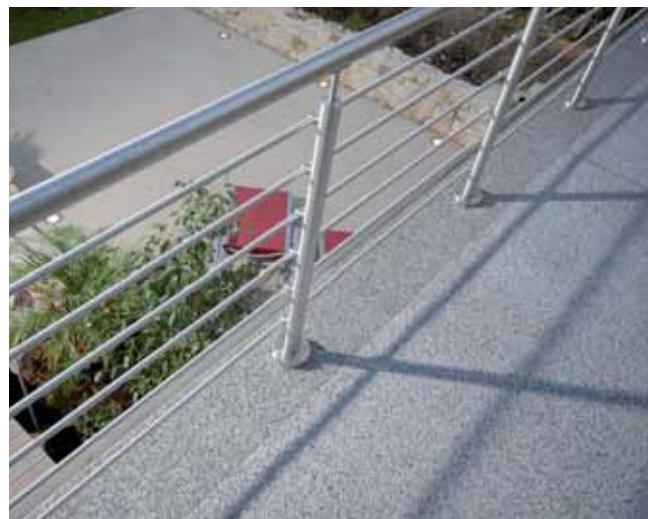

### PREDSTAVITEV PROIZVODA:

#### Lepilo za kamen SP 15

Pripravljena enokomponentna pasta, ki ne vsebuje topil. Uporablja se v sistemu dekorativnega ometa, na vertikalnih stenah tako imenovanega »Naturstein-tepic-a.«

Več informacij na strani 98.



## 5. Dekorativni tlaki iz naravnega kamna

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	<b>Smola za kamnito preprogo PU 1K (Natursteinteppichharz)</b> 			

Enokomponentna trda poliuretanska smola, odporna na svetlobo. Izdelek je brez vonja, se strdi z zračno vlažnostjo, pri čemer nastane vrhnji film z zelo dobro odpornostjo na vremenske vplive in obrabo. Zaradi posebej gostega vrhnje-ga sloja oblage je kamnita preproga lahka za čiščenje in barvno obstojna.

**Poraba za m<sup>2</sup> in mm:** 2 kg Marmorni kamenčki : 0,1 kg vezivo

1,25 kg	DOZA	1 kos, 1 Pal. = 200 kos	9002689117315	1 1731	30,42 / kg
6,25 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 80 kos	9002689119395	1 1939	28,05 / kg



## Marmorni kamenčki „grob“ Colorit MG 24



natur



nebesno siva



rumeno bela



zelena



bež



nežno rdeča



pisana



rosa



poslovno siva



kontrastna mešanica



bela

Zaradi tiska lahko prihaja do odstopanja barvnih odtenkov. Zahtevajte barvno karto pri svojem prodajalcu.

## 5. Dekorativni tlaki iz naravnega kamna

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	<b>Marmorni kamenčki „fini“ Colorit MF 51</b> Naravno obarvan pesek iz marmorja za izdelavo „kamnite preproge“ - visokoodpornega okrasnega tlaka. Dimenzijsa zrn: ca. 0,5 – 1,0 mm.			

**Poraba:** 5,0 - 5,5 kg/m<sup>2</sup>

25 kg	VREČA	1 kos, 1 Pal. = 40 kos			
siva			9002689137368	1 3736	<b>1,07 / kg</b>
bela			9002689137405	1 3740	<b>1,92 / kg</b>
rdeča			9002689137375	1 3737	<b>1,16 / kg</b>
zelena			9002689137382	1 3738	<b>3,64 / kg</b>
oranžna			9002689137399	1 3739	<b>2,37 / kg</b>
črna			9002689137412	1 3741	<b>2,11 / kg</b>



siva
bela
rdeča
zelena
oranžna
črna

Zaradi tiska lahko prihaja do odstopanja barvnih odtenkov. Zahtevajte barvno karto pri svojem prodajalcu.

### Dodatek za tiksotropičnost SN 1K (Stellmittel Natursteinteppich)



Dodatek za zmanjševanje viskoznosti Smole PU 1K.

**Poraba:** doziranje odvisno od klimatskih pogojev. Priporočeno: 6-8% veziva PU1K



1 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 24 kos	90026890632 09	6320	<b>40,70 / kg</b>
10 kg	VREČA	1 kos, 1 Pal. = 20 kos	9002689055358	5535	<b>30,07 / kg</b>

### Lepilo za kamen SP 15 (Steinpaste SP 15)




Disperzijska enokomponentna pasta. Lepilo se uporablja v sistemu izdelave dekorativnega ometa (kamnita preproga) na vertikalnih stenah tako imenovanega Natursteinlepic-a. Površino, ki jo imamo namen obdelati, impregniramo z Lepilom za kamen. Nanos napravimo z gladilko. V maso dodamo obarvan dekorativni pesek. Zmes paste in dekorativnega peska se nanese z nerjavečo gladilko in se pogladi do ravne površine, debeline 6 mm.

**Poraba:** ca. 0,5 – 1,5 kg/m<sup>2</sup>, natančna količina porabe je odvisna od objekta



8 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 36 kos	9002689106517	1 0651	<b>9,89 / kg</b>
------	-------	------------------------	---------------	--------	------------------

## 6. Dodatki in orodja

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	<b>Epoksi izravnalna masa 20 SF</b> ( <i>Epoxy Spachtelmasse</i> ) 			
	Fina, paropropustna, trdna, dvokomponentna, kemijskoodporna izravnalna masa iz epoksidne smole z dobrim oprijemom na podlago. Dobavlja v različnih RAL barvnih tonih. Za notranje in zunanje področje. Uporabna za zaprtje por in lunkerjev na betonskih površinah kot tudi za ploskovno izravnavo predhodno mehansko obdelanih betonskih površin, za zlepiljenje zaključnih letev in zlepiljenje tesnilnih trakov na območju udrtin in razpok.			
	<b>Poraba:</b> ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm			
	<b>Čips za posutje</b> ( <i>Einstreuchips</i> ) 			
	Za dekorativno oblikovanje epoksidno smolnatih in poliuretanskih premazov v različnih barvnih tonih.			
	<b>Poraba:</b> ca. 25 – 400 g glede na željeno pojavno sliko - gostoto posipa			
<b>1 kg</b>	<b>DOZA</b>	<b>1 kos</b>		
bež RAL 1001		9002689086574	8657	<b>32,47 / kg</b>
cink rumena RAL 1018		9002689086581	8658	<b>32,47 / kg</b>
rdeče oranžna RAL 2002		9002689086604	8660	<b>32,47 / kg</b>
cestno modra RAL 5017		9002689086611	8661	<b>32,47 / kg</b>
turkizno modra RAL 5018		9002689086628	8662	<b>32,47 / kg</b>
smaragdno zelena RAL 6001		9002689086635	8663	<b>32,47 / kg</b>
reseda zelena RAL 6011		9002689086642	8664	<b>32,47 / kg</b>
pastel turkizna RAL 6034		9002689086659	8665	<b>32,47 / kg</b>
signal siva RAL 7004		9002689086666	8666	<b>32,47 / kg</b>
antracit siva RAL 7016		9002689110170	1 1017	<b>32,47 / kg</b>
beton siva RAL 7023		9002689086680	8668	<b>32,47 / kg</b>
svilnato siva RAL 7044		9002689086697	8669	<b>32,47 / kg</b>
oker rjava RAL 8001		9002689086703	8670	<b>32,47 / kg</b>
bledo rjava RAL 8025		9002689086727	8672	<b>32,47 / kg</b>
intenzivno črna RAL 9005		9002689086734	8673	<b>32,47 / kg</b>
snežno bela RAL 9010		9002689086741	8674	<b>32,47 / kg</b>
<b>5 kg</b>	<b>VREČA</b>	<b>1 kos, 1 Pal. = 33 KS</b>		
črno bela		9002689073642	7364	<b>29,44 / kg</b>
bež RAL 1001		9002689086369	8636	<b>29,44 / kg</b>
cink rumena RAL 1018		9002689086376	8637	<b>29,44 / kg</b>
rdeče oranžna RAL 2002		9002689086390	8639	<b>29,44 / kg</b>
cestno modra RAL 5017		9002689086406	8640	<b>29,44 / kg</b>
turkizno modra RAL 5018		9002689086413	8641	<b>29,44 / kg</b>
smaragdno zelena RAL 6001		9002689086420	8642	<b>29,44 / kg</b>
reseda zelena RAL 6011		9002689086437	8643	<b>29,44 / kg</b>
pastel turkizna RAL 6034		9002689086444	8644	<b>29,44 / kg</b>
signal siva RAL 7004		9002689086451	8645	<b>29,44 / kg</b>
beton siva RAL 7023		9002689086475	8647	<b>29,44 / kg</b>
svilnato siva RAL 7044		9002689086482	8648	<b>29,44 / kg</b>
oker rjava RAL 8001		9002689086499	8649	<b>29,44 / kg</b>
bledo rjava RAL 8025		9002689086512	8651	<b>29,44 / kg</b>
intenzivno črna RAL 9005		9002689086529	8652	<b>29,44 / kg</b>
snežno bela RAL 9010		9002689086536	8653	<b>29,44 / kg</b>

## 6. Dodatki in orodja

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	<b>Kvarčni pesek QS 98</b> (Quarzsand QS 98)			
<p>Opran in s plamenom posušen, v različnih velikostih zrna. Uporaben kot dodatek mali in za peskanje oprjemnih mostov, grundiranja in premazov.</p>				
25 kg	VREČA 1 kos, 1 Pal. = 40 kos 0,1 – 0,2 mm	9002689092186	9218	<b>0,21 / kg</b>
25 kg	VREČA 1 kos, 1 Pal. = 40 kos 0,1 – 0,5 mm	9002689112211	1 1221	<b>0,43 / kg</b>
	0,3 – 0,8 mm	9002689077060	7706	<b>0,43 / kg</b>
	0,6 – 1,2 mm	9002689054283	5428	<b>0,50 / kg</b>
25 kg	VREČA 1 kos, 1 Pal. = 40 kos 0,063 – 3,5 mm	9002689103998	1 0399	<b>0,26 / kg</b>
<hr/>				
	<b>Sredstvo za tiksotropijo Epoxy TE 2K</b> (Tixotropiermittel Epoxy) 			
<p>Sredstvo za tiksotropijo je sredstvo brez prisotnosti azbesta. Sestoji iz visokotlačnih polietilenskih vlaken in amorfne kremenčeve kislina. Obdelava horizontalnih površin in preprečevanje iztekanja se lahko s samorazlivim nanosom doseže z zadostnim dodajanjem Epoxy TE 2K. Je visoko učinkovito sredstvo za tekočine in paste. Lahko se uporabi v naslednjih sistemih: lepila, laki, nanosi, bitumen kakor tudi pri disperzijah in pri sistemih za zaščito korozije. Naštete sisteme lahko imenujemo epoxy smole kot veziva.</p>				
0,5 kg	VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 85 kos	9002689141358	1 4135	<b>55,03 / kg</b>
10 kg	VREČA 1 kos, 1 Pal. = 10 kos	9002689130352	13035	<b>41,47 / kg</b>
<hr/>				
	<b>Epoxy zaključni profil</b> (Epoxy Abschlussprofil)			
<p>Zaključni profil, ki je namenjen za zaključevanje epoksi tlakov, npr. pri prehodu vrat, za zaključek prostora in pri prehodih. Višina: 2 mm</p>				
3 m	1 kos, 1 pakiranje = 500 kos	9002689106609	1 0660	<b>2,85 / tm</b>
<hr/>				
	<b>Injektirna smola Repol PU 18</b> (Injektionsharz Repol PU 18)			
<p>Dvokomponentna elastična tekoča smola brez topil na bazi poliuretana. Za zapolnjevanje razpok in špranj v podlagi, ki ni statično obremenjena.</p>				
<p><b>Poraba:</b> ca. 1,1 kg/liter</p>				
5 kg	SET			<b>18,99 / kg</b>
3,15 kg	DOZA	1 kos, 1 Pal. = 99 kos Komp. A	9002689116820	1 1682
1,85 kg	DOZA	1 kos, 1 Pal. = 200 kos Komp. B	9002689116837	1 1683
<hr/>				
	<b>Injekcijski zavijalec Repol IP 10</b> (Injektionspacacker Repol IP 10)			
<p>Pripomoček iz medenine, jekla ali umetne mase za vbrizgavanje tesnilnih sredstev pri injektiraju. Tesnilni sredstvi sta npr. injektirna malta ali reakcijska umetna masa. Injekcijske vložke ločimo na vrtalne in lepilne. Medtem ko lepilne vložke zlepimo na injekcijsko luknjo, vrtalne vložke udarimo ali privijemo v izvrtno luknjo. Vrtalni vložki imajo različne premere cevi. Tesnilne gume zagotavljajo, da tesnilno sredstvo tudi pri večjem pritisku vbrizgavanja pride na želeno mesto.</p>				
<p><b>Poraba:</b> ca. 6 kos/tm</p>				
100 kos	1 kos, 1 Pal. = 10.000 kos ø 10 mm, 60 mm dolžine	9002689116868	1 1686	<b>1,56 / kos</b>

## 6. Dodatki in orodja

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV			
	<b>Epoxy čistilo EP V4</b> ( <i>Epoxy Reiniger EP V4</i> ) To je čistilo in razredčilo v enem. Namenjeno je redčenju premazov iz epoksidnih smol in čiščenju orodja.	5 liter	DOZA	4 kos / karton, 1 Pal. = 72 kos	9002689070542	7054	<b>6,11 / l</b>
	<b>PU čistilo UN 10</b> ( <i>PU Reiniger UN 10</i> ) Čistilo za orodje in poliuretanske sisteme.	5 liter	DOZA	4 kos / karton, 1 Pal. = 72 kos	9002689136903	1 3690	<b>6,04 / l</b>
	<b>Impregnacijska pasta Cura IP 30</b> ( <i>Imprägnierpaste Cura IP 30</i> ) Okolju prijazna, na vodni osnovi, brez VOC ter univerzalno uporabna kombinacija kvalitetnih umetnih snovi z voščenimi deleži. Negovalno sredstvo se brez poliranja posuši v film, ki odbija umazanijo. Je vzdržljivo sredstvo, ki zavira drsenje. Uporabno v notranjem področju, za prvo kot tudi za tekočo vzdrževalno nego parketa in drugih lesenih tal, za vse vodooodporne vrste talnih oblog, kot PVC, linolej, epoxy in poliuretanska tla. Primerena tudi za ne visokosijoče keramične obloge.	1 liter	DOZA	10 kos / Karton, 1 Pal. = 280 kos	9002689121282	1 2128	<b>12,52 / l</b>
	<b>Kislinsko čistilo Colo SR 30</b> ( <i>Saurer Reiniger Colo SR 30</i> ) Kislinsko specialno čistilo za odstranjevanje nečistoč, kot so cement, apnenec, cvetenje in splošno anorgansko onesnaženje v zunanjem in notranjem področju. Zaradi specialnih korozijskih inhibitorjev so strojni deli in kovinske površine zaščitene.	1 liter	DOZA	6 kos / karton, 1 Pal. = 378 kos	9002428121220	1 2122	<b>7,03 / l</b>
	<b>Alkalno čistilo Colo AR 30</b> ( <i>Alkalischer Reiniger Colo AR 30</i> ) Alkalno specialno čistilo za raztopljanje močnih organskih onesnaženj v zunanjem in notranjem področju. Specialna receptura z oksidacijskimi inhibitorji, da se specialne površine, kot npr. cinkane površine, ne poškodujejo.	1 liter	DOZA	6 kos / karton, 1 Pal. = 378 kos	9002689121237	1 2123	<b>6,20 / l</b>
	<b>Temeljno čistilo Colo GR 20</b> ( <i>Grundreiniger Colo GR 20</i> ) Blago čistilo za odstranjevanje splošne hišne oz. cestne umazanije. Blago in nevtralno koži ter okolju. V zunanjem in notranjem področju za čiščenje oljnih, mastnih, sajastih podlag. Primereno za dnevno vzdrževalno čiščenje vseh podlag. Izdelek je koncentrat in varčen pri uporabi.	1 liter	DOZA	6 kos / karton, 1 Pal. = 378 kos	9002689121244	1 2124	<b>6,04 / l</b>

## 6. Dodatki in orodja

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	<b>Čistilna plošča</b> ( <i>Reinigungsscheibe</i> ) Čistilna in polirna.  1 kos    5 kos / karton bela	9002689077657	7765	<b>15,70/ kos</b>
	<b>Gladilka</b> ( <i>Mutterspachtel za auswechselbare Zahnschienen</i> )  1 kos    10 kos / karton 28 cm, brez vložka	9002689075721	7572	<b>po povpraševanju</b>
	<b>Ploščati raket</b> ( <i>Flächenrakel</i> ) Za enakomeren nanos izravnalnih in samorazlivnih mas. Opomba: oblike zobcev na strani 173  1 kos Raket Standard Raket nastavljiv	9002689057574	5757	<b>35,61 / kos</b>
	<b>Vložki za gladilko</b> ( <i>Zahnschienen za Mutterspachtel</i> )  1 kos    vložek 28 cm, 10 kos / karton Nazobčenost EP (za reaktivne premaze) Nazobčenost ZA 55 (za reaktivne premaze)	9002689140672	1 4067	<b>1,06 / kos</b>
	<b>Kaljena zidarska žlica</b> ( <i>Glättkelle Metall</i> ) Zidarska žlica – KELA. Ojačana, posebej primerna za gradbenike. Velikost: 280 x 130 mm x 07mm.  1 kos	9002689122111	1 2211	<b>po povpraševanju</b>
	<b>Ročaj za valjček</b> ( <i>Steckbügel</i> ) Za 25 cm široke valjčke za barvanje in lakiranje.  1 kos	9002689077367	7736	<b>3,08 / kos</b>
	<b>Teleskopska palica (podaljšek)</b> ( <i>Teleskopstange</i> ) Teleskopska palica iz kovine, dolžine 110-200 cm.  1 kos	9002689056553	5655	<b>po povpraševanju</b>
	<b>Gladilka z ročajem 80 - kaljena</b> ( <i>Schwertglätter 80</i> ) Premična gladilka iz kaljenega jekla. Velikost: 80/115 x 500mm x 1,0 mm.  1 kos	9002689122142	1 2214	<b>po povpraševanju</b>
	<b>Valjček bodičasti</b> ( <i>Entlüftungsrolle</i> ) Uporablja se za prezračevanje nivelnih mas in epoksi premazov. Dolžina bodic: 11 mm, širina valjčka: 25 cm, premer valjčka: 70 mm  1 kos	9002689057598	5759	<b>128,94 / kos</b>

## 6. Dodatki in orodja

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	<b>Valjček bodičasti 100</b> ( <i>Entlüftungsrolle 100</i> ) Valjček s PVC bodicami za prezračevanje nivelirnih mas in epoksi premaze. Dolžina bodic: 100 mm. Širina valjčka: 50 cm. Premer valjčka: 260 mm	1 kos	9002689122159	1 2215 <b>po povpraševanju</b>
	<b>Valjček z mikro vlakni za lak</b> ( <i>Lackroller Micro</i> ) Za obdelavo z vodnimi laki - ne pušča dlačic.	1 kos	9002689084570	8457 <b>11,27 / kos</b>
	<b>Ročna pištola za 310 ml kartuš</b> ( <i>Handpistole für 310 ml Kartusche</i> ) Ročna pištola za različne 310 ml kartuše, posebej primerne za Murexin specialno lepilo X-Bond MS-K88 ekspres.	1 kos	9002689141099	1 4109 <b>35,11 / kos</b>
	<b>Ročna pištola</b> ( <i>Handpistole</i> ) Za uporabo fugirne mase PU 15 v 600 ml embalaži. Upoštevajte navodila.	1 kos	9002689075028	7502 <b>75,86 / kos</b>
	<b>Gumirana metla</b> ( <i>Gummibesen</i> ) Gumirana metla z alu nastavkom. Širina: 60 cm	1 kos	9002689122180	1 2218 <b>po povpraševanju</b>
	<b>Nadomestna guma za gumirano metlo</b> ( <i>Ersatzgummi für Gummibesen</i> )	1 kos	9002689122197	1 2219 <b>po povpraševanju</b>
	<b>Čevlji na žebljih</b> ( <i>Nagelschuhe</i> ) Čevlji s pritrjenimi žebljji na podplatu v eni velikosti.	1 par	9002689057604	5760 <b>81,95 / kos</b>
	<b>Poliamidne rokavice</b> ( <i>Polyamidhandschuhe</i> ) Rokavice, odporne na topila.	1 par, velikost: 9	9002689122203	1 2220 <b>po povpraševanju</b>

## 6. Dodatki in orodja

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	<b>Pršilnik (Sprühgerät)</b> Ergonomsko oblikovan univerzalni pršilnik za zahtevnejše uporabnike. Volumen 5 l, 4 bar pritiska. Po TÜF/GS. Primerno za Murexin proizvode za zaščito betona.	1 kos	9002689107231	1 0723
				<b>192,10 / kos</b>
	<b>Mešalnik Flex MXE 1100 (Rührwerk Flex MXE 1100)</b> Praktičen mešalnik za mešanje barv, viskoznih lepil, topil, izolacijskih materialov. Z močjo 1080 W ter podaljšanim številom obratov, nadzorom temperature in zaščito pred preobremenitvijo. Je lahek in omogoča sproščen položaj telesa. Varčuje z energijo. Število obratov: 150-530 min <b>Napotek:</b> mešalna palica ni všteta v ceno	1 kos	9002689139287	1 3928
				<b>327,47 / kos</b>
	<b>Mešalna palica Flex Bitumen RB M 14 (Rührstab Flex Bitumen RB M 14)</b> Tridelna desno ovita spirala se preprosto zavije v material. Tudi težek in gost material premeša hitro in temeljito. Idealna za: malto, beton, omet, estrih, mavčne plošče, smolnate premaze.	1 kos	9002689139294	1 3929
				<b>32,47 / kos</b>
	<b>Mešalna palica Flex WR3R M 14 (Rührstab Flex WR3R M 14)</b> Okrogla metlica prepreči ustvarjanje zračnih mehurčkov. Idealno za vse materiale, kjer se je potrebno izogniti zračnim žepkom: cementne spojine, polnila, lepila, tesnilne mase.	1 kos	9002689139812	1 3981
				<b>54,12 / kos</b>