

NEVERJETNO,

KAJ VSE ISOattika ZMORE:

Nič čudnega, da naša celostna rešitev vse v enem prepriča na celi črti.

GRADBENA FIZIKA

Dobro premišljeno: Izkoristite izvedbo izdelka ISOattika brez toplotnih mostov.



TRPEŽNOST

Zelo dolga življenjska doba: Izdelek ISOattika uporablja materiale, ki jim vlaga ne more priti do živega.



PRIKLJUČITEV FASAD

Zares vsestransko: primerno za vse običajne priključke, npr. spojni sistem za toplotno pregrado, prezračevalna fasada, monolitska zidna konstrukcija itd.



MONTAŽA

Skoraj otroško lahko: zaradi natančnega prireza in samo 18 kg lastne teže.



ODVODNJAVANJE

Povsem preprosto: Žlebe je mogoče namestiti z običajnimi vrtnimi kronami.



Kot eno od vodilnih podjetij za gradbene materiale področje gradbeništva oskrbujemo z inovativnimi izdelki, ki zagotavljajo vse, kar potrebujete za vašo gradnjo.

Pri tem svoje izdelke nenehno razvijamo dalje in jih izboljšujemo v skladu z ekološkimi standardi. Z rezultatom pa se lahko pohvalimo: **Preklade d.o.o. pomeni najvišjo kakovost, zanesljivost in verodostojnost na področju gradbeništva.**

Preklade d.o.o. 

Poslovalnica **Pragersko**
Ptujška cesta 37, 2331 Pragersko
T: +386 2 803 92 14
M: +386 41 447 073

Poslovalnica **Lenart**
Industrijska cesta, 2230 Lenart
T: +386 2 522 32 00
M: +386 41 447 073

E: info@preklade.si
www.preklade.si

Podjetje v sklopu družbe Bauhütte Leitl-Werke
4070 Eferding/A, Leitl-Straße 1,
T: 07272/2444-0
E: verkauf@leitt.at
www.leitt.at

FN 87126 b, LG Wels, sedež v Hinznbachu
Št. za DDV ATU 24363007, št. registra za obdelavo podatkov 1073045

All-in-one

DOKONČAN ELEMENT

Za izvedbo stalno obremenjenih atik brez toplotnih mostov.



ISOattika 

ZMANJŠAJTE. ZNIŽAJTE. OPTIMIZIRAJTE.

ZMANJŠAJTE TOPLOTNE MOSTOVE,
ZNIŽAJTE STROŠKE IN
OPTIMIZIRAJTE SVOJE DELOVNE
KORAKE – TO VAM OMOGOČA
ISOattika EDINSTVEN CELOVIT
SISTEM.



//ZAKAJ IZBRATI SISTEM ISOATTIKA?

Patentiran celovit sistem ISOattika izpolnjuje vse običajne standarde in deluje tam, kjer vsi drugi sistemi odpovejo: pri preprosti montaži. Zaradi tovarniško nameščene bitumsenske folije je mogoče obrobe brezšivno variti s plamenom – kljub telesu iz EPS stiroporja.

// PREDNOSTI HITER PREGLED

- **Preprosta montaža:** Dokončani elementi se lepijo
- Potrebno delovno silo **zmanjša** na dve osebi
- **Omejuje** naporno logistiko (enkratni prevoz)
- Zagotavlja **vrhunsko izolacijo** brez dodatne izolacije
- Dobavljeno z **pripravljenimi 45° koti**




Vlaknen beton C25/30

Kapa (3 cm) iz vlaknenga betona z nagibom 5° zagotavlja stabilno podlago za montažo, ki ne potrebuje še podkonstrukcije za obrobo



Omet z opečnimi delci 1,5 mm

Premaz za zaščito pred vremenskimi vplivi in UV žarki (možnost potiska imena podjetja)



Telo elementa iz EPS stiroporja


- Višina: spremenljiva od 400 do 1000 mm (brez 3-centimtrske betonske plasti C25/30)
- Dolžina: 1150 mm
- Širina: 250 mm (naležna ploskev je na strani strehe podaljšana za 75 mm)
- Nagib: 5° zgornje prekrite površine
- Vrednost $\lambda < 0,033$ W/mK skladno z EN12667
- Tlačna trdnost kPa > 200



EDINSTVENO NA TRGU

Kljub telesu iz ekspandiranega polistirena je mogoče obrobe atik neposredno privariti s plamenskim varjenjem. Tovarniško nameščena bitumsenska folija ščiti telo pred nastalo toploto. Preprosto dobro – za vse vrste ravnih streh.

PATENTED

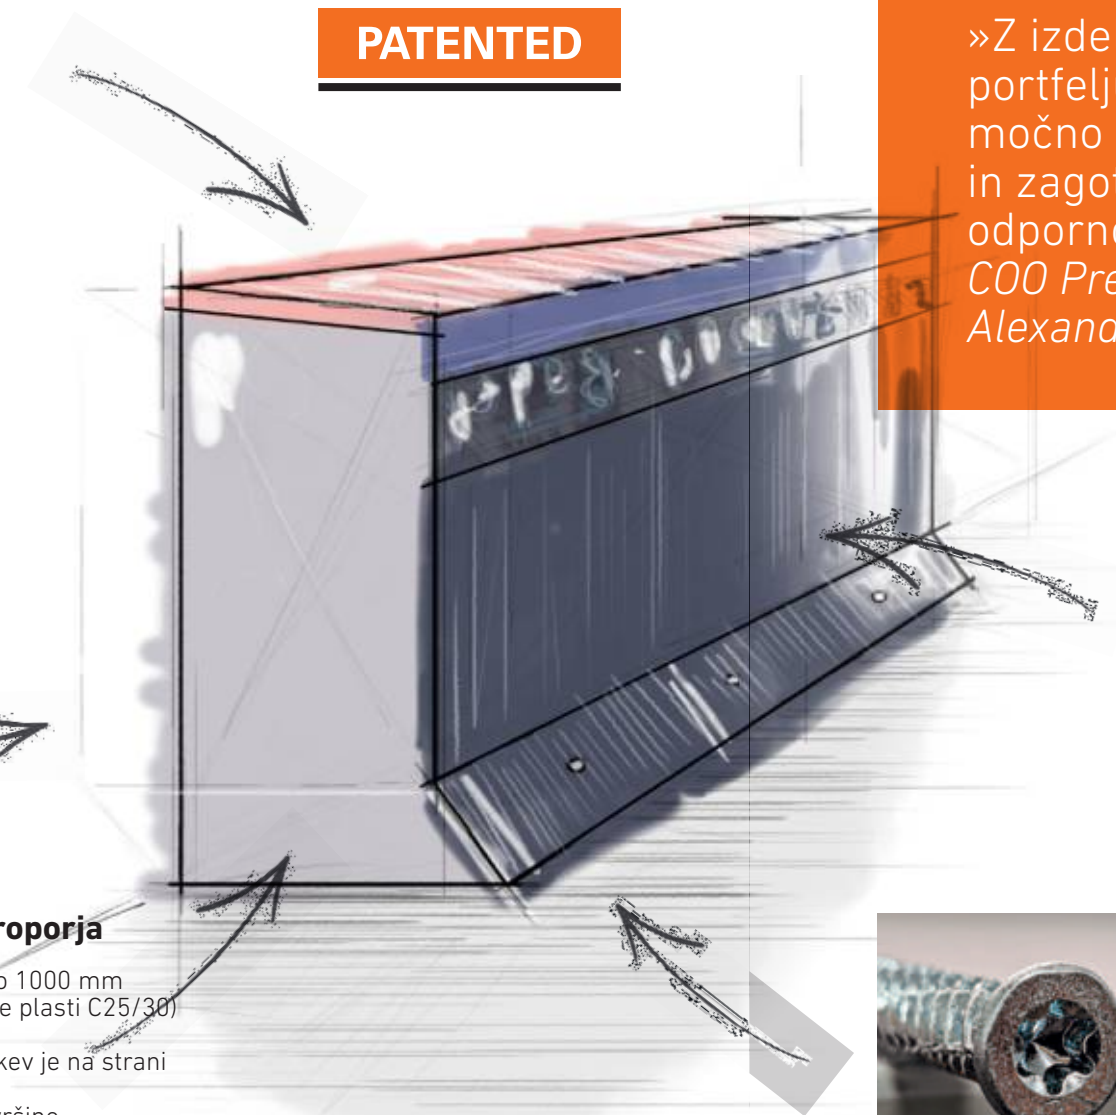


»Z izdelkom ISOattika imamo v svojem portfelju patentiran celoviti sistem, ki močno pospeši izvedbo, znižuje stroške in zagotavlja več desetletij vremenske odpornosti.«

*COO Preklade d.o.o.
Alexander Undeßer*



Bitumsenska folija

- kratkotrajno jo je mogoče obremeniti s temperaturo do 100°
- omogoča namestitve strešne folije z uporabo plamena



Vijaki za beton Turbo z ugrezno glavo

- Dobavljeni s podložkami
- Točke za vrtanje so že označene



IZ ENEGA ODLITKA

Zmanjšajte število dodatnih delovnih korakov in prenehajte uporabljati lesene podkonstrukcije, ki so občutljive na vremenske razmere. Obrobo lahko neposredno namestite kar na kapo iz vlaknenga betona.