



Izbira brez kompromisov

Katalog in cenik izdelkov VELUX z veljavnostjo od 3. 2. 2026.



Izdelki VELUX so izbira brez kompromisov

Strešna okna VELUX prispevajo k bolj zdravi notranji klimi, saj v prostor vnašajo svež zrak in dnevno svetlobo. In če vas s tem še nismo prepričali, vam ponujamo dodatnih pet razlogov, zakaj izbrati izdelke VELUX in storitve, ki so vam na voljo. Z vami bomo namreč na vsakem koraku načrtovanja gradnje ali prenove vaše mansarde.



Zaupajte strokovnjakom za strešna okna

Naš ustanovitelj je razvil prvo sredinsko vpeto strešno okno in registriral naše podjetje že leta 1942 na Danskem. Ko je temno podstrešje s prvim strešnim oknom VELUX postalo bivalni prostor, je to pomenilo pravo razodetje. Naš poudarek je na strešnih oknih, zato lahko zaupate izkušnjam, ki smo jih pridobili v zadnjih 80 letih.



Osredotočeni na nenehne izboljšave za več udobja

Smo vodilno podjetje na področju strešnih oken, ki ustvarja trende za prihodnost in nenehno išče nove rešitve za več dnevne svetlobe v vaših domovih. Večkrat nagrajeni dizajn dokazuje, da smo močno predani ustvarjanju prijetnejšega bivanja.



Tu smo, da vam pomagamo

Naši svetovalci iz oddelka za podporo kupcem so vam vedno na voljo za pomoč. Kupci so naše poprodajne storitve v raziskavah ocenili z izjemnim zadovoljstvom (90%)*.



Povečajte vrednost svojega doma

Odločitev za naše zanesljive izdelke z dolgo življenjsko dobo se vam bo zagotovo obrestovala. Strešna okna VELUX namreč povečujejo vrednost vaše nepremičnine, saj prostori postanejo bolj zračni in osvetljeni z dnevno svetlobo, kombinacije oken pa dajejo občutek večje prostornosti.



Dizajn, ki se prilega vašemu domu

Ponujamo vam različne rešitve – naj bo to dnevna svetloba, čudovit razgled skozi strešno okno, svež zrak, toplotna izolativnost, zmanjšanje hrupa, estetika ali rešitve doma. Sami odločate o udobju svojega doma. Na voljo so tudi originalna notranja in zunanja senčila VELUX: poleg osnovne vloge, ki jo imajo, torej omejevanja vnosa toplote in svetlobe, se ujemajo tudi z notranjo opremo vašega doma.

* Raziskava VELUX Touchpoint Pulse 2024, ki temelji na 1602 odgovorih iz ankete o zadovoljstvu, izvedene med kupci na trgih srednje in vzhodne Evrope.

Vsebina

- 4 Naše storitve
- 10 Vodič za gradnjo mansarde

Izdelki

- 18 Primerjava zasteklitev
- 20 Klasična strešna okna
- 24 Panoramska strešna okna
- 26 Elektrificirana strešna okna
- 28 Rešitve za pametni dom
- 30 Kombinacije strešnih oken
- 32 Posebni izdelki
- 38 Osnovna strešna okna
- 42 Izdelki za vgradnjo
- 44 Obrobe
- 46 Senčila in rolete
- 56 Izhodi na streho
- 58 Svetlobniki
- 60 Okna za ravne strehe
- 66 Cenik

Kontakt

Telefonska številka: +386 (1) 724 68 68
E-poštni naslov: velux@velux.si
Razstavni salon: Ljubljanska cesta 51a, 1236 Trzin

Spletna stran: www.velux.si
Facebook: @VELUXSlovenija
Instagram: @velux_slovenija
YouTube: @VELUXSlovenija
Pinterest: @veluxslovenija

Spletna trgovina za senčila VELUX:
www.veluxtrgovina.si

Priporočeni izvajalci VELUX:
Poiščite priporočene izvajalce za vgradnjo izdelkov VELUX.



Z vami bomo na vsakem koraku načrtovanja gradnje ali prenove vaše mansarde

Preverite, katere storitve in ugodnosti so vam na voljo.

Svetovanje

Izkoristite brezplačno svetovanje v našem razstavnem salonu v Trzinu, po telefonu ali na vašem naslovu. Povežemo vas lahko z arhitekti, ki imajo izkušnje pri projektiranju mansard, ali napotimo k priporočenim izvajalcem vgradnje. Z vami bomo delili vse od tehničnih napotkov do uporabnih nasvetov za zasnovo energijsko učinkovite mansarde.



Razstavni salon

Obiščite nas v razstavnem salonu v Trzinu vsak delovnik med 8. in 16. uro. Tam so vam na voljo naši svetovalci, ki bodo na praktičnih primerih pokazali prednosti izbranih izdelkov, vam svetovali pred nakupom, sami pa boste lahko preverili njihovo delovanje, materiale in videz.

30 let
VELUX
Slovenija

Že 30 let je podjetje VELUX Slovenija® prisotno na slovenskem trgu, kjer s svojimi rešitvami prispeva k ustvarjanju svetlih, udobnih in zdravih bivalnih prostorov. Ob tej pomembni obletnici z veseljem nadaljujemo svojo zavezo h kakovosti, trajnosti in inovacijam za boljše bivanje.

Servis izdelkov VELUX

Za ohranjanje dolge življenjske dobe strešnih oken VELUX je uporabnikom na voljo set za vzdrževanje, ki ga lahko naročite v spletni trgovini www.veluxtrgovina.si. Prav tako zagotavljamo rezervne dele za celotno življenjsko dobo izdelkov VELUX in ponujamo pomoč na domu. Strokovna tehnična pomoč za vse morebitne težave z našimi izdelki je uporabnikom na voljo po prijavi v spletnem obrazcu na naši spletni strani ali prek kode QR. Po prejemu obrazca vas bomo poklicali in se z vami dogovorili za nadaljnje korake.



Garancija na izdelke VELUX

Za ohranjanje dolge življenjske dobe strešnih oken VELUX je uporabnikom na voljo set za vzdrževanje, ki ga lahko naročite v spletni trgovini www.veluxtrgovina.si. Prav tako zagotavljamo rezervne dele za izdelke VELUX ter nudimo strokovno servisno storitev na domu. Tehnična pomoč za vse morebitne težave z našimi izdelki je uporabnikom na voljo po prijavi v spletnem obrazcu na naši spletni strani ali prek kode QR. Po prejemu obrazca vas bomo poklicali in se z vami dogovorili za nadaljnje korake.

10
let
garancije

Strešna okna VELUX, vgrajena z vgradnim setom Energy ali Energy Plus.

5
let
garancije

- Strešna okna
- Okna za ravne strehe
- Kupola VELUX
- Zunanje rolete
- Izdelki za vgradnjo
- Zunanja elektrificirana senčila
- Svetlobniki

3
leta
garancije


Elektromotorji in dodatni električni proizvodi

2
leti
garancije

- Strešne line
- Notranja senčila
- Ročno zunanje mrežasto senčilo
- Komarnik
- Naprave za električno/solarno upravljanje oken
- Izdelki za ročno upravljanje



Prijava servisa ali naročilo rezervnih delov



Ali je v vašem prostoru dovolj naravne svetlobe?

Enostranski vir svetlobe omejuje postavitev pohištva in vpad sonca v prostor. Prostor deluje manj prostorno.



Študije kažejo, da se lahko z boljšo naravno osvetlitvijo do 15 % izboljšata zbranost in učna sposobnost otrok.

Otroška soba se uporablja za delo, učenje, igranje in spanje. Dobra osvetljenost in porazdelitev dnevne svetlobe izboljšata spanec in sposobnost učenja.



Kako si lahko pomagata pri iskanju izdelkov?

Priporočila za nakup glede na tip vašega projekta.

Želite zamenjati obstoječa strešna okna z novimi ali si urediti novo bivalno površino v neizkoriščenem podstrešju?

Izbor ustreznega modela strešnih oken je odvisen od namena samega posega, ki vključuje vgradnjo novih strešnih oken. Tu navajamo nekaj osnovnih usmeritev, ki naj vam bodo v pomoč pri realizaciji vašega projekta.

Ste se odločili za gradnjo nove stanovanjske hiše?

Prenova

Pri preobrazbah neizkoriščenega podstrešja v svetlo bivalno mansardo se pri izbiri strešnih oken odločite za okna s troslojno zasteklitvijo. Dobro toplotno izolirana streha naj vključuje tudi energijsko učinkovita strešna okna, da se prepreči toplotne izgube in zagotovi prijetno temperaturno ugodje.

- Troslojna zasteklitev 68, 66 ali 67, str. 18-19

Zamenjava

Pri zamenjavi obstoječih oken z novimi je pomembno izbrati ustrezno toplotno karakteristiko okna. Izbirate lahko med dvoslojno ali troslojno zasteklitvijo, zavisi od debeline toplotne izolacije v strehi. Novo okno opremiti tudi s senčili za preprečevanje pregrevanja in zatemnitve.

- Zasteklitve, str. 18-19
- Okna za pridobitev subvencije Eko sklada ($U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$), str. 18-19

Novogradnja

Novogradnja potrebuje dobro toplotno izoliran stavbni ovoj. Izberite strešna okna s troslojno zasteklitvijo, enako kot velja za vertikalna okna. V pomoč vam je lahko tudi naše brezplačno svetovanje. Posvet o umestitvi strešnih oken pa je dobrodošel v idejni fazi načrta, zato priporočamo podporo s strani našega arhitekturnega oddelka.

- Troslojna zasteklitev 68, 66 ali 67, str. 18-19
- Okna za pridobitev subvencije Eko sklada ($U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$), str. 18-19

Subvencije in krediti

Več informacij o subvencijah EKO sklada:



Brezplačno svetovanje na objektu

Prijava na strokovno svetovanje:



Temačen glasbeni studio preobrazili v svetlo najstniško sobo

Saša Lendero, znana slovenska pevka zabavne glasbe, in njena hčerka Aria sta prenovili dom. V nekdanji temačen glasbeni studio na podstrešju sta namestili tri nova strešna okna VELUX in svetlo pohištvo ter ga tako spremenili v čudovito najstniško sobo, napolnjeno z dnevno svetlobo.

Svetovanje je ključnega pomena

S pomočjo strokovnih svetovalcev iz podjetja VELUX, ki so prišli na dom in si ogledali prostor, se je pevka odločila za vgradnjo 3 plastificiranih strešnih oken GGU s troslojno zasteklitvijo. Izbrala je tudi notranja senčila ter zunanje rolete za zaščito proti vročini in zatemnitev prostora.

Z dnevno svetlobo do boljše koncentracije

Naravna svetloba je ključnega pomena za naš cirkadiani ritem (ritem spanja-budnosti), obenem pa izboljša učne sposobnosti otrok do 15 %. »Obožujem svetle prostore z veliko dnevne svetlobe, ki jih je možno tudi dobro prezračiti. V takšni sobi se namreč lažje skoncentriraš, pišeš in učiš. Prav zato sva hčerino pisalno mizo namestili tik pod strešnim oknom,« je pojasnila lastnica prenovljenega doma.



Dotrajana strešna okna zamenjala z novimi


Ker so bila stara strešna okna v kuhinji in dnevni sobi dotrajana, slabo tesnila in tudi zamakala, se je pevka odločila, da jih zamenja. Med svetovanjem na objektu, je bilo ugotovljeno še, da vgradnja starih oken ni bila izvedena najbolj optimalno in je zato v prostor prihajalo tudi manj dnevne svetlobe.

Strah pred zamenjavo strešnih oken je bil odveč

Saša je imela pred zamenjavo starih strešnih oken kar nekaj skrbi, saj si je predstavljala, da je to res velik poseg v prostor, ki bo tudi zelo dolgotrajen. »Verjela sem, da bom ob menjavi strešnih oken nekaj časa spala pod milim nebom. Strah me je bilo, da bo menjava trajala dolgo in da bom tedne, morda celo mesece brez doma. In nato je sledilo veliko presenečenje – vse se je zgodilo v enem samem dnevu.«

Vgradnjo zaupala strokovnjakom

Izvajalca, priporočena s strani podjetja VELUX, sta v pevkinem domu odstranila stara okna, pripravila večje odprtine za namestitev novih strešnih oken z boljšo izolacijo ter poskrbela za notranjo obdelavo sten: »Še danes ne vem, kako jima je to uspelo, saj sta bila le dva. Dobri in strokovni izvajalci so ključnega pomena, saj lahko svetujejo, kaj je v danem prostoru izvedljivo in kaj ne.«

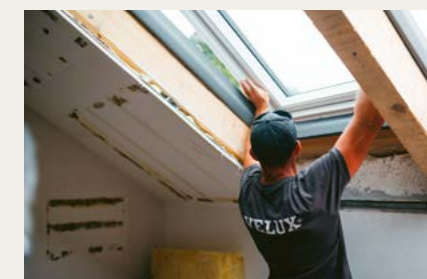


Vodič za gradnjo mansarde

Vodili vas bomo po korakih, kako izbrati izdelke in končne rešitve, ki so najustreznejše za vaš dom.




Pridobite zadostno količino dnevne svetlobe

Za optimalno udobje velja priporočilo, da površina oken v prostoru dosega vsaj 20 % velikosti tlorisne površine.



Izberite svojo kombinacijo strešnih oken

Z izbiro kombinacije več strešnih oken si zagotovite boljšo osvetlitev prostora. Naša okna je mogoče združevati v sestave eno ob drugem in eno nad drugim.



Poskrbite za razgled

Razgled z ravni strehe je edinstven, včasih tudi neprecenljiv. Za večji vizualni učinek in občutek prostornosti izberite kombinacijo več oken.


Vodič po nakupovalnem seznamu za strešna okna

Naj vam pomagamo pri pripravi seznama izdelkov za vgradnjo, ki jih potrebujete za svoj dom.




Način odpiranja oken

Strešna okna VELUX lahko upravljamo ročno ali na daljavo (elektrificirana okna) z uporabo brezžičnega stikala ali pametnega telefona.




Material

Strešna okna VELUX so lesena in imajo tri načine končne obdelave. Sodobna, odporna proti vlagi, so oblitna s poliuretanom, klasična pa so lakirana s prozornim lakom ali belo barvana.



Tip zasteklitve

Izberite zasteklitev, ki najbolj ustreza vaših zahtevam – od zmanjšanja hrupa zaradi dežja do izboljšane toplotne izolativnosti pri troslojni zasteklitvi.



Velikost strešnih oken

Pri nakupu strešnih oken za novo streho se lahko odločate tudi o njihovi velikosti. Če menjate stara okna za nova, pa sledite tabeli velikosti na strani 17. V obeh primerih svetujemo posvet z izvajalcem.



Način vgradnje

Način vgradnje je v veliki meri odvisen od tipa strešne kritine. Strešna okna VELUX so enostavna za vgradnjo in nudijo dolgoletno uporabo. Ko so pravilno vgrajena, zagotavljajo vodotesnost ter toplotno izolativnost.



Dodatki za nadzor nad svetlobo in pregrevanjem

Poskrbite za zaščito pred pregrevanjem zaradi sonca z namestitvijo zunanjih rolet. Za nadzor nad svetlobo v prostoru izberite notranja senčila v sodobnih barvnih odtenkih.

Dovolj dnevne svetlobe

Zagotovite si idealno količino dnevne svetlobe s kombinacijami strešnih oken

Dnevna svetloba je ključna za dobro počutje. Površina in število oken bosta vplivala na videz in funkcionalnost prostora ter na to, kako se boste v njem počutili. S kombinacijami strešnih oken VELUX si lahko zagotovite dovolj dnevne svetlobe v vsakem prostoru mansarde.

Količina svetlobe, ki jo potrebujete v posameznem prostoru, je odvisna od njegove namembnosti. Po slovenskih predpisih potrebujete vsaj 20 % ali 1/5 okenskih površin glede na tloris prostora. Otroške sobe potrebujejo več svetlobe, saj otroci v njih preživijo veliko časa.

ENOSTAVEN IZRAČUN

$$\frac{A}{5} = B$$

B – minimalna površina oken

A – tlorisna površina


Nekaj primerov:

Površina prostora v mansardi


Minimalna površina oken

Razporeditev okenskih odprtin


Število in velikost strešnih oken




$$10 : 5 = 2 \text{ m}^2$$




2 × MK08 (2 × 1,09 m²)
ali
3 × FK06 (3 × 0,78 m²)



$$15 : 5 = 3 \text{ m}^2$$



2 × PK10 (2 × 1,50 m²)
ali
3 × MK08 (3 × 1,09 m²)



$$25 : 5 = 5 \text{ m}^2$$




4 × MK10 (4 × 1,25 m²)
ali
3 × SK10 (3 × 1,82 m²)


OZNAKA velikosti	Površina okna, m²	
CK02 55 × 78	0,43	
CK04 55 × 98	0,53	
FK04 66 × 98	0,65	
FK06 66 × 118	0,78	
FK08 66 × 140	0,92	
MK04 78 × 98	0,76	
MK06 78 × 118	0,92	
MK08 78 × 140	1,09	
MK10 78 × 160	1,25	
PK06 94 × 118	1,11	
PK08 94 × 140	1,32	
PK10 94 × 160	1,50	
SK06 114 × 118	1,35	
SK08 114 × 140	1,60	
SK10 114 × 160	1,82	
UK04 134 × 98	1,31	
UK06 134 × 118	1,58	
UK08 134 × 140	1,88	
UK10 134 × 160	2,14	

Strešno okno ali frčada?

Strešno okno je že po svoji legi obrnjeno k izvoru svetlobe. Vertikalna okna v frčadi zaradi konstrukcije dovajajo v prostor veliko manj svetlobe. Prostor bo s strešnim oknom bolje osvetljen, saj strešno okno daje pri enako veliki stekleni površini do trikrat več svetlobe.



Izdelava frčade je vsaj trikrat dražja.



Strešno okno daje trikrat več svetlobe.



2 strešni okni GPL + 2 vertikalni okni VFE

Vsak prostor lahko s kombinacijami strešnih oken postane vaš najljubši kotiček pod streho

Z izbiro večjega števila strešnih oken pridobite:



Več dnevne svetlobe

Kombinacije več strešnih oken zagotavljajo boljšo osvetlitev prostora z dnevno svetlobo in občutek prostornosti.



Čudovit razgled

Več strešnih oken razširi pogled na bližnjo okolico in modro nebo.



Več prostora

Prava kombinacija strešnih oken poveča prostor in s tem tudi udobje bivanja v njem.



Sodoben videz

Strešna okna napolnijo prostor z dnevno svetlobo in povežejo notranji prostor z zunanjim.

Preverite, kako lahko različne kombinacije strešnih oken VELUX občutno izboljšajo videz in udobje doma pod poševno streho.

Več informacij o kombinacijah in cenah najdete na strani 30 ali pri izbranemu izvajalcu.



Tri strešna okna GGU



Trije strešni balkoni GDL



Dve okni GLL + dve okni VFE



Dve strešni elektrificirani okni GGL s fiksnim elementom GIL

Načini odpiranja strešnih oken

Zgoraj, spodaj ali upravljanje na daljavo

Možni so trije načini odpiranja strešnih oken:

- z ročico zgoraj,
- s kljuko spodaj in
- z električnim upravljanjem.

Sredinsko vpeta strešna okna, ki se odpirajo z **ročico zgoraj**: pri izbiri tega modela lahko pod strešno okno postavimo pohištvo, saj nas ne bo oviralo pri odpiranju.



Zgoraj in sredinsko vpeta strešna okna, ki se odpirajo s **kljuko spodaj**: pri izbiri tega modela pod strešno okno ne moremo postaviti pohištva, saj ovira dostop do kljuke.

Električno upravljanje strešnih oken je rešitev, ko želimo udobje in varnost zapiranja strešnih oken ob dežju ali kadar so strešna okna vgrajena zunaj dosega rok.



Sredinsko vpeto strešno okno: za naklon strehe 15–90°


- Odpiranje z ročico zgoraj.
- Priporočamo vgradnjo spodnjega roba okna na višini 90–120 cm.
- Pogled iz prostora tako v stoječem kot sedečem položaju.
- Pod strešno okno se lahko postavi pohištvo.
- Enostavna namestitev zunanjih in notranjih senčil.

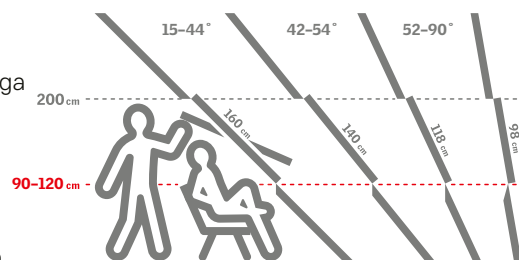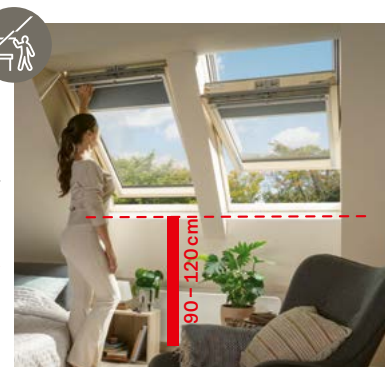

Strešno okno GGL

Zgoraj in sredinsko vpeto strešno okno: za naklon strehe 15–55°


- Odpiranje s kljuko spodaj.
- Priporočamo vgradnjo spodnjega roba okna na višini 110–150 cm.
- Panoramski razgled.
- Pod strešnim oknom ni priporočljivo postavljati pohištva zaradi lažje uporabe kljuke.

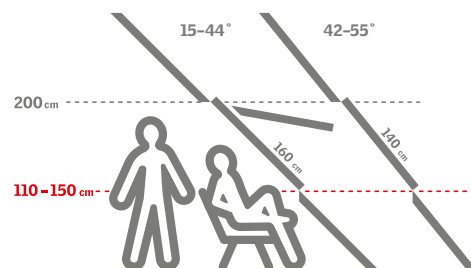

Strešno okno GPL

Elektrificirano strešno okno

- Enostavno daljinsko upravljanje.
- Električno ali solarno napajanje.
- Priporočamo za strešna okna, vgrajena na nedosegljivi višini, ali ko želimo udobje in pametno upravljanje.
- Vključen senzor za dež.

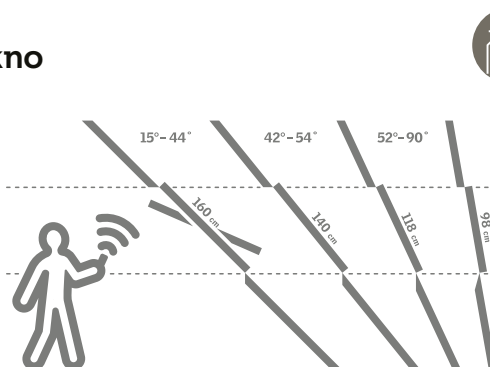

Elektrificirano strešno okno GGU

Izberite pravo velikost strešnih oken

Zakaj je to pomembno?

Pogled iz pritličja ni primerljiv razgledu z vrha stavbe. Uživate v razgledu na okolico skozi strešna okna, pa naj bo to narava, mesto, vrt ali pa samo območje okoli vašega doma – imeli boste občutek, da je tudi to del vašega notranjega prostora.

Razgled lahko razširite z uporabo različnih kombinacij strešnih oken. Najboljši učinek lahko dosežete z uporabo naprednih rešitev, kot je kombinacija strešnega okna in vertikalnega elementa, ali z namestitvijo kombinacije strešnega okna s fiksnim strešnim oknom. Ta rešitev vam omogoča najboljši stik z okolico in odlično razporeditev dnevne svetlobe po prostoru.




Pravilna izvedba notranjih špalet




Priporočila za izvedbo notranjih špalet

Pri vgradnji strešnega okna je pomembna tudi pravilna izvedba notranjih špalet. Spodnja špaleta naj bo vertikalna, zgornja pa horizontalna. Tako ima dnevna svetloba največji vpadni kot in kar je še pomembneje, omogočen je nemoten pretok toplega zraka tik ob oknu, na kar še posebej vpliva oblika spodnje špalete. Na skici je prikazana tudi izvedba spodnje špalete s t.i. polico. Omogoča nižjo vgradno višino okna in s tem boljši pogled navzven. Zračni kanal pod polico pa dopušča kroženje zraka ob oknu.

Običajna vgradnja



Izvedba spodnje špalete s polico

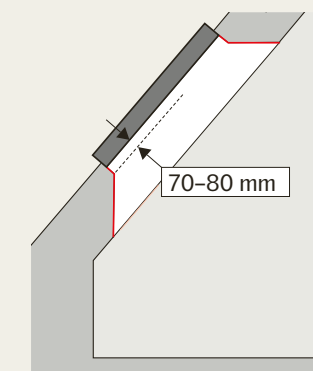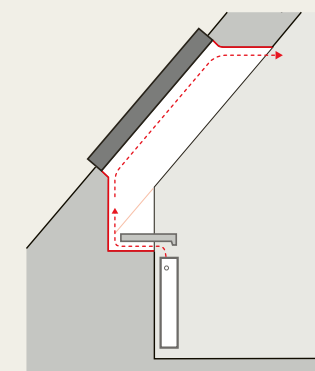

Material

Trije načini končne obdelave strešnih oken

Svetli in sončni bivalni prostori so vse bolj priljubljeni. Pri izbiri najbolj optimalne rešitve za svoj dom lahko izbirate med tremi načini končnih obdelav strešnih oken. Vsa strešna okna zagotavljajo visoko kakovost blagovne znamke VELUX, hkrati pa tudi:

- posebno tesnjenje,
- širok nabor velikosti,
- enostavno namestitvev,
- kratke dobavne roke.

Leseno strešno okno, oblito z belim poliuretanom, ki ne potrebuje dodatnega vzdrževanja (00----)

- Trpežno: leseno jedro je zaščiteno s plastjo poliuretana.
- Estetsko: bel lak kot UV-obstojen končni sloj.
- Izjemna odpornost na proti vlagi: priporočamo za prostore, kot sta kuhinja in kopalnica.
- Enostavno čiščenje: ni vidnih spojev, zato se umazanija ne kopiči v kotih.
- Površina oken ne zahteva vzdrževanja: idealno za težko dostopna mesta.
- Zasnovano z izboljšano toplotno izolativnostjo: leseno jedro je toplotno obdelano.

Leseno strešno okno, belo barvano (20----)

- Sodoben videz: svetlo bela barva z diskretnim lesnim vzorcem je kot nalašč za sodobno notranjost.
- Kakovost: izdelano iz borovega lesa prvorazredne kakovosti.
- Dolga življenjska doba: močno, vzdržljivo okno, odporno proti zvijanju.
- Zaščita: impregnirano in belo barvano.
- Uporabnost: bela barva ščiti les pred umazanijo in vlago, površina pa je estetska in prijetna na dotik.
- Bel lak, izdelan na vodni osnovi brez topil.
- Vzdrževanje: na približno vsakih 7 let, odvisno od pogojev.

Leseno strešno okno, prozorno lakirano (30----)

- Toplina in udobje: primerno za prostore, v katerih cenite videz naravnega lesa.
- Kakovost: izdelano iz borovega lesa prvorazredne kakovosti.
- Dolga življenjska doba: močno, vzdržljivo okno, odporno proti zvijanju.
- Zaščita: impregnirano in lakirano.
- Uporabnost: prozoren lak ščiti les pred umazanijo in vlago, površina pa je prijetna na dotik.
- Prozoren lak, izdelan na vodni osnovi brez topil.
- Vzdrževanje: na približno vsaka 4 leta, odvisno od pogojev.




Zunanja zaščita

- Strešna okna potrebujejo zaščito pred vremenskimi vplivi. V standardni izvedbi so za zunanjo zaščito uporabljeni aluminijasti pokrivni profili in obrobe.
- Barva NCS S 7500-N sivi emajl, ustreza barvi 7043 po barvni lestvici RAL.
- Zunanje pokrivne profile in obrobe je mogoče naročiti v skoraj vseh barvah po barvnih lestvicah RAL in NCS (razen v kovinskih in bisernih odtenkih).

Velikost strešnega okna


Izberite širino strešnega okna

Širino strešnih oken določa razdalja med špirovci. Potrebna širina za vgradnjo = širina strešnega okna + 4–6 cm. Po potrebi se razdalja med špirovci prilagodi z vgradnjo menjalnika. Za več svetlobe in privlačnejši prostor je optimalno kombiniranje več strešnih oken.

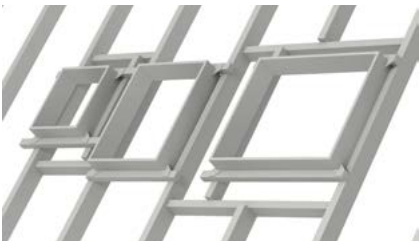

Izberite dolžino strešnega okna

Dolžina strešnega okna je odvisna od naklona strehe. Za dobro počutje v prostoru morajo, tako kot vertikalna, tudi strešna okna zagotoviti sedeči osebi razgled navzven.

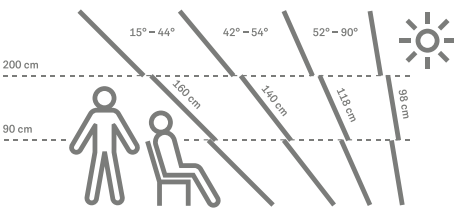

Izberite pravilno velikost pri zamenjavi starega strešnega okna

Če imate staro strešno okno VELUX, si lahko glede zamenjave pomagata s spodnjo tabelo. Če ne gre za okno VELUX, izmerite vidno širino in dolžino okenskega okvirja ter obema merama dodajte 6 cm. V spodnji tabeli poiščite najbližjo velikost.

Zunanja velikost okvirja, cm	Stare oznake velikosti		Nova oznaka velikosti
	Proizvedeno do leta 2003	Proizvedeno do leta 2014	Nove oznake
55 × 78	102	C02	CK02
55 × 98	104	C04	CK04
66 × 98	204	F04	FK04
66 × 118	206	F06	FK06
66 × 140	-	F08	FK08
78 × 98	304	M04	MK04
78 × 118	306	M06	MK06
78 × 140	308	M08	MK08
78 × 160	310	M10	MK10
94 × 98	404	P04	PK04
94 × 118	406	P06	PK06
94 × 140	408	P08	PK08
94 × 160	410	P10	PK10
114 × 118	606	S06	SK06
114 × 140	608	S08	SK08
114 × 160	610	S10	SK10
134 × 98	804	U04	UK04
134 × 140	808	U08	UK08
134 × 160	810	U10	UK10

Strešna okna

550				GGL GGL21 GGL30	(0,27) PK25		
624				GGL	(0,26) MK27		
698	GGL GGL21	(0,19) CK01				GGL GGL21 GGL30	(0,48) SK01
778	GGL21 GGL30 GGL400 GGL400 GGL400	(0,22) CK02					
978	GGL GGL21 GGL30 GGL400 GGL400 GGL400	(0,23) BK04	GGL GGL21 GGL30 GGL400 GGL400 GGL400	(0,29) CK04	GGL GGL21 GGL30 GGL400 GGL400 GGL400	(0,38) FK04	GGL GGL21 GGL30 GGL400 GGL400 GGL400
1178	GGL GGL21 GGL30 GGL400 GGL400 GGL400	(0,37) CK06	GGL GGL21 GGL30 GGL400 GGL400 GGL400	(0,47) FK06	GGL GGL21 GGL30 GGL400 GGL400 GGL400	(0,59) MK06	GGL GGL21 GGL30 GGL400 GGL400 GGL400
1398	GGL GGL21 GGL30 GGL400 GGL400 GGL400	(0,58) FK08	GGL GGL21 GGL30 GGL400 GGL400 GGL400	(0,72) MK08	GGL GGL21 GGL30 GGL400 GGL400 GGL400	(0,92) PK08	GGL GGL21 GGL30 GGL400 GGL400 GGL400
1600	GGL GGL21 GGL30 GGL400 GGL400 GGL400	(0,85) MK10	GGL GGL21 GGL30 GGL400 GGL400 GGL400	(1,07) PK10	GGL GGL21 GGL30 GGL400 GGL400 GGL400	(1,35) SK10	GGL GGL21 GGL30 GGL400 GGL400 GGL400
1800	GGL GGL21	(0,97) MK12					
920			GIL GIU	(0,34) MK34	GIL GIU	(0,44) PK34	GIL GIU
601			VFE VIU	(0,22) MK31	VFE VIU	(0,28) PK31	VFE VIU
955			VFE VIU	(0,44) MK35	VFE VIU	(0,56) PK35	VFE VIU
1155			VFE VIU	(0,56) MK36	VFE VIU	(0,71) PK36	VFE VIU
1375			VFE VIU	(0,69) MK38	VFE VIU	(0,87) PK38	VFE VIU

Primerjava
zasteklitev

		Dvoslojna								Troslojna									
		51				70				68*				66*				67*	
		GZL	GLU	GZL-B	GLU-B	GGL	GGU	GPL	GPU	GGL	GGU	GPL	GPU	GGL	GGU	GPL	GPU	GGL	GGU
Zasteklitev																			
Model okna																			
Material		Leseno	Plastifici-rano	Leseno	Plastifici-rano	Belo barvano 20, prozo-ren lak 30	Plastifici-rano	Belo barvano 20, prozo-ren lak 30	S poliureta-nom	Belo barvano 20, prozoren lak 30	Plastificirano	Belo barvano 20, prozoren lak 30	Plastificirano	Belo barvano 20, prozoren lak 30	Plastificirano	Belo barvano 20, prozoren lak 30	Plastificirano	Belo barvano 20, prozoren lak 30	Plastificirano
Odpiranje																			
	Sredinsko vpeto, ročica zgoraj	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
	Sredinsko vpeto, kljuka spodaj	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zgoraj vpeto, kljuka spodaj	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-
	Na daljavo, električni motor	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
	Na daljavo, solarni motor	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
Lastnosti stekla																			
	Kaljeno zunanje steklo	✓				✓				✓				✓				✓	
	Lepljeno notranje steklo					✓				✓				✓				✓	
	Prehodnost za svetlobo T _v	69				68				68				62				62	
	Toplotna prehodnost stekla U _g (W/m²K)	1,0				1,0				0,7				0,6				0,4	
	Prepustnost sončnega sevanja g	0,46				0,46				0,49				0,44				0,44	
	UV zaščita					✓				✓				✓				✓	
	Premaz s samočistilnim učinkom													✓				✓	
	Premaz proti jutranji rosi													✓				✓	
Lastnosti okna																			
	Toplotna prehodnost okna U _w (W/m²K)	1,3				1,3				1,1				1,0				0,77	0,77-0,88**
	Zvočna izolativnost R _w (dB)	31				35				35				37				38	
	Zmanjšán hrup dežja					✓				✓				✓				✓	

* Značilnosti preostalih izdelkov so navedene na straneh, na katerih so predstavljeni.
** Odvisno od načina vgradnje.

**Prednosti**

**Toplotna izolativnost**
Prijetna notranja temperatura, ne glede na vreme zunaj. Nižja kot je vrednost U, boljša je toplotna izolativnost.

**Kaljeno zunanje steklo**
Odporno proti udarcem, s tem zagotavlja zaščito pred ekstremnimi vremenskimi razmerami (močna neurja, toča) in mehanskimi udarci.

**Lepljeno notranje steklo**
Zagotavlja, da se steklo ob razbitju ne razleti po prostoru.

**UV zaščita**
Ščiti vašo notranjo opremo pred bledenjem zaradi škodljivih UV sončnih žarkov.

**Premaz s samočistilnim učinkom**
Premaz proti umazaniji omogoča lažje in manj pogosto čiščenje.

**Premaz proti jutranji rosi**
Hidrofobni premaz zmanjša količino jutranje rose, ki se lahko pojavi na zunanji strani stekla.

**Zvočna izolativnost**
Manj hrupa od zunaj, več miru in udobja v vašem domu. Višja kot je vrednost Rw, boljša je zvočna izolativnost.

**Zmanjšan hrup zaradi dežja**
Nemoten in brezskrben spanec, saj vas hrup zaradi dežja na steklu ne bo zbujal.

**Prepustnost sončnega sevanja**
Večja kot je prepustnost, več toplotnih dobitkov boste imeli pozimi. Za zmanjševanje pregrevanja poleti uporabite zunanja senčila ali rolete.

Klasična strešna okna

GGU

Plastificirano strešno okno s sredinskim vpetjem, prezračevalno loputo in odpiranjem zgoraj je najbolj priljubljena izbira naših kupcev. S pravo izbiro zasteklitve pridobite izboljšane izolacijske vrednosti za večjo energijsko učinkovitost, zaradi končne obdelave, ki daje zaščito pred vlago, pa je okno enostavno za vzdrževanje.



Strešno okno GGU 0068
Zunanje mrežasto senčilo MHL



Sredinsko vpeto z odpiranjem zgoraj GGU

- Strešno okno z odpiralno ročico zgoraj omogoča, da prostor pod njim izkoristite za namestitev pohištva.
- Upravljalna ročica ima vgrajeno prezračevalno loputo za vodotesno prezračevanje tudi v slabem vremenu.
 - Na voljo v beli barvi poliuretana, ki je odporen proti vlagi in umazaniji, zato je takšno okno še posebej priporočljivo za kuhinje in kopalnice.
 - Priporočljivo za vgradnjo na višini 90–100 cm od tal (spodnji rob okna).
 - Kaljeno zunanje steklo in lepljeno notranje steklo z izboljšano toplotno in zvočno izolativnostjo.

Zasteklitev	70	68	66	67
Troslojna zasteklitev		✓	✓	✓
Toplotna izolativnost	✓	✓	✓	✓
Zvočna izolativnost	✓	✓	✓	✓
Zmanjšan hrup dežja	✓	✓	✓	✓
Lepljeno notranje steklo	✓	✓	✓	✓
Kaljeno zunanje steklo	✓	✓	✓	✓
UV zaščita	✓	✓	✓	✓
Premaz s samočistilnim učinkom			✓	✓
Premaz proti jutranji rosi			✓	✓
U_w Toplotna prehodnost okna (W/m²K)	1,3	1,1	1,0	0,83
U_g Toplotna prehodnost stekla (W/m²K)	1,0	0,7	0,6	0,4
R_w Zvočna izolativnost okna (dB)	35	35	37	38

Vrednost pri toplotni izolativnosti mora biti čim nižja. Pri zvočni izolativnosti je obratno in mora biti vrednost čim višja.

Več informacij o tehničnih lastnostih/značilnostih zasteklitev na strani 18.

Oznaka velikosti Širina × višina (cm)	CK02 55 × 78	CK04 55 × 98	CK06 55 × 118	FK04 66 × 98	FK06 66 × 118	FK08 66 × 140	MK04 78 × 98		MK06 78 × 118	MK08 78 × 140	MK10 78 × 160	PK06 94 × 118	PK08 94 × 140	PK10 94 × 160	SK06 114 × 118	SK08 114 × 140	UK08 134 × 140
KLASIČNA STREŠNA OKNA																	
Sredinsko vpeto, odpiranje zgoraj																	
GGU 0070, dvoslojno, plastificirano	423,00 516,06	451,00 550,22	501,00 611,22	501,00 611,22	523,00 638,06	573,00 699,06	512,00 624,64		556,00 678,32	595,00 725,90	690,00 841,80	651,00 794,22	695,00 847,90	751,00 916,22	684,00 834,48	762,00 929,64	851,00 1.038,22
GGU 0068, troslojno, plastificirano	528,00 644,16	563,00 686,86	626,00 763,72	626,00 763,72	654,00 797,88	716,00 873,52	640,00 780,80		695,00 847,90	744,00 907,68	862,00 1.051,64	814,00 993,08	869,00 1.060,18	939,00 1.145,58	855,00 1.043,10	953,00 1.162,66	1.064,00 1.298,08
GGU 0066, troslojno, plastificirano	592,00 722,24	631,00 769,82	701,00 855,22	701,00 855,22	732,00 893,04	802,00 978,44	716,00 873,52		779,00 950,38	833,00 1.016,26	966,00 1.178,52	911,00 1.111,42	973,00 1.187,06	1.051,00 1.282,22	958,00 1.168,76	1.067,00 1.301,74	1.191,00 1.453,02
GGU 0067, troslojno, plastificirano	698,00 851,56	743,00 906,46	826,00 1.007,72	826,00 1.007,72	863,00 1.052,86	945,00 1.152,90	844,00 1.029,68		918,00 1.119,96	982,00 1.198,04	1.138,00 1.388,36	1.074,00 1.310,28	1.147,00 1.399,34	1.239,00 1.511,58	1.129,00 1.377,38	1.257,00 1.533,54	1.404,00 1.712,88
OBROBE - klasična vgradnja																	
EDW 2000, EDS 2000	124,00 151,28	127,00 154,94	131,00 159,82	131,00 159,82	142,00 173,24	149,00 181,78	142,00 173,24		149,00 181,78	158,00 192,76	174,00 212,28	168,00 204,96	177,00 215,94	183,00 223,26	176,00 214,72	186,00 226,92	201,00 245,22

☐ na zalogi · ☐ dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68
Cene brez in z DDV

Naklon strehe




Zunanja zaščita



Vodoodporna zunanja zaščita z aluminijastimi pokrivnimi profili (siva barva, NCS: S 7500-N, RAL: 7043).

Plastificirano



Lesena sredica, oblitava s poliuretanom bele barve, ki zagotavlja odlično zaščito pred vlago in je zato idealna izbira za kuhinje in kopalnice.

Prezračevalna loputa



Vgrajena prezračevalna loputa za vodotesno prezračevanje. Filter v loputi poskrbi, da v prostor ne zaidejo manjši trdni delci, prah ali mrčes.

Izberite

1 Model strešnega okna



2 Kombinacije strešnih oken
Stran 30

3 Izdelki za vgradnjo
Stran 42

4 Senčila in rolete
Stran 46



Zaščita pred vročino
Namestite zunanja senčila, da preprečite poletno pregrevanje prostora.



Notranja senčila
Prevzemite nadzor nad svetlobo v prostoru z notranjimi senčili VELUX.

Za več udobja



Strešno okno GGU je na voljo tudi v elektrificirani izvedbi za upravljanje na daljavo.

Več na strani 26.

Klasična strešna okna

GGL

Sredinsko vpeto strešno okno z lesenim okvirjem v naravni ali beli barvi ter izboljšanimi izolacijskimi lastnostmi.



Model strešnega okna: GGL 3068
Zaščita pred pregrevanjem: zunanje mrežasto senčilo MHL



Sredinsko vpeto z odpiranjem zgoraj GGL

- Strešno okno z odpiralno ročico zgoraj omogoča, da prostor pod njim izkoristite za namestitev pohištva.
- Upravljalna ročica ima vgrajeno prezračevalno loputo za vodotesno prezračevanje tudi v slabem vremenu.
 - Na voljo v beli barvi ali naravni barvi lesa, lakirano z zaščitnim lakom na vodni osnovi.
 - Priporočljivo za vgradnjo na višini 90–100 cm od tal (spodnji rob okna).
 - Kaljeno zunanje steklo in lepljeno notranje steklo, z izboljšano toplotno in zvočno izolativnostjo.

Zasteklitev	70	68	66	67
Troslojna zasteklitev		✓	✓	✓
Toplotna izolativnost	✓	✓	✓	✓
Zvočna izolativnost	✓	✓	✓	✓
Zmanjšan hrup dežja	✓	✓	✓	✓
Lepljeno notranje steklo	✓	✓	✓	✓
Kaljeno zunanje steklo	✓	✓	✓	✓
UV zaščita	✓	✓	✓	✓
Premaz s samočistilnim učinkom			✓	✓
Premaz proti jutranji rosi			✓	✓
U_w Toplotna prehodnost okna (W/m²K)	1,3	1,1	1,0	0,83
U_g Toplotna prehodnost stekla (W/m²K)	1,0	0,7	0,6	0,4
R_w Zvočna izolativnost okna (dB)	35	35	37	38

Vrednost pri toplotni izolativnosti mora biti čim nižja. Pri zvočni izolativnosti je obratno in mora biti vrednost čim višja.

Več informacij o tehničnih lastnostih/značilnostih zasteklitev na strani 18.

Oznaka velikosti Širina x višina (cm)	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	CK06 55 x 118	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98		MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	UK08 134 x 140
KLASIČNA OKNA																	
Sredinsko vpeta, odpiranje zgoraj																	
GGL 2070, 3070, dvoslojno, belo ali prozorno lakirano	338,00 412,36	360,00 439,20	401,00 489,22	401,00 489,22	418,00 509,96	458,00 558,76	409,00 498,98		445,00 542,90	476,00 580,72	552,00 673,44	521,00 635,62	556,00 678,32	601,00 733,22	547,00 667,34	610,00 744,20	681,00 830,82
GGL 2068, 3068, troslojno, belo ali prozorno lakirano	423,00 516,06	451,00 550,22	501,00 611,22	501,00 611,22	523,00 638,06	573,00 699,06	512,00 624,64		556,00 678,32	595,00 725,90	690,00 841,80	651,00 794,22	695,00 847,90	751,00 916,22	684,00 834,48	762,00 929,64	851,00 1.038,22
GGL 2066, 3066, troslojno, belo ali prozorno lakirano	473,00 577,06	505,00 616,10	561,00 684,42	561,00 684,42	586,00 714,92	642,00 783,24	573,00 699,06		623,00 760,06	667,00 813,74	773,00 943,06	729,00 889,38	779,00 950,38	841,00 1.026,02	766,00 934,52	854,00 1.041,88	953,00 1.162,66
GGL 2067, 3067, troslojno, belo ali prozorno lakirano	558,00 680,76	595,00 725,90	661,00 806,42	661,00 806,42	690,00 841,80	756,00 922,32	676,00 824,72		734,00 895,48	786,00 958,92	910,00 1.110,20	859,00 1.047,98	918,00 1.119,96	991,00 1.209,02	903,00 1.101,66	1.006,00 1.227,32	1.123,00 1.370,06
OBROBE - klasična vgradnja																	
EDW 2000, EDS 2000	124,00 151,28	127,00 154,94	131,00 159,82	131,00 159,82	142,00 173,24	149,00 181,78	142,00 173,24		149,00 181,78	158,00 192,76	174,00 212,28	168,00 204,96	177,00 215,94	183,00 223,26	176,00 214,72	186,00 226,92	201,00 245,22

☐ na zalogi · ☐ dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68
Cene brez in z DDV

Naklon strehe



15–90°

Zunanja zaščita



Vodoodporna zunanja zaščita z aluminijastimi pokrivnimi profili (siva barva, NCS: S 7500-N, RAL: 7043).

Belo barvan les



Leseno okno, obdelano z belo barvo in lakom na vodni osnovi, ki ščiti les pred umazanijo in vlago (GGL 2---).

Naravna barva lesa



Leseno okno, obdelano z brezbarvnim lakom na vodni osnovi, ki ščiti les pred umazanijo in vlago (GGL 3---).

Prezračevalna loputa



Vgrajena prezračevalna loputa za vodotesno prezračevanje. Filter v loputi poskrbi, da v prostor ne zaidejo manjši trdni delci, prah ali mrčes.

Izberite

1 Model strešnega okna



2 Kombinacije strešnih oken Stran 30

3 Izdelki za vgradnjo Stran 42

4 Senčila in rolete Stran 46



Zaščita pred vročino
Namestite zunanja senčila, da preprečite poletno pregrevanje prostora.



Notranja senčila
Prevezmite nadzor nad svetlobo v prostoru z notranjimi senčili VELUX.

Za več udobja



Strešno okno GGL je na voljo tudi v elektrificirani izvedbi za upravljanje na daljavo.

Več na strani 26.

Panoramska
strešna okna

GPL/GPU

Zgoraj in sredinsko vpeta strešna okna s prezračevalno loputo in kljuko za odpiranje spodaj. Takšna okna dajejo občutek balkona v prostoru, saj se ob pravilni višini vgradnje lahko naslonimo na spodnji rob in uživamo v razgledu na okolico.



Model strešnega okna: GPU 0068
Fiksni strešni element GIU



Zgoraj in sredinsko vpeto
strešno okno

GPL/GPU

- Z elegantno kljuko spodaj se okno odpre navzven za 45°. Tako odprto okno ne posega v notranjost prostora, hkrati pa vizualno poveča prostor in izboljša stik z okolico. Sredinsko vpeto okno je preprosto tudi za čiščenje zunanjega stekla – okno obrnemo za 180° in ga tako preprosto očistimo z zunanje strani.
- Na voljo v beli plastificirani (GPU) izvedbi, belo ali prozorno lakiranjem lesu (GPL).
 - Primerno za prostore, kjer je dostop do okna neoviran, spodnji rob okna pa vgrajen na višini 110–150 cm.
 - Vgrajena prezračevalna loputa za vodotesno prezračevanje.

Zasteklitev	70	68	66	67
Troslojna zasteklitev		✓	✓	✓
Toplotna izolativnost	✓	✓	✓	✓
Zvočna izolativnost	✓	✓	✓	✓
Zmanjšan hrup dežja	✓	✓	✓	✓
Lepljeno notranje steklo	✓	✓	✓	✓
Kaljeno zunanje steklo	✓	✓	✓	✓
UV zaščita	✓	✓	✓	✓
Premaz s samočistilnim učinkom			✓	✓
Premaz proti jutranji rosi			✓	✓
U_w Toplotna prehodnost okna (W/m²K)	1,3	1,1	1,0	0,86*
U_g Toplotna prehodnost stekla (W/m²K)	1,0	0,7	0,6	0,4
R_w Zvočna izolativnost okna (dB)	35	35	37	38

* 0,86 pri oknu GPL; 0,88 pri oknu GPU

Oznaka velikosti Širina × višina (cm)	CK04 55 × 98	CK06 55 × 118	FK06 66 × 118	FK08 66 × 140	MK04 78 × 98	MK06 78 × 118	MK08 78 × 140		MK10 78 × 160	PK06 94 × 118	PK08 94 × 140	PK10 94 × 160	SK06 114 × 118	SK08 114 × 140	UK08 134 × 140
PANORAMSKA STREŠNA OKNA															
Zgoraj in sredinsko vpeta, odpiranje spodaj															
GPL 2070, 3070, dvoslojno, belo ali prozorno lakirano	583,00 711,26	624,00 761,28	641,00 782,02	681,00 830,82	632,00 771,04	668,00 814,96	699,00 852,78		775,00 945,50	744,00 907,68	779,00 950,38	824,00 1.005,28	770,00 939,40	833,00 1.016,26	904,00 1.102,88
GPL 2068, 3068, troslojno, belo ali prozorno lakirano	674,00 822,28	724,00 883,28	746,00 910,12	796,00 971,12	735,00 896,70	779,00 950,38	818,00 997,96		913,00 1.113,86	874,00 1.066,28	918,00 1.119,96	974,00 1.188,28	907,00 1.106,54	985,00 1.201,70	1.074,00 1.310,28
GPL 2066, 3066, troslojno, belo ali prozorno lakirano	728,00 888,16	784,00 956,48	809,00 986,98	865,00 1.055,30	796,00 971,12	846,00 1.032,12	890,00 1.085,80		996,00 1.215,12	952,00 1.161,44	1.002,00 1.222,44	1.064,00 1.298,08	989,00 1.206,58	1.077,00 1.313,94	1.176,00 1.434,72
GPL 2067, 3067, troslojno, belo ali prozorno lakirano	818,00 997,96	884,00 1.078,48	913,00 1.113,86	979,00 1.194,38	899,00 1.096,78	957,00 1.167,54	1.009,00 1.230,98		1.133,00 1.382,26	1.082,00 1.320,04	1.141,00 1.392,02	1.214,00 1.481,08	1.126,00 1.373,72	1.229,00 1.499,38	1.346,00 1.642,12
GPU 0070, dvoslojno, plastificirano	674,00 822,28	724,00 883,28	746,00 910,12	796,00 971,12	735,00 896,70	779,00 950,38	818,00 997,96		913,00 1.113,86	874,00 1.066,28	918,00 1.119,96	974,00 1.188,28	907,00 1.106,54	985,00 1.201,70	1.074,00 1.310,28
GPU 0068, troslojno, plastificirano	786,00 958,92	849,00 1.035,78	877,00 1.069,94	939,00 1.145,58	863,00 1.052,86	918,00 1.119,96	967,00 1.179,74		1.085,00 1.323,70	1.037,00 1.265,14	1.092,00 1.332,24	1.162,00 1.417,64	1.078,00 1.315,16	1.176,00 1.434,72	1.287,00 1.570,14
GPU 0066, troslojno, plastificirano	854,00 1.041,88	924,00 1.127,28	955,00 1.165,10	1.025,00 1.250,50	939,00 1.145,58	1.002,00 1.222,44	1.056,00 1.288,32		1.189,00 1.450,58	1.134,00 1.383,48	1.196,00 1.459,12	1.274,00 1.554,28	1.181,00 1.440,82	1.290,00 1.573,80	1.414,00 1.725,08
GPU 0067, troslojno, plastificirano	966,00 1.178,52	1.049,00 1.279,78	1.086,00 1.324,92	1.168,00 1.424,96	1.067,00 1.301,74	1.141,00 1.392,02	1.205,00 1.470,10		1.361,00 1.660,42	1.297,00 1.582,34	1.370,00 1.671,40	1.462,00 1.783,64	1.352,00 1.649,44	1.480,00 1.805,60	1.627,00 1.984,94
OBROBE - klasična vgradnja															
EDW 2000, EDS 2000	127,00 154,94	131,00 159,82	142,00 173,24	149,00 181,78	142,00 173,24	149,00 181,78	158,00 192,76		174,00 212,28	168,00 204,96	177,00 215,94	183,00 223,26	176,00 214,72	186,00 226,92	201,00 245,22

Naklon strehe



Zunanja zaščita



Vodoodporna zunan-
nja zaščita z alumini-
jastimi pokrivnimi
profilii (siva barva,
NCS: S 7500-N,
RAL: 7043).

Belo barvan les



Leseno okno,
obdelano z belo
barvo in lakom na
vodni osnovi, ki ščiti
les pred umazanijo
in vlago (GPL 2---).

Naravna barva lesa



Leseno okno,
obdelano z
brezbarvnim lakom
na vodni osnovi, ki
ščiti les pred
umazanijo in vlago
(GPL 3---).

Plastificirano



Lesena sredica, oblit
s poliuretanom bele
barve, ki zagotavlja
odlično zaščito pred
vlago in je zato ideal-
na izbira za kuhinje in
kopalnice (GPU).

Izberite

1 Model
strešnega
okna



2 Kombinacije
strešnih oken
Stran 30

3 Izdelki za
vgradnjo
Stran 42

4 Senčila
in rolete
Stran 46



Zunanje rolete
Zaščita pred vročino
in hudim mrazom
skozi vse leto.



Notranja senčila
Prevzemite nadzor
nad svetlobo v
prostoru z
notranjimi senčili.

Za več udobja



Strešno okno GPU je na
voljo tudi v elektrificirani
izvedbi za upravljanje na
daljavo.

Elektrificirana
strešna okna

GGU/GGL/GPU

Okna z dežnim senzorjem
ter funkcijo daljinskega
odpiranja in zapiranja.
Na voljo z električnim
ali solarnim napajanjem.



Model strešnega okna: GGU 007021A

Elektrificirana klasična
strešna okna GGU/GGL

- Izberite najljubšo kombinacijo strešnega okna in upravljanja na daljavo.
- Strešna okna z vgrajenim motorjem na električno ali solarno napajanje.
 - Na voljo v belo ali prozorno lakiranem lesu (GGL) ali plastificirano v beli barvi (GGU).
 - Elektrificirana strešna okna imajo že priloženo brezstično stikalo za upravljanje in senzor za dež.
 - Povezljivo s sistemoma VELUX App Control in VELUX ACTIVE with NETATMO.

Elektrificirana panoramska
strešna okna GPU

- Panoramski razgled, ki ga upravljate na daljavo.
- Strešna okna z vgrajenim motorjem na električno napajanje.
 - Na voljo v plastificirani izvedbi, bele barve.
 - Elektrificirana strešna okna imajo že priloženo brezstično stikalo za upravljanje in senzor za dež.
 - Povezljivo s sistemoma VELUX App Control in VELUX ACTIVE with NETATMO.

Zasteklitev	70	68	66	67
U _w Toplotna prehodnost okna (W/m²K)	1,3	1,1	1,0	0,83
U _g Toplotna prehodnost stekla (W/m²K)	1,0	0,7	0,6	0,4
R _w Zvočna izolativnost okna (dB)	35	35	37	38

Vrednost pri toplotni izolativnosti mora biti čim nižja. Pri zvočni izolativnosti je obratno in mora biti vrednost čim višja.

Vključen
dežni
senzor

Oznaka velikosti Širina x višina (cm)	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	CK06 55 x 118	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98		MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	UK08 134 x 140
ELEKTRIFICIRANA STREŠNA OKNA s senzorjem za dež																	
GGL 207021, 207030*, dvoslojno, bela barva, el. ali sol.	734,00	756,00	797,00	797,00	814,00	854,00	805,00		841,00	872,00	948,00	917,00	952,00	997,00	943,00	1.006,00	1.077,00
307021, 307030*, dvoslojno, pros. lak, el. ali sol.	895,48	922,32	972,34	972,34	993,08	1.041,88	982,10		1.026,02	1.063,84	1.156,56	1.118,74	1.161,44	1.216,34	1.150,46	1.227,32	1.313,94
GGL 206821, 206830*, troslojno, bela barva, el. ali sol.	819,00	847,00	897,00	897,00	919,00	969,00	908,00		952,00	991,00	1.086,00	1.047,00	1.091,00	1.147,00	1.080,00	1.158,00	1.247,00
306821, 306830*, troslojno, pros. lak, el. ali sol.	999,18	1.033,34	1.094,34	1.094,34	1.121,18	1.182,18	1.107,76		1.161,44	1.209,02	1.324,92	1.277,34	1.331,02	1.399,34	1.317,60	1.412,76	1.521,34
GGL 206621, 206630*, troslojno, bela barva, el. ali sol.	869,00	901,00	957,00	957,00	982,00	1.038,00	969,00		1.019,00	1.063,00	1.169,00	1.125,00	1.175,00	1.237,00	1.162,00	1.250,00	1.349,00
306621, 306630*, troslojno, pros. lak, el. ali sol.	1.060,18	1.099,22	1.167,54	1.167,54	1.198,04	1.266,36	1.182,18		1.243,18	1.296,86	1.426,18	1.372,50	1.433,50	1.509,14	1.417,64	1.525,00	1.645,78
GGL 206721, 206730, troslojno, bela barva, el. ali sol.	954,00	991,00	1.057,00	1.057,00	1.086,00	1.152,00	1.072,00		1.130,00	1.182,00	1.306,00	1.255,00	1.314,00	1.387,00	1.299,00	1.402,00	1.519,00
306721, 306730, troslojno, pros. lak, el. ali sol.	1.163,88	1.209,02	1.289,54	1.289,54	1.324,92	1.405,44	1.307,84		1.378,60	1.442,04	1.593,32	1.531,10	1.603,08	1.692,14	1.584,78	1.710,44	1.853,18
GGU 007021, 007030*, dvoslojno, plastificirano, el. ali sol.	819,00	847,00	897,00	897,00	919,00	969,00	908,00		952,00	991,00	1.086,00	1.047,00	1.091,00	1.147,00	1.080,00	1.158,00	1.247,00
	999,18	1.033,34	1.094,34	1.094,34	1.121,18	1.182,18	1.107,76		1.161,44	1.209,02	1.324,92	1.277,34	1.331,02	1.399,34	1.317,60	1.412,76	1.521,34
GGU 006821, 006830*, troslojno, plastificirano, el. ali sol.	924,00	959,00	1.022,00	1.022,00	1.050,00	1.112,00	1.036,00		1.091,00	1.140,00	1.258,00	1.210,00	1.265,00	1.335,00	1.251,00	1.349,00	1.460,00
	1.127,28	1.169,98	1.246,84	1.246,84	1.281,00	1.356,64	1.263,92		1.331,02	1.390,80	1.534,76	1.476,20	1.543,30	1.628,70	1.526,22	1.645,78	1.781,20
GGU 006621, 006630*, troslojno, plastificirano, el. ali sol.	988,00	1.027,00	1.097,00	1.097,00	1.128,00	1.198,00	1.112,00		1.175,00	1.229,00	1.362,00	1.307,00	1.369,00	1.447,00	1.354,00	1.463,00	1.587,00
	1.205,36	1.252,94	1.338,34	1.338,34	1.376,16	1.461,56	1.356,64		1.433,50	1.499,38	1.661,64	1.594,54	1.670,18	1.765,34	1.651,88	1.784,86	1.936,14
GGU 006721, 006730, troslojno, plastificirano, el. ali sol.	1.094,00	1.139,00	1.222,00	1.222,00	1.259,00	1.341,00	1.240,00		1.314,00	1.378,00	1.534,00	1.470,00	1.543,00	1.635,00	1.525,00	1.653,00	1.800,00
	1.334,68	1.389,58	1.490,84	1.490,84	1.535,98	1.636,02	1.512,80		1.603,08	1.681,16	1.871,48	1.793,40	1.882,46	1.994,70	1.860,50	2.016,66	2.196,00
GPU 007021, dvoslojno, plastificirano, el.	-	-	-	-	1.183,00	1.233,00	-		1.216,00	1.255,00	-	1.311,00	1.355,00	-	1.344,00	1.422,00	-
	-	-	-	-	1.443,26	1.504,26	-		1.483,52	1.531,10	-	1.599,42	1.653,10	-	1.639,68	1.734,84	-
GPU 006621, troslojno, plastificirano, el.	-	-	-	-	1.392,00	1.462,00	-		1.439,00	1.493,00	-	1.571,00	1.633,00	-	1.618,00	1.727,00	-
	-	-	-	-	1.698,24	1.783,64	-		1.755,58	1.821,46	-	1.916,62	1.992,26	-	1.973,96	2.106,94	-
OBROBE - klasična vgradnja																	
EDW 2000, EDS 2000	124,00	127,00	131,00	131,00	142,00	149,00	142,00		149,00	158,00	174,00	168,00	177,00	183,00	176,00	186,00	201,00
	151,28	154,94	159,82	159,82	173,24	181,78	173,24		181,78	192,76	212,28	204,96	215,94	223,26	214,72	226,92	245,22

* Solarna izvedba s končnico 30 ni na zalogi

☐ na zalogi · ☐ dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Cene brez in z DDV

Naklon strehe



Belo barvan les



Leseno okno, obdelano z belo barvo in lakom na vodni osnovi, ki ščiti les pred umazanijo in vlago (GGL 2---).

Naravna barva lesa



Leseno okno, obdelano z brezbarvnim lakom na vodni osnovi, ki ščiti les pred umazanijo in vlago (GGL 3---).

Plastificirano



Lesena sredica, prevlečena s poliuretanom bele barve, ki zagotavlja odlično zaščito pred vlago in je zato idealna izbira za kuhinje in kopalnice (GGU, GPU).

Senzor za dež



Upravljanje na daljavo



Izberite

1 Model strešnega okna



2 Kombinacije strešnih oken
Stran 30

3 Izdelki za vgradnjo
Stran 42

4 Senčila in rolete
Stran 46



Zaščita pred vročino
Namestite zunanja senčila ali rolete, da preprečite poletno pregrevanje prostora.



Notranja senčila
Prevezmite nadzor nad svetlobo v prostoru z notranjimi senčili VELUX.

Upravljanje izdelkov na telefonu



Izberite eno od pametnih rešitev za enostavno upravljanje vseh izdelkov VELUX na svojem pametnem telefonu. Preverite ponudbo na straneh 28 in 29.

Rešitve za pametni dom

Izkoristite vse prednosti elektrificiranih strešnih oken in senčil VELUX s sistemi za pametni dom. Ti vam omogočajo nadzor nad kakovostjo zraka v prostoru in upravljanje izdelkov od kjer koli. Tako si zagotovite večje udobje ter dovolj dnevne svetlobe in svežega zraka.

Strešno elektrificirano okno GGL

Pametne rešitve za upravljanje na daljavo

Ponujamo rešitve z različnimi funkcijami za upravljanje električnih ali solarnih izdelkov. Od enostavnega brezžičnega stikala do avtomatiziranega sistema za nenehno zagotavljanje najbolj optimalne notranje klime za bivanje.

Upravljanje na daljavo		Avtomatizirano delovanje	
Stensko stikalo (KLI 310–313)	VELUX Touch (KLR 300)	VELUX App Control (KIG 300)	VELUX ACTIVE with NETATMO (KIX 300)
Brezžično stikalo	Večnamensko brezžično stikalo	Sistem z mobilno aplikacijo za upravljanje na daljavo	Sistem za uravnavanje kakovosti notranjega zraka
			
<ul style="list-style-type: none">Enostavno upravljanje enega elektrificiranega izdelka.	<ul style="list-style-type: none">Upravljanje več elektrificiranih izdelkov.Delovanje brez povezave Wi-Fi.Možnost združevanja izdelkov po sobah/skupinah.Časovnik za prezračevanje.Upravljanje na daljavo znotraj objekta.Uporaba za vse člane gospodinjstva.	<ul style="list-style-type: none">Upravljanje več kombiniranih električnih in solarnih izdelkov.Za delovanje potrebuje povezavo Wi-Fi.Časovnik za prezračevanje.Časovno programiranje funkcij po meri.Enostavno glasovno upravljanje.Možnost nadgradnje s sistemom VELUX ACTIVE with NETATMO.Deluje na operacijskih sistemih Apple in Google.	<ul style="list-style-type: none">Vključuje vse funkcije sistema VELUX App Control.Samodejno uravnavanje klime v prostoru z uporabo kontrolnih senzorjev.Uporaba podatkov o vremenski napovedi.
Naprava je priložena elektrificiranim izdelkom.		Dodatne funkcionalnosti sistemov	
Cena: 111,00/ 135,42 EUR		Cena: 105,00/ 128,10 EUR	Cena: 211,00/ 257,42 EUR

Cene brez in z DDV



io-homecontrol® zagotavlja napredno in varno radijsko tehnologijo, ki je enostavna za namestitve. Izdelki z oznako io-homecontrol® med seboj komunicirajo, kar izboljšuje udobje, varnost in varčevanje z energijo.

www.io-homecontrol.com

VELUX ACTIVE with NETATMO – KIX 300

Pametni sistem za samodejno uravnavanje najbolj optimalne klime v prostoru.

- Avtomatizirano prezračevanje z uporabo senzorjev, ki odčitavajo temperaturo ter količino vlage in CO₂ v prostoru.
- Popoln nadzor prek mobilne aplikacije na telefonu.
- Možnost glasovnega upravljanja.

Kako je to videti v praksi?

Nastavite odpiranje oken ob 6. uri zjutraj in si privoščite prebujanje z vdihom svežega zraka. In če začne deževati? To ni več težava, saj senzorji na zunanji strani poskrbijo, da se okna zaprejo pravočasno.

VELUX App Control – KIG 300

Sistem, ki omogoča popoln nadzor nad vsemi izdelki VELUX z vašega pametnega telefona. Odpiranje in zapiranje strešnih oken ter senčil lahko upravljate le z nekaj kliki v aplikaciji.

- Časovnik za prezračevanje.
- Upravljanje z izdelki po meri vaših potreb in od kjer koli.
- Možnost nadgradnje z VELUX ACTIVE with NETATMO.

Kako je to videti v praksi?

Se vračate s počitnic? Le z nekaj kliki na svojem telefonu lahko poskrbite, da se boste vrnili v svetel in prezračen dom z dvignjenimi roletami.

VELUX Touch – KLR 300

Večnamensko brezžično stikalo VELUX Touch je preprosto za uporabo in omogoča upravljanje več elektrificiranih izdelkov VELUX (strešna okna, rolete in senčila).

- 15-minutni časovnik za prezračevanje.
- Delovanje na daljavo znotraj hiše/stanovanja.
- Za delovanje ne potrebuje internetnega omrežja.
- Dostopno vsem članom gospodinjstva.

Kako je to videti v praksi?

Zvečer se lahko odpravite spat pri odprtih oknih, da ujamete še nekaj svežega zraka za boljši spanec, časovnik pa bo poskrbel, da se čez poljuben čas avtomatsko zaprejo.

Naknadna elektrifikacija izdelkov VELUX

Možnosti za sredinsko vpeta strešna okna z odpiranjem zgoraj.

Nikoli ni prepozno, da nadgradite vaša strešna okna in jim dodate avtomatizirana senčila z avtomatiziranim odpiranjem in zapiranjem. To deluje z uporabo električnega ali solarnega napajanja posebnih motorjev, ki so enostavni za vgradnjo. Izberite možnost, ki najbolj ustreza vašemu domu.

Set za solarno upravljanje – KSX 100/100K




- Odlično razmerje med ceno in kakovostjo pri nakupu novega strešnega okna.
- Električna napeljava pri vgradnji ni potrebna, zato je set še posebej primeren za vgradnjo na že obstoječih izdelkih na ročno upravljanje.
- Vsebuje: solarni motor (odpiranje strešnega okna do 20 cm), dežni senzor, brezžično stikalo in pritrdilni material.
- KSX 100 se namesti na strešna okna, izdelana do leta 2014, na druga pa KSX 100K.

Set za upravljanje z elektromotorjem – KMG 100/100K – KUX 110*



- Tihi motor za odpiranje strešnih oken do 20 cm. Setu sta priložena tudi senzor za dež in brezžično stikalo.
- *Električni pretvornik KUX ni vključen v sam set, a je nujno potreben za delovanje
- KMG 100 se namesti na strešna okna, izdelana do leta 2014, na druga pa KMG 100K.

NAKNADNA ELEKTRIFIKACIJA		
KSX 100K	Set za solarno upravljanje	319,00 389,18
KMG 100K	Set z elektromotorjem	222,00 270,84
KUX 110	Električni pretvornik	100,00 122,00
KLI 311	Stikalo za upravljanje strešnih oken	28,00 34,16
KLI 312	Stikalo za upravljanje senčil	28,00 34,16
KLI 313	Stikalo za upravljanje zunanjih rolet in senčil	28,00 34,16



iPhone, iPod in iPad so registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc. Registrirane so v ZDA in drugih državah. HomeKit je blagovna znamka družbe Apple Inc. Google in Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.

Kombinacije strešnih oken



Več naravne svetlobe

S kombinacijo oken si v vaši mansardi zagotovite še več naravne svetlobe in svežega zraka.



Razširjen razgled

Odprite prostor navzven. Ustvarite večji razgled ter stik z zunanjo okolico.



Estetski učinek

Odprite svoj prostor in povečajte udobje bivanja v mansardi.



Boljši pogled navzven

Kombinacija strešnega okna z vertikalnim elementom omogoča panoramski pogled iz prostora ter poveča stik z naravo, kar pozitivno vpliva na človeka.



z vmesnim špirovcem



brez vmesnega špirovca

Podvojite količino svetlobe

Klasična kombinacija z vmesnim špirovcem

Kjer je prostor za eno strešno okno, je pogosto prostor za vsaj še eno ali dve. Rešitev VELUX dvojček vključuje kombinacijo okna ob oknu, ki ustvari atraktiven videz. Dodajte svoji sobi svetlobo in uživajte v občutku prostornosti.

Če želite strešna okna vgraditi v kombinaciji, vam to omogoča sistem kombiniranih obrob. Sistem omogoča združevanje vseh glavnih modelov strešnih oken po vaših željah.

Prepričljiv in sodoben videz

Kombinacija VELUX DUO

Rešitev VELUX DUO predstavlja izboljšano rešitev za vgradnjo dveh strešnih oken eno ob drugem. Kombinacija daje večji občutek prostornosti, več dnevne svetlobe in širši pogled navzven.



Bela pokrivna ploščica



Pokrivna ploščica v imitaciji lesa

Izberite

1 Model strešnega okna

2 Kombinacije strešnih oken 
Stran 30

3 Izdelki za vgradnjo
Stran 42

4 Senčila in rolete
Stran 46



Izboljšana kombinacija

Z rešitvijo VELUX DUO brez vmesnega špirovca ima vgradnja dveh oken enotnejši videz in zagotavlja:

- **Eleganten in sodoben videz.**
- **Več prostora pod oknom.**
- **Vgradni set z vsemi elementi za vgradnjo.**

Ostale možne kombinacije

Na voljo imate različne kombinacije strešnih oken VELUX za prilagoditev vašim potrebam in stilu. Pazite, da morajo biti okna ob oknu enake višine, okno nad oknom pa enake širine. Za več informacij se obrnite na svojega prodajalca ali naš Oddelek za podpora strankam.



Posebni izdelki

Rešitve za mansarde s kolenčnim zidom

VFE/VIU
GEL + VEA, VEB, VEC
GDL
GIL/GIU

Povečajte razgled in ustvarite čudovit ambient s kombinacijami strešnih oken.

Strešna terasa GEL/VEA/VEB/VEC je idealna rešitev za povezavo notranjega prostora z zunanjim. Medtem ko sta vertikalna elementa VFE/VIU idealen dodatek za izboljšanje razgleda in svetlosti v prostoru.



Izberite

1 Model strešnega okna

2 Kombinacije strešnih oken 
Stran 30

3 Izdelki za vgradnjo
Stran 42

4 Senčila in rolete
Stran 46

Zasteklitev	70	68	66	65
U_w Toplotna izolativnost okna, W/m^2K	1,3	1,1	1,0	1,0
U_g Toplotna izolativnost stekla, W/m^2K	1,0	0,7	0,6	0,5
R_w Zvočna izolativnost, dB	35	35	37	35

Vrednost pri toplotni izolativnosti mora biti čim nižja. Pri zvočni izolativnosti je obratno in mora biti vrednost čim višja. Več o tehničnih lastnostih stekla na strani 18-19.



Izhod na teraso GEL/VEA/VEB/VEC



Rešitev, ki omogoča dostop do terase na strehi in prinaša veliko dnevne svetlobe v prostor.

- Primerno za terase na poševni strehi.
- Dodatna osvetlitev prostora od tal do stropa.
- Element VEA se odpira v levo, VEB pa v desno (gledano od zunaj).
- Element VEC je fiksni in se ne odpira.
- Na voljo v belo barvanem ali prozorno lakiranem lesu.



Brezplačno svetovanje

Za več informacij o možnostih vgradnje izbranega izdelka na vašem objektu, se prijavite na brezplačno svetovanje.

Vertikalna kombinacija VFE/VIU



Strešno okno v kombinaciji z vertikalnim elementom, nameščenim neposredno pod njim. To poveča občutek prostornosti in omogoča razširjen pogled navzven.

- Boljši razgled in več dnevne svetlobe.
- Leseno okno VFE z odpiranjem, belo barvano ali prozorno lakirano.
- Plastificirano okno VIU, fiksno.
- Na voljo tudi senčila.



* Notranja in zunanja senčila so na voljo tako za strešne terase kot tudi za vertikalne elemente VFE/VIU. Za natančno ponudbo se prosimo obrnite na svojega prodajalca ali naš Oddelek za podporo strankam.

Cene posebnih izdelkov najdete na strani 70 in 71.

Posebni izdelki

Rešitve za mansarde brez kolenčnega zidu

GDL 3066

GIL 3070/3068/3066
GIU 0070/0068/0066

Če je vaš mansardni prostor brez kolenčnega zidu, lahko s posebnimi kombinacijami ustvarite prostor, ki bo videti večji, svetlejši in atraktivnejši.

Strešni balkon GDL je inovativna rešitev za mansardne domove, saj daje vtis pravega balkona in omogoča stik z naravo. Fiksni element GIL ali GIU pa omogoča večjo osvetlitev notranje površine in več razgleda.



Izberite

1 Model strešnega okna

2 Kombinacije strešnih oken 
Stran 30

3 Izdelki za vgradnjo
Stran 42

4 Senčila in rolete
Stran 46

Glazing	70	68	66
U_w Toplotna izolativnost okna, W/m^2K	1,3	1,1	1,0*
U_g Toplotna izolativnost stekla, W/m^2K	1,0	0,7	0,6**
R_w Zvočna izolativnost, dB	35	35	37***

* 1,3 pri oknu GDL MK19, 1,1 pri oknu GDL PK19/SK19

** 0,7 pri oknu GDL SK19

*** 34 pri oknu GDL SK19

Vrednost pri toplotni izolativnosti mora biti čim nižja. Pri zvočni izolativnosti je obratno in mora biti vrednost čim višja. Več o tehničnih lastnostih stekla na strani 18-19.

Strešni balkon GDL

Inovativni strešni balkon vašemu domu zagotavlja svež zrak, svetlobo in čudovit razgled. Ustvarja odprt in večji prostor in se povsem prilega poševnini strehe, ko je zaprt.



- Varovalo za zaklepanje na zunanji ograji balkona.
- Zgornji element zagotavlja odličen panoramski razgled.
- Na voljo v belo barvanem ali prozorno lakiranem lesu.
- Edinstveno vzdušje in občutek razkošja.
- Na voljo tudi senčila.*



Brezplačno svetovanje

Za več informacij o možnostih vgradnje izbranega izdelka na vašem objektu, se prijavite na brezplačno svetovanje.

Fiksni strešni element GIL/GIU

Elegantna rešitev, ki se zlije z linijo strehe in poveča razgled na bližnjo okolico ter prinaša še več svetlobe v prostor.



- Privlačen videz.
- Tanek vmesni okvir.
- Več dnevne svetlobe.
- Spodnji element GIL je fiksno okno z belo barvanim ali prozorno lakiranim lesom.
- Spodnji element GIU je fiksno okno z belim plastificiranim lesom.
- Na voljo tudi senčila.



* Tako za strešni balkon kot tudi za fiksne elemente so na voljo zunanja ter notranja senčila. Za pomoč pri izbiri ustreznih izdelkov se obrnite na naš Oddelek za podporo strankam.

Cene posebnih izdelkov najdete na strani 70 in 71.

Posebni izdelki

Rešitev za strehe z nizkim naklonom

GBL

Posebno strešno okno, ki ga je zaradi svoje zasnove mogoče vgraditi posamično v strehe z nizkim naklonom, za osvetlitev globljih delov prostora.

Rešitev za povečanje prostora

VELUX frčada / Mini frčada

Izdelek predstavlja rešitev, s katero se poveča naklon vgradnje strešnega okna, kar ustvari dodaten prostor v notranjosti in do trikrat več svetlobe.




- Izberite**
- 1** Model strešnega okna
- 2** Kombinacije strešnih oken Stran 30
- 3** Izdelki za vgradnjo Stran 42
- 4** Senčila in rolete Stran 46

VELUX mini frčada

Pametno zasnovana mini frčada poveča naklon strešnega okna za 10° več, kot je naklon strehe.

- Ustvari dodaten prostor v kompaktni rešitvi.
- Več dnevne svetlobe skozi okna v poševni strehi.
- Zunanost, ki zahteva malo vzdrževanja.
- Kombinacije 1, 2 ali 3 strešnih oken drug ob drugem.
- Lahko se vgradijo solarna, električna ali ročna strešna okna.

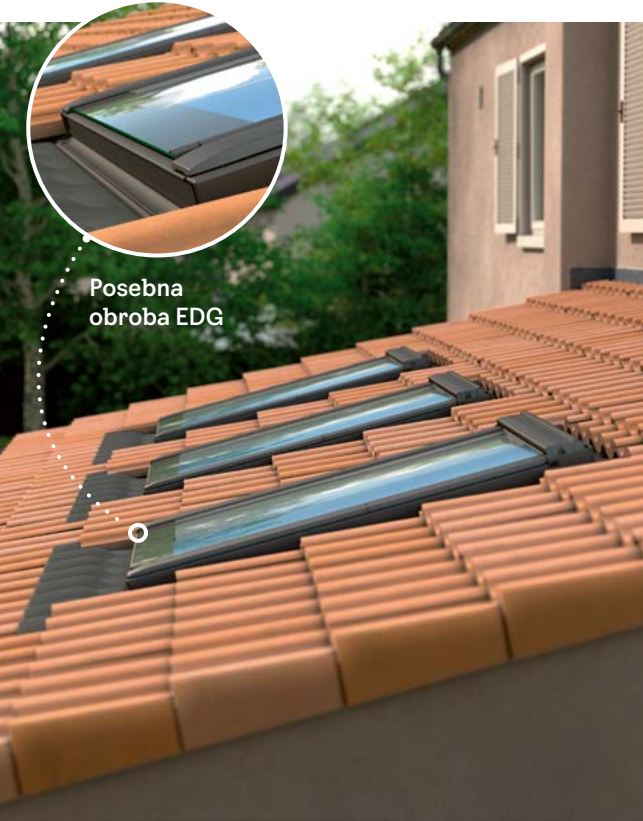

Okno za nizke naklone GBL z obrobo EDG



Vnesite naravno svetlobo in svež zrak v kuhinjo ali kateri koli drug prostor pod poševno streho

- Testirano v enem največjih severnoevropskih vetrovnikih za odpornost na obremenitve vetra in vodotesnost.
- Primeren za vgradnjo v kritino z višino vala od 15 mm do 120 mm, za vgradnjo v naklone streh od 10° do 20°
- Združljiv z notranjimi žaluzijami VELUX in zunanji roletami*
- Lahko se nadgradi s setom za solarno upravljanje okna KSX (glej stran 29)

Zasteklitev	15
U_w Toplotna prehodnost okna, W/m²K	1,1
U_g Toplotna prehodnost stekla, W/m²K	0,7
R_w Zvočna izolativnost, dB	35



VELUX frčada



- Najboljša rešitev za mansarde in najboljši alternativa tradicionalni frčadi.
- Poveča stojno višino in uporaben prostor, hkrati pa vnese več naravne svetlobe.
 - Do trikrat več dnevne svetlobe
 - Zunanost je nezahtevna za vzdrževanje
 - Kombinacije 4 ali 6 oken
 - Lahko se kombinira s solarnimi, električnimi ali ročnimi strešnimi okni.



* Notranja senčila so na voljo za okno za nizke naklone GBL. Glejte ustrezne dimenzije. Za zunanja senčila prosim kontaktirajte našo službo za pomoč strankam.

Informacije o cenah z GBL, EDG, VELUX frčado in mini frčado na strani 71.

Osnovna strešna okna

GZL

Leseno strešno okno z dvoslojno zasteklitvijo in odpiranjem z ročico zgoraj ali s kljuko spodaj ter z možnostjo prezračevanja pri vodotesno zaprtem oknu.



Sredinsko vpeto strešno okno GZL 1051



Sredinsko vpeto z ročico zgoraj

Model okna: GZL 1051

Zaradi zagotavljanja razgleda priporočamo vgradnjo strešnega okna na višini 90 cm od tal (spodnji rob). Takšna umestitev dopušča, da izkoristite prostor neposredno pod oknom in brez težav dosežete zgornjo ročico za odpiranje.



Sredinsko vpeto s kljuko spodaj

Model okna: GZL 1051B

Če imate višji kolenčni zid, priporočamo vgradnjo strešnega okna s kljuko spodaj in višino spodnjega okvirja na 130–150 cm od tal. Kjer je spodnji rob okna na višini nad 150 cm, priporočamo izbiro drugega modela strešnih oken, ki je na voljo v elektrificirani izvedbi.



Kaljeno steklo

Dvoslojna zasteklitev z zunanjim kaljenim steklom zagotavlja odpornost tudi v hujših vremenskih pogojih kot je toča.



Enostavno čiščenje

Če želite očistiti okno, obrnite okensko krilo okoli sredinske osi tako, da je zunanje steklo na notranji strani. Pri obračanju ga zaustavite z zatičem na okenskem okvirju.



Vodotesno

Breskrbno bivanje skozi vse leto s strešnimi okni, zasnovanimi tako, da prenesejo različne vremenske razmere in količine dežja.



Vedno svež zrak v prostoru

Vgrajena prezračevalna loputa omogoča vodotesno prezračevanje tudi pri zaprtem oknu. Posebni filter, nameščen v loputi, pa preprečuje vnos drobnih delcev ali mrčesa v prostor.

Naklon strehe



15–90°

Zunanja zaščita



Vodoodporna zunanja zaščita z aluminijastimi pokrivnimi profili (siva barva, RAL: 7043).

Naravna barva lesa



Leseno okno, obdelano z brezbarvnim lakom na vodni osnovi, ki ščiti les pred umazanijo in vlago.

Prezračevanje



Prezračevalna loputa omogoča dovod svežega zraka, tudi ko je okno zaprto (model okna 1051).



Pri modelih s kljuko spodaj je vodotesno prezračevanje omogočeno skozi prezračevalno režo na zgornjem delu okna, ki se upravlja na pritisk (model okna 1051B).

Zasteklitev

51

	Dvoslojna zasteklitev	✓
	Toplotna izolativnost	✓
	Zvočna izolativnost	✓
	Kaljeno zunanje steklo	✓
U_w	Toplotna prehodnost okna (W/m²K)	1,3
U_g	Toplotna prehodnost stekla (W/m²K)	1,0
R_w	Zvočna izolativnost okna (dB)	31

Vrednost pri toplotni izolativnosti mora biti čim nižja. Pri zvočni izolativnosti je obratno in mora biti vrednost čim višja.

Izberite

1 Model strešnega okna



2 Kombinacije strešnih oken
Stran 30

3 Izdelki za vgradnjo
Stran 42

4 Senčila in rolete
Stran 46



Zaščita pred vročino
Namestite zunanja senčila, da preprečite poletno pregrevanje prostora.



Notranja senčila
Prevzemite nadzor nad svetlobo v prostoru z notranjimi senčili VELUX.

Oznaka velikosti Širina × višina (cm)	CK02 55 × 78	CK04 55 × 98	FK04 66 × 98	FK06 66 × 118	FK08 66 × 140	MK04 78 × 98	MK06 78 × 118		MK08 78 × 140	MK10 78 × 160	PK06 94 × 118	PK08 94 × 140	SK06 114 × 118	SK08 114 × 140
OSNOVNA STREŠNA OKNA														
Sredinsko vpeta, odpiranje zgoraj/spodaj														
GZL 1051, odpiranje zgoraj	263,00 320,86	281,00 342,82	312,00 380,64	326,00 397,72	357,00 435,54	319,00 389,18	346,00 422,12		371,00 452,62	430,00 524,60	405,00 494,10	433,00 528,26	426,00 519,72	475,00 579,50
GZL 1051B, odpiranje spodaj	- -	- -	- -	326,00 397,72	- -	319,00 389,18	346,00 422,12		371,00 452,62	430,00 524,60	405,00 494,10	433,00 528,26	- -	- -
OBROBE - klasična vgradnja														
EDW 2000, EDS 2000	124,00 151,28	127,00 154,94	131,00 159,82	142,00 173,24	149,00 181,78	142,00 173,24	149,00 181,78		158,00 192,76	174,00 212,28	168,00 204,96	177,00 215,94	176,00 214,72	186,00 226,92

☐ na zalogi · ☐ dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68
Cene brez in z DDV

Osnovna strešna okna

GLU

Plastificirano strešno okno z dvoslojno zasteklitvijo in odpiranjem z ročico zgoraj ali s kljuko spodaj ter z možnostjo prezračevanja pri vodotesno zaprtem oknu.



Model strešnega okna: GLU 0051
Notranje senčilo Siesta + plise



Sredinsko vpeto z ročico zgoraj

Model okna GLU 0051

Zaradi zagotavljanja razgleda priporočamo vgradnjo strešnega okna na višini 90 cm od tal (spodnji rob). Takšna namestitvev dopušča, da izkoristite prostor neposredno pod oknom in brez težav dosežete zgornjo ročico za odpiranje. Okno GLU je na voljo tudi v troslojni zasteklitvi 61.



Sredinsko vpeto s kljuko spodaj

Model okna GLU 0051B

Če imate višji kolenčni zid, priporočamo vgradnjo strešnega okna s kljuko spodaj in višino spodnjega okvirja na 130–150 cm od tal. Kjer je spodnji rob okna na višini nad 150 cm, priporočamo izbiro drugega modela strešnih oken, ki je na voljo v elektrificirani izvedbi.



Kaljeno steklo

Dvoslojna zasteklitev z zunanjim kaljenim steklom zagotavlja odpornost tudi v hujših vremenskih pogojih, kot je toča.



Enostavno čiščenje

Če želite očistiti okno, obrnite okensko krilo okoli sredinske osi tako, da je zunanje steklo na notranji strani. Pri obračanju ga zaustavite z zatičem na okenskem okvirju.



Vodotesno

Breskrbno bivanje skozi vse leto s strešnimi okni, zasnovanimi tako, da prenesejo različne vremenske razmere in količine dežja.



Vedno svež zrak v prostoru

Vgrajena prezračevalna loputa omogoča vodotesno prezračevanje tudi pri zaprtem oknu. Posebni filter, nameščen v loputi, pa preprečuje vnos drobnih delcev ali mrčesa v prostor.



Naklon strehe

15–90°

Zunanja zaščita



Vodoodporna zunanja zaščita z aluminijastimi pokrivnimi profili (siva barva, RAL: 7043).

Plastificirano



Lesena sredica, oblit s poliuretanom bele barve, ki ne zahteva vzdrževanja (lakiranja) ter zagotavlja odpornost proti vlagi in umazaniji.

Prezračevanje



Prezračevalna loputa omogoča dovod svežega zraka, tudi ko je okno zaprto (model okna 0051).



Pri modelih s kljuko spodaj je vodotesno prezračevanje omogočeno skozi prezračevalno režo na zgornjem delu okna, ki se upravlja na pritisk (model okna 0051B).

Zasteklitev	51
Dvoslojna zasteklitev	✓
Toplotna izolativnost	✓
Zvočna izolativnost	✓
Kaljeno zunanje steklo	✓
U_w Toplotna prehodnost okna (W/m²K)	1,3
U_g Toplotna prehodnost stekla (W/m²K)	1,0
R_w Zvočna izolativnost okna (dB)	31

Vrednost pri toplotni izolativnosti mora biti čim nižja. Pri zvočni izolativnosti je obratno in mora biti vrednost čim višja.

Izberite

1 Model strešnega okna



2 Kombinacije strešnih oken
Stran 30

3 Izdelki za vgradnjo
Stran 42

4 Senčila in rolete
Stran 46



Zaščita pred vročino

Namestite zunanja senčila, da preprečite poletno pregrevanje prostora.



Notranja senčila

Prevzemite nadzor nad svetlobo v prostoru z notranjimi senčili VELUX.

Oznaka velikosti Širina × višina (cm)	CK02 55 × 78	FK06 66 × 118	FK08 66 × 140	MK04 78 × 98	MK06 78 × 118	MK08 78 × 140	MK10 78 × 160		PK08 94 × 140	SK08 114 × 140
OSNOVNA STREŠNA OKNA										
Sredinsko vpeta, odpiranje zgoraj/spodaj										
GLU 0051, odpiranje zgoraj	329,00 401,38	407,00 496,54	446,00 544,12	398,00 485,56	433,00 528,26	463,00 564,86	537,00 655,14		- -	593,00 723,46
GLU 0051B, odpiranje spodaj	- -	407,00 496,54	- -	398,00 485,56	433,00 528,26	463,00 564,86			541,00 660,02	- -
OBROBE - klasična vgradnja										
EDW 2000, EDS 2000	124,00 151,28	142,00 173,24	149,00 181,78	142,00 173,24	149,00 181,78	158,00 192,76	174,00 212,28		177,00 215,94	186,00 226,92

☐ na zalogi · ☐ dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Cene brez in z DDV

Izdelki za vgradnjo

Za najboljšo vodotesno zaščito v vseh vremenskih razmerah.

Pozornost namenjamo vsem detajlom vgradnje in stremimo k najvišji kakovosti. To počnemo ne le, da zagotovimo pravilno namestitev naših izdelkov, temveč tudi, da vam omogočimo brezskrbno bivanje v vašem domu.



Prevzemamo odgovornost za kakovostno vgradnjo

Nepogrešljive izdelke za vgradnjo smo združili v dva paketa. S tem smo poskrbeli, da dobite vse, kar potrebujete za tesno, zanesljivo in odlično izolacijo strešnih oken.

		
	Set Energy 1 + 2 + 3	Set Energy Plus 1 + 2 + 3 + 4
Vgradni set	2000	2000 + parna zapora BBX
Opis	Vgradni set vključuje izbrano obrobo, ki se prilagaja kritini, izolacijski okvir, sekundarni priklop in drenažni žlebiček.	Energy Plus vključuje vse izdelke iz seta Energy in parno zaporo BBX, ki je tudi nujni sestavni del suhomontažnih del v mansardi.
Ključne prednosti	Končni videz Odlično tesnjenje v vseh vremenskih razmerah Odlična izolacija Podaljšana garancija	Končni videz Odlično tesnjenje v vseh vremenskih razmerah Odlična izolacija Podaljšana garancija Zaščita toplotne izolacije pred vlago iz prostora



Izberite

1 Model strešnega okna

2 Kombinacije strešnih oken
Stran 30

3 Način vgradnje
Stran 42



4 Senčila in rolete
Stran 46

1



Obrobe

Obrobe omogočajo brezhiben vodotesen spoj med strešno konstrukcijo, kritino in strešnim oknom. Prilegajo se vsem vrstam kritin in so primerne za naklone streh od 15–90°.

2



Sekundarni priklop BFX z drenažnim žlebičkom

Če strešna konstrukcija ne omogoča vgradnje izolacijskega okvirja, priporočamo izbiro BFX, ki je sestavljen iz sekundarnega priklopa in jeklenega drenažnega žlebička.

- Odlično prileganje.
- Preprečuje vdor kondenzata in zagotavlja vodotesnost.
- Drenažni žlebiček za dolgotrajno varnost.


3



Izolacijski okvir BDX

- Iz obstojne poliuretanske pene, ki zagotavlja tesno in varno tesnjenje.
- Poveča toplotno izolativnost vgrajenega okna.

4

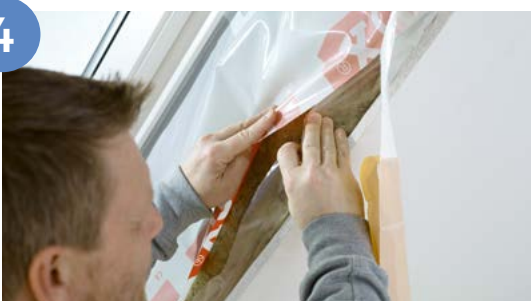

Parna zapora BBX

Parna zapora preprečuje vstop toplega in vlažnega zraka v izolacijo. Ustvarja učinkovito tesnilo za zaščito strehe pred kondenzatom in morebitnimi poškodbami.

- Natančno tovarniško izdelano, da se prilega velikostim strešnih oken VELUX (rezanje in lepljenje okoli okvirja nista potrebna).
- Varjeni spoji zagotavljajo tesnjenje.
- Priloženo je tesnilo za namestitev v okenski okvir.
- Primerno za debelino strehe do 530 mm.

Obrobe

Za odlično prileganje strešnim kritinam

Obrobe VELUX zagotavljajo dobro pričvrstitev okna na streho:

- Natančen in vodoodporen spoj.
- Enostavna in hitra vgradnja.
- Prileganje kateri koli strešni kritini in streham z naklonom od 15–90°.
- Visoka kakovost materialov.

Z
nastavljivim
vmesnim
koritom

Nastavljivo za širino
od 100 do 160 mm.

Izberite

1 Model
strešnega
okna


2 Kombinacije
strešnih oken
Stran 30

3 Izdelki za
vgradnjo
Stran 42




4 Senčila
in rolete
Stran 46

Dva načina vgradnje



Opomba: Za vgradnjo izolacijskega okvirja mora biti okenski okvir na vsaki strani odmaknjen 2–3 cm od špirovca.



Opomba: Za vgradnjo izolacijskega okvirja mora biti okenski okvir na vsaki strani odmaknjen 3–4 cm od špirovca.

Obrobe za klasično vgradnjo

Klasična vgradnja zagotavlja vodotesnost, dodatno izolativnost in dolgo življenjsko dobo strešnega okna. Primerna je za naklone streh 15–90°, ne glede na strešno kritino.

Obrobe za poglobljeno vgradnjo

Poglobljena vgradnja zmanjšuje toplotne izgube in prinaša dovršen estetski videz strehe, saj so okna nameščena 40 mm globlje v strešno konstrukcijo. Primerna je za naklone streh 20–90°. Debelejši izolacijski okvir, ki obdaja zunanji del okenskega okvirja, pripomore k zmanjšanju njegovih toplotnih izgub.

Obrobe za klasično vgradnjo




EDW

Za vgradnjo samostojnega strešnega okna na kritine z višino vala do 120 mm (npr. večina opečnatih in betonskih kritin, profilirane jeklene kritine in drugo). Dobavljivo skupaj v setu Energy za podaljšanje garancije



EDS

Za vgradnjo samostojnega strešnega okna na ravne, tanke kritine do skupne debeline 16 mm (npr. tegola, eternit). Dobavljivo skupaj v setu Energy za podaljšanje garancije.



EDJ

Obroba za poglobljeno vgradnjo za dodatno energijsko učinkovitost. Priporočamo za nizkoenergijske stavbe, ki so grajene po zadnjih trendih. Primerno za vgradnjo v kritino z višino strešnika do 90 mm.

EDN

Na voljo je tudi obroba za vgradnjo oken za ravne strehe. Za več informacij o izdelku pokličite naš center za podporo kupcem.

Kombinacije strešnih oken

Kjer je prostor za eno strešno okno, je pogosto prostor za še vsaj eno ali dve. Z rešitvami v obliki kombinacij oken bodo panoramske steklene stene postale nekaj povsem običajnega tudi v mansardnih domovih. Če si želite vgraditi več strešnih oken skupaj, je pomembno izbrati pravilno kombinacijo obrob in slediti priporočilom.

Kombinirane obrobe so primerne za večino strešnikov, v poljubno kombinacijo pa lahko združite večino klasičnih strešnih oken.


- Za kombinacije strešnih oken VELUX.
- Vodotesna in dolgotrajna rešitev.
- Zunanji deli, ki ne zahtevajo vzdrževanja.




Dvojček z vmesnim špirovcem / DUO brez vmesnega špirovca
Cenik obrob je na strani 68-69.



Trojček - tri strešna okna v liniji z vmesnimi špirovci
Cenik obrob je na strani 68-69.

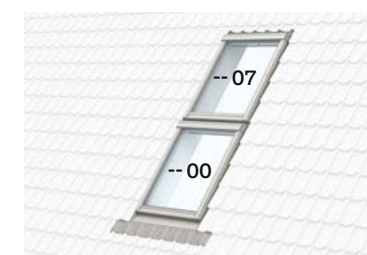

Vertikalna kombinacija dveh strešnih oken

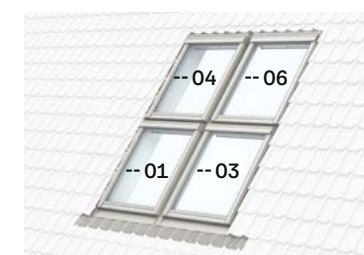


Kombinacija štirih strešnih oken

Za več informacij o možnih kombinacijah ter pomoč pri informativnem izračunu cene, povprašajte izbranega izvajalca ali pokličite naš Oddelek za podporo strankam na 01 724 68 68.

Obrobe za zamenjavo strešnih oken

Obrobe VELUX za zamenjavo omogočajo enostavno zamenjavo starih strešnih oken z novimi znamke VELUX v obstoječi odprtini. Vgradnja se izvede na istem nivoju strehe kot so bila vgrajena stara okna, brez odstranjevanja obstoječe obloge.



EW

Posebna obroba za zamenjavo starejših oken VELUX (proizvedena pred letom 2001, opremljena so z zlato registracijsko napisno tablico). Omogoča vgradnjo okna na enako višino, kot je obstoječe, kar dopušča možnost, da se notranja špaleta obdrži ter s tem zmanjša in skrajša sam poseg.



Želite prostor ohraniti hladen?
Z zunanji senčili in roletami lahko preprečite pregrevanje za do 6 °C.*



Potrebujete nadzor nad svetlobo?
Notranja senčila ustvarjajo prijetno vzdušje in omogočajo upravljanje s količino dnevne svetlobe v prostoru.

Prijetnejše bivanje z uporabo senčil na obeh straneh okna

Zagotovite si prijetno notranjo klimo v svojem domu. Zunanja senčila in rolete VELUX ščitijo prostor pred pregrevanjem, notranja senčila VELUX pa vam omogočajo nadzor nad upravljanjem svetlobe.

* Podatki so bili pridobljeni s simulacijo južno-orientirane sobe v stanovanju v Ljubljani (Bežigrad), kjer so nameščena strešna okna GGL MK06 0070 (780 x 1178 mm). Meritve so se izvajale v juliju in avgustu 2023 za potrebe študije o učinkovitosti zaščiti prostorov pred pregrevanjem.

Združite prednosti in prihranite pri nakupu

Zaščita pred vročino in nadzor nad svetlobo



Prihranite 10%
ob nakupu senčil v kompletu

Zunanje mrežasto senčilo +

Zunanje mrežasto senčilo zaustavi sončne žarke preden ti dosežejo stekleno površino in s tem prepreči pregrevanje stekla od sonca ter posledično ogrevanje prostora. Obenem pa mrežast material omogoča nemoten pogled iz prostora.

Notranji rolo RFL



ROF

Zaščita proti vročini in nadzor nad svetlobo

Zatemnitveno senčilo Siesta DKL



DOP

Zaščita proti vročini in odlična zatemnitev

Termo plise senčilo FHC



FOP

Zaščita proti vročini, zatemnitev in dodatna izolacija

Preverite cene kompletov senčil na straneh od 50 do 52.

Nadgradnja, ki se splača!



ALI



Solarna roleta SOFT

Zunanja solarna aluminijasta roleta

Izberite zunanjo aluminijasto roletu na solarno napajanje (SSL) ali zunanjo roletu SOFT (SSS) na solarni pogon in daljinskim upravljanjem, ki zagotavlja odlično zaščito proti pregrevanju od sonca ter dodatno izolacijo pozimi. Obenem nudi tudi odlično zatemnitev.



Solarni motor za naknadno elektrifikacijo strešnih oken

Strešno okno na ročno odpiranje lahko naknadno elektrificirate z motorjem na solarno napajanje in poskrbite za enostavnejše upravljanje oken in zunanjih rolet s pomočjo stikala.

Več o rešitvah za elektrifikacijo izdelkov VELUX najdete na strani 28.

V kompletu 90 € ceneje!*

* Na voljo le za generacijo strešnih oken, proizvedenih od leta 2014 dalje. Vsota katalogskih cen za posamezne izdelke je v setih znižana.

Izberite

1 Model strešnega okna

2 Kombinacije strešnih oken Stran 30

3 Izdelki za vgradnjo Stran 42


4 Senčila in rolete Stran 46



Zunanja zaščita pred vročino

Ali ste vedeli, da lahko svoj dom zaščitite pred poletnim pregrevanjem? Izberite zunanje mrežasto senčilo ali rolete za vaša strešna okna in poskrbite za prijetno temperaturo doma.

Nadgradite elektrificirana senčila in strešna okna s pametnim sistemom za upravljanje izdelkov, ki poskrbi za optimalno klimo v vaših prostorih. Več o možnostih izbire na strani 28.

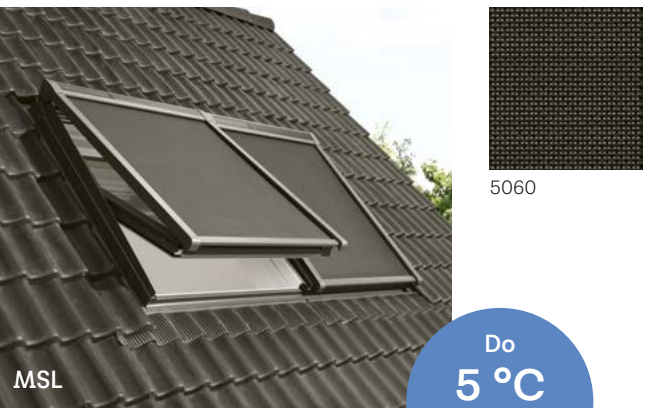

Zunanja aluminijasta roleta SML/SSL

Roleta z aluminijastimi lamelami zagotavlja optimalno zaščito skozi vse leto, od zatemnitve do zaščite pred pregrevanjem poleti ali toplotnimi izgubami pozimi. Na voljo v elektrificirani izvedbi na električni (SML) ali solarni (SSL) pogon.

- Odlična zaščita pred vročino: do 6 °C manj v prostoru.
- Zatemnitev prostora.
- Zvočna izolacija v primerju dežja.
- Izboljšana toplotna izolacija okna za do 14 %.
- SML priporočamo za vgradnjo na elektrificirana okna.
- SSL priporočamo za vgradnjo na že vgrajena okna.
- 5-letna garancija.

Oznaka velikosti Širina x višina (cm)			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06			FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
Oznaka	Upravljanje	Barva																		
SML**	Električni pogon	0000	362,00 441,64	384,00 468,48	397,00 484,34			397,00 484,34	414,00 505,08	431,00 525,82	409,00 498,98	431,00 525,82	453,00 552,66	474,00 578,28	465,00 567,30	491,00 599,02	517,00 630,74	500,00 610,00	534,00 651,48	578,00 705,16
SSL	Solarni pogon	0000	507,00 618,54	537,00 655,14	555,00 677,10			555,00 677,10	579,00 706,38	603,00 735,66	573,00 699,06	603,00 735,66	634,00 773,48	664,00 810,08	652,00 795,44	688,00 839,36	724,00 883,28	700,00 854,00	748,00 912,56	809,00 986,98
SSL S30002	SSL + KSX	0000	-	-	-			784,00 956,48	808,00 985,76	832,00 1.015,04	802,00 978,44	832,00 1.015,04	863,00 1.052,86	893,00 1.089,46	881,00 1.074,82	917,00 1.118,74	953,00 1.162,66	929,00 1.133,38	977,00 1.191,94	1.038,00 1.266,36
SSS	Solarni pogon	0000	272,00 331,84	288,00 351,36	297,00 362,34			297,00 362,34	310,00 378,20	323,00 394,06	307,00 374,54	323,00 394,06	339,00 413,58	356,00 434,32	349,00 425,78	369,00 450,18	388,00 473,36	375,00 457,50	401,00 489,22	433,00 528,26
SSS S30001	SSS + KSX	0000	-	-	-			526,00 641,72	539,00 657,58	552,00 673,44	536,00 653,92	552,00 673,44	568,00 692,96	585,00 713,70	578,00 705,16	598,00 729,56	617,00 752,74	604,00 736,88	630,00 768,60	662,00 807,64
MHL	Ročna izvedba	5060		67,00 81,74					78,00 95,16			84,00 102,48			97,00 118,34			108,00 131,76		117,00 142,74
MML**	Električni pogon	5060	217,00 264,74	230,00 280,60	238,00 290,36			238,00 290,36	248,00 302,56	259,00 315,98	246,00 300,12	259,00 315,98	272,00 331,84	284,00 346,48	279,00 340,38	295,00 359,90	310,00 378,20	300,00 366,00	321,00 391,62	347,00 423,34
MSL	Solarni pogon	5060	272,00 331,84	288,00 351,36	297,00 362,34			297,00 362,34	310,00 378,20	323,00 394,06	307,00 374,54	323,00 394,06	339,00 413,58	356,00 434,32	349,00 425,78	369,00 450,18	388,00 473,36	375,00 457,50	401,00 489,22	433,00 528,26

Zunanja roleta SOFT

Roleta iz trpežnega materiala, ki zagotavlja odlično zaščito pred pregrevanjem in hkrati zatemnitev. Na voljo v elektrificirani izvedbi na solarni pogon (SSS).

- Odlična zaščita pred vročino: do 6 °C manj v prostoru.
- Zatemnitev prostora.
- Izboljšana toplotna izolacija okna za do 14 %.
- Trpežen, vzdržljiv material iz poliestra.
- Možnost avtomatizacije.
- SSS priporočamo za vgradnjo na že vgrajena okna.
- 5-letna garancija.

Zunanje mrežasto senčilo MHL/MSL/MML

Učinkovita zaščita pred pregrevanjem, ki hkrati ne preprečuje razgleda skozi okno. Zmanjša bleščanje ob sončnih dneh. Na voljo na električni (MML) ali solarni (MSL) pogon in v ročni izvedbi (MHL).

- Dobra zaščita pred vročino: do 5 °C manj v prostoru.
- Mrežasta tkanina omogoča prehod svetlobe.
- MHL priporočamo za strešna okna, ki so na dosegu rok, MML za vgradnjo na elektrificirana strešna okna in MSL za naknadno vgradnjo na katero koli strešno okno.
- Montaža senčila z notranje strani.
- 5-letna garancija na elektrificirana senčila.



Video navodila
za vgradnjo

* Podatki so bili pridobljeni s simulacijo južno-orientirane sobe v stanovanju v Ljubljani (Bežigrad), kjer so nameščena strešna okna GGL MK06 0070 (780 x 1178 mm). Meritve so se izvajale v juliju in avgustu 2023 za potrebe študije o učinkovitosti zaščiti prostorov pred pregrevanjem.
** Če na ročno upravljana strešna okna vgradite elektrificirana senčila ali rolete na električno napajanje, boste potrebovali električni pretvornik KUX110. Več na strani 28.

Za vgradnjo elektrificiranih senčil ali rolet na staro generacijo strešnih oken ☐ na zalogi ☐ dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68
Cene brez in z DDV

Notranja senčila za zatemnitev

Preverite široko ponudbo senčil v različnih barvnih odtenkih in z vodili v beli ali aluminijasti barvi. Senčila se popolnoma prilagodijo vsem strešnim oknom VELUX.

- Hitra in enostavna vgradnja na tovarniško prednastavljene nosilce.
- OEKO-TEX certificirani materiali, ki ne vsebujejo škodljivih snovi
- Otrokom varna zasnova brez visečih vrvic.
- Možnost povezovanja elektrificiranih senčil s pametnimi sistemi VELUX.



Izboljšan učinek zatemnitve •
Upravljanje s stikalom ali ročno •
Minimalističen dizajn •

Opozorilo: barva tkanine lahko nekoliko odstopa od tiskanega vzorca barve v katalogu.

Cene brez in z DDV

Standardne barve

1085

1100

0705

1025

Premium barve

4574

4559

3009

4564

4575

4576

4578

4577

4579

4580

4581

4556

Zatemnitveno senčilo Siesta DKL/DML/DSL

Senčilo odlično zatemni vsak prostor, zato je idealno za spalnice in otroške sobe, saj zagotavlja nemoten počitek podnevi in ponoči.

- Material, ki ne prepušča svetlobe.
- Zaustavitev senčila v poljubnem položaju.
- Na voljo v ročni ali elektrificirani izvedbi.
- Tanjša stranska vodila za večji vnos svetlobe.
- Dve posebni kolekciji na stran 54.
- Prihranite 10 % ob nakupu kompleta DKL + MHL.



Zgornji del: izberite katero koli barvo senčila Siesta.
Spodnji del: prosojno plise senčilo v beli barvi (1016).

1016

Senčilo Siesta + plise senčilo DFD

Dve senčili, združeni v eno. Idealna rešitev za kateri koli prostor, kjer si želite možnosti zatemnitve ali le rahle zasenčitve.

- Dvojni način prilagajanja svetlobe v enem senčilu.
- Zaustavitev senčila v poljubnem položaju.
- Na voljo le v ročni izvedbi.
- Dve posebni kolekciji na stran 54.



Standardne barve

1045

1047

1163

1156

Premium barve

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1155

1170

1049

1171

1172

1173

Termo plise senčilo FHC/FMC/FSC

Edinstvena zasnova senčila zagotavlja tako zatemnitev kot dodatno izolativnost okna skozi vse leto.

- Material, ki ne prepušča svetlobe.
- Brezstopenjska namestitvev senčila zgoraj in spodaj (le na ročni izvedbi).
- Dvojni material z aluminijasto prevleko v sredini poskrbi, da pozimi toplota ostane v prostoru.
- Tanjša stranska vodila za večji vnos svetlobe.
- Na voljo v ročni ali elektrificirani izvedbi.



Oznaka velikosti Širina x višina (cm)		CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06		FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08	
Oznaka	Upravljanje	Barva																	
DKL*	Ročna izvedba	Standard	87,00 106,14	94,00 114,68	104,00 126,88		102,00 124,44	110,00 134,20	115,00 140,30	107,00 130,54	115,00 140,30	123,00 150,06	138,00 168,36	122,00 148,84	138,00 168,36	146,00 178,12	144,00 175,68	150,00 183,00	169,00 206,18
		Premium, Colour by You, Otroška kolekcija	101,00 123,22	108,00 131,76	119,00 145,18		118,00 143,96	127,00 154,94	132,00 161,04	123,00 150,06	132,00 161,04	142,00 173,24	159,00 193,98	140,00 170,80	159,00 193,98	168,00 204,96	165,00 201,30	172,00 209,84	194,00 236,68
DOP*	(DKL + MHL)	Standard	139,00 169,58	145,00 176,90	154,00 187,88		162,00 197,64	169,00 206,18	174,00 212,28	172,00 209,84	179,00 218,38	186,00 226,92	200,00 244,00	197,00 240,34	211,00 257,42	219,00 267,18	227,00 276,94	232,00 283,04	257,00 313,54
DKY	Ročna izvedba	Kolekcija Nature	101,00 123,22	108,00 131,76	119,00 145,18		118,00 143,96	127,00 154,94	132,00 161,04	123,00 150,06	132,00 161,04	142,00 173,24	159,00 193,98	140,00 170,80	159,00 193,98	168,00 204,96	165,00 201,30	172,00 209,84	194,00 236,68
DML**	Električni pogon	Standard, Premium, Colour by You	Cena za DML ali DSL je: DKL + 138,00 EUR																
DSL	Solarni pogon																		
DFD	Ročna izvedba	Standard	114,00 139,08	123,00 150,06	135,00 164,70		133,00 162,26	144,00 175,68	150,00 183,00	139,00 169,58	150,00 183,00	160,00 195,20	179,00 218,38	158,00 192,76	179,00 218,38	190,00 231,80	187,00 228,14	194,00 236,68	220,00 268,40
		Premium, Colour by You, Otroška kolekcija	131,00 159,82	141,00 172,02	155,00 189,10		153,00 186,66	165,00 201,30	172,00 209,84	160,00 195,20	172,00 209,84	184,00 224,48	206,00 251,32	182,00 222,04	206,00 251,32	218,00 265,96	215,00 262,30	224,00 273,28	253,00 308,66
FHC	Ročna izvedba	Standard	114,00 139,08	123,00 150,06	135,00 164,70		133,00 162,26	144,00 175,68	150,00 183,00	139,00 169,58	150,00 183,00	160,00 195,20	179,00 218,38	158,00 192,76	179,00 218,38	190,00 231,80	187,00 228,14	194,00 236,68	220,00 268,40
		Premium	131,00 159,82	141,00 172,02	155,00 189,10		153,00 186,66	165,00 201,30	172,00 209,84	160,00 195,20	172,00 209,84	184,00 224,48	206,00 251,32	182,00 222,04	206,00 251,32	218,00 265,96	215,00 262,30	224,00 273,28	253,00 308,66
FOP	(FHC + MHL)	Standard	163,00 198,86	171,00 208,62	182,00 222,04		190,00 231,80	200,00 244,00	205,00 250,10	201,00 245,22	211,00 257,42	220,00 268,40	237,00 289,14	229,00 279,38	248,00 302,56	258,00 314,76	265,00 323,30	272,00 331,84	303,00 369,66
FMC**	Električni pogon	Standard, Premium	Cena za FMC ali FSC je: FHC + 138,00 EUR																
FSC	Solarni pogon																		

☐ na zalogi · ☐ dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68
Razpoložljivost senčil, ki so označena z rokom dobave, se lahko razlikuje glede na velikost, barvo in model. Za več informacij pokličite oddelek za pomoč kupcem na 01 724 68 68.

* Senčila DKL za strešna okna, izdelana do leta 2014 so 10 % cenejša. Koda velikosti teh oken ne vsebuje črke K (npr. M06).
** Če vgradite elektrificirano senčilo DML, FMC, RML ali FML na ročno upravljana strešna okna, morate vgraditi tudi krmilno enoto za elektromotor KUX 110 in set kablov ZOZ 241 (za obstoječe modele strešnih oken) ali ZOZ 243 (za strešna okna proizvedena pred 2001).
Za več informacij se obrnite na VELUX Slovenija d.o.o. ali na trgovca.

Notranja senčila za senčenje

Preverite široko ponudbo senčil v različnih barvnih odtenkih in z vodili v beli ali aluminijasti barvi. Senčila se popolnoma prilagajajo vsem strešnim oknom VELUX.

- Hitra in enostavna vgradnja na tovarniško prednastavljene nosilce.
- OEKO-TEX certificirani materiali, ki ne vsebujejo škodljivih snovi
- Otrokom varna zasnova brez visečih vrvic.
- Možnost povezovanja elektrificiranih senčil s pametnimi sistemi VELUX.



Upravljanje s stikalom ali ročno
Minimalističen dizajn

Opozorilo: barva tkanine lahko nekoliko odstopa od tiskanega vzorca barve v katalogu.

Cene brez in z DDV

Standardne barve

1086

9050

4161

1028

Premium barve

4163

4162

4069

4164

4165

4166

4168

4167

4171

4169

4170

4155

Notranji rolo RFL/RML/RSL/RHL

Senčilo delno prepušča svetlobo in hkrati omogoča zasebnost.

- Prosojni material, ki mehča vpadno svetlobo.
- Na voljo v ročni ali elektrificirani izvedbi.
- Tanjša stranska vodila za večji vnos svetlobe.
- Dve posebni kolekciji na stran 54.
- Prihranite 10 % pri nakupu RHL/RFL + MHL.
- Senčilo RHL je na voljo v izvedbi z zatiči.

Standardne barve

1016

1274

1259

1282

Premium barve

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1256

1275

1283

1284

1285

1286

Plise senčilo FHL/FML/FSL

Dekoratивно senčilo, ki omogoča prepuščanje svetlobe v prostor in hkrati zagotavlja zasebnost.

- Prosojen material, ki mehča vpadno svetlobo.
- Na voljo v ročni ali elektrificirani izvedbi.
- Tanjša stranska vodila za večji vnos svetlobe.

Standardne barve

7001

7057

Žaluzija PAL

Klasična rešitev za kontrolirano upravljanje svetlobe in zagotavljanje zasebnosti. Idealno za kopalnice in kuhinje zaradi vodopornega materiala.

- Odporno proti vlagi.
- Enostavno za čiščenje.
- Brez vrvic.
- Na voljo le v ročni izvedbi.



		Oznaka velikosti Širina x višina (cm)	CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06		FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08
Oznaka	Upravljanje	Barva																	
RHL	Ročna izvedba z zatiči	Standard	46,00 56,12	46,00 56,12	46,00 56,12		53,00 64,66	53,00 64,66	53,00 64,66	58,00 70,76	58,00 70,76	58,00 70,76	58,00 70,76	67,00 81,74	67,00 81,74	67,00 81,74	74,00 90,28	74,00 90,28	81,00 98,82
ROP	(RHL + MHL)	Standard	102,00 124,44	102,00 124,44	102,00 124,44		118,00 143,96	118,00 143,96	118,00 143,96	128,00 156,16	128,00 156,16	128,00 156,16	128,00 156,16	148,00 180,56	148,00 180,56	148,00 180,56	164,00 200,08	164,00 200,08	178,00 217,16
RFL	Ročna izvedba	Standard	79,00 96,38	85,00 103,70	93,00 113,46		92,00 112,24	99,00 120,78	104,00 126,88	96,00 117,12	104,00 126,88	111,00 135,42	124,00 151,28	110,00 134,20	124,00 151,28	131,00 159,82	129,00 157,38	135,00 164,70	152,00 185,44
		Premium, Colour by You,	90,00 109,80	98,00 119,56	107,00 130,54		106,00 129,32	114,00 139,08	119,00 145,18	111,00 135,42	119,00 145,18	127,00 154,94	143,00 174,46	126,00 153,72	143,00 174,46	151,00 184,22	149,00 181,78	155,00 189,10	175,00 213,50
ROF	(RFL + MHL)	Standard	131,00 159,82	137,00 167,14	144,00 175,68		153,00 186,66	159,00 193,98	164,00 200,08	162,00 197,64	169,00 206,18	175,00 213,50	187,00 228,14	186,00 226,92	199,00 242,78	205,00 250,10	213,00 259,86	219,00 267,18	242,00 295,24
RFY	Ročna izvedba	Kolekcija Nature	101,00 123,22	108,00 131,76	119,00 145,18		118,00 143,96	127,00 154,94	132,00 161,04	123,00 150,06	132,00 161,04	142,00 173,24	159,00 193,98	140,00 170,80	159,00 193,98	168,00 204,96	165,00 201,30	172,00 209,84	194,00 236,68
RML*	Električni pogon	Standard, Premium, Colour by You,	Cena za RML ali RSL je: RFL + 138,00 EUR																
RSL	Solarni pogon																		
FHL	Ročna izvedba	Standard	114,00 139,08	123,00 150,06	135,00 164,70		133,00 162,26	144,00 175,68	150,00 183,00	139,00 169,58	150,00 183,00	160,00 195,20	179,00 218,38	158,00 192,76	179,00 218,38	190,00 231,80	187,00 228,14	194,00 236,68	220,00 268,40
		Premium	131,00 159,82	141,00 172,02	155,00 189,10		153,00 186,66	165,00 201,30	172,00 209,84	160,00 195,20	172,00 209,84	184,00 224,48	206,00 251,32	182,00 222,04	206,00 251,32	218,00 265,96	215,00 262,30	224,00 273,28	253,00 308,66
FML*	Električni pogon	Standard, Premium	Cena za FML ali FSL je: FHL + 138,00 EUR																
FSL	Solarni pogon																		
PAL	Ročna izvedba	Standard	114,00 139,08	123,00 150,06	135,00 164,70		133,00 162,26	144,00 175,68	150,00 183,00	139,00 169,58	150,00 183,00	160,00 195,20	179,00 218,38	158,00 192,76	179,00 218,38	190,00 231,80	187,00 228,14	194,00 236,68	220,00 268,40

na zalogi · dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Razpoložljivost senčil, ki so označena z rokom dobave, se lahko razlikuje glede na velikost, barvo in model. Za več informacij pokličite oddelek za pomoč kupcem na 01 724 68 68.

* Če vgradite elektrificirano senčilo DML, FMC, RML ali FML na ročno upravljana strešna okna, morate vgraditi tudi krmilno enoto za elektromotor KUX 110 in set kablov ZOZ 241 (za obstoječe modele strešnih oken) ali ZOZ 243 (za strešna okna proizvedena pred 2001). Za več informacij se obrnite na VELUX Slovenija d.o.o. ali na trgovca.


Notranja senčila iz posebnih kolekcij

Senčila so del notranje opreme in ker so pri tem okusi različni, smo ustvarili kolekcije, ki sledijo trendom in željam naših kupcev.

Kolekcija Colour by You

Unikatna kolekcija notranjih senčil v barvnih odtenkih po naročilu. Izberite barvo po lestvici RAL ali NSC, ki se ujema s preostalo notranjo opremo vašega doma.


- Na voljo za naslednja senčila:
- notranji rolo RFL, RML, RSL,
 - zatemnitveno senčilo Siesta DKL, DML, DSL,
 - senčilo Siesta + plise senčilo DFD.
- Cene so na strani 50 in 52

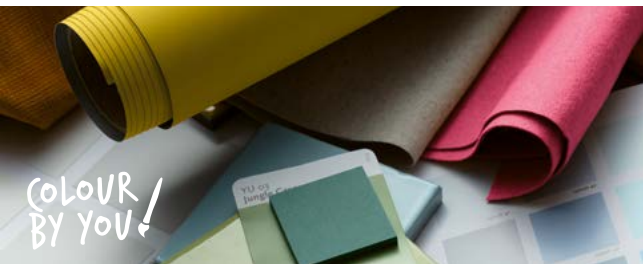

⚠ Opozorilo: barva tkanine lahko nekoliko odstopa od tiskanega vzorca barve v katalogu.

Kako izbrati pravo velikost senčil?

1. Preverite model in velikost vašega strešnega okna (napisna ploščica na okenskem krilu).
2. Izberite senčilo ali roletu z enako velikostjo (npr. MK06).
3. Izberite način upravljanja.
4. Izberite barvo.
5. Naročilo lahko oddate v spletni trgovini na www.veluxtrgovina.si ali pri izbranem trgovcu.

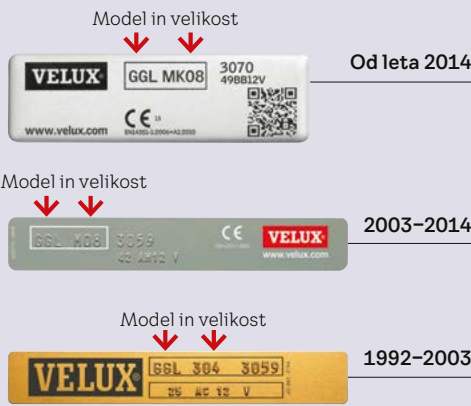

Otroška kolekcija

Igriva kolekcija notranjih senčil z različnimi motivi, ki popestrijo vsako otroško sobo. Na voljo za naslednja senčila:


- zatemnitveno senčilo Siesta DKL,
- senčilo Siesta + plise senčilo DFD.



Preverite cene na strani 50

Kolekcija Nature (reciklirani materiali in zmanjšan ogljični odtis)

Odtenki iz kolekcije Nature prinašajo mir in spokojnost narave v vaš dom. Senčila so izdelana iz 50% recikliranih materialov in 75% recikliranega aluminija ter nudijo enako kakovost kot ostali izdelki VELUX.

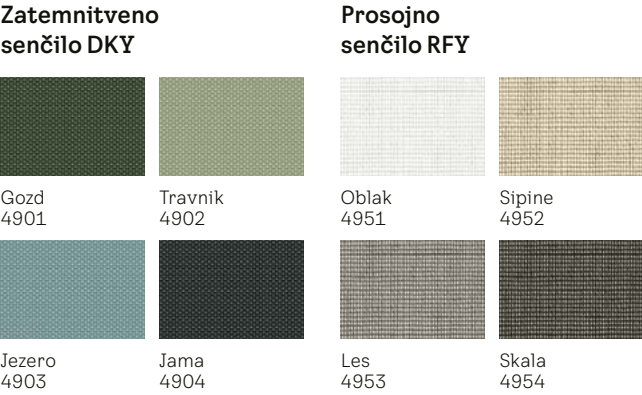

Cene najdete na strani 50

Cene najdete na stran 54


Komarnik

Komarnik omogoča prezračevanje, a hkrati preprečuje vstop mrčesu v vaš dom. Je enostaven za namestitev in upravljanje. Nameščen je na notranjo špaleta, zato je kompatibilen z vsemi senčili VELUX.



Komarnik ZIL

- Mrežica, neprehodna za mrčes.
- Vodila in ohišje v beli barvi.
- Konstrukcija z dolgo življenjsko dobo.



0000



Kako določiti pravo velikost komarnika?

- Izmerite širino (A) in višino (B) notranje obloge ter poiščite oznako velikosti v tabeli na strani 17.
- Če imate kombinacijo strešnih oken, nas pokličite za pomoč na 01/ 724 68 68.

Oglejte si videoposnetek z navodili za vgradnjo komarnika.



POMEMBNO: Oznaki velikosti okna in komarnika sta različni, zato pred izbiro obvezno izmerite širino (A) in višino (B) notranje obloge.

		A						
		0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
B	0-1600 mm	ZIL BK04 130,00 158,60	ZIL CK02 120,00 146,40	ZIL FK08 158,00 192,76	ZIL MK06 158,00 192,76	ZIL PK25 163,00 198,86	ZIL SK06 198,00 241,56	ZIL UK04 202,00 246,44
	1601-2000 mm	-	ZIL CK06 142,00 173,24	ZIL FK08 158,00 192,76	ZIL MK06 158,00 192,76	ZIL PK06 168,00 204,96	ZIL SK06 198,00 241,56	ZIL UK10 244,00 297,68
	2001-2400 mm	-	-	ZIL FK08 158,00 192,76	ZIL MK10 190,00 231,80	ZIL PK10 201,00 245,22	ZIL SK10 229,00 279,38	ZIL UK10 244,00 297,68

na zalogi · dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Cene brez in z DDV

Izhodi na streho

Na strehi je zaradi servisnih storitev in rednega vzdrževanja treba zagotoviti izhod. Za bivalne dele mansarde (izkoriščen in ogrevan prostor) priporočamo vgradnjo strešnih oken za izhod na streho. Za izhod iz nebivalne podstrehe (prazno in neogrevano podstrešje) pa priporočamo vgradnjo strešne line.



Model strešnega okna za izhod na streho: GXLB 3068



Za bivalne prostore

Strešno okno za izhod na streho GXL/GXU

Strešna okna za izhod na streho so na voljo v dveh modelih in različnih velikostih. GXU je okno iz lesene sredice, oblite s poliuretanom v beli barvi, ki ne zahteva površinskega vzdrževanja skozi celotno življenjsko dobo.



GXL pa je leseno okno, belo barvano ali zaščiteno s prozornim lakom. Obe različici sta na zunanji strani pokriti z aluminijastimi pokrivnimi profili in za vgradnjo potrebujeta obrobo glede na strešno kritino. Pri obeh je že vgrajena prežračevalna loputa, ki omogoča vodotesno zračenje tudi v primeru dežja.

Novo: okno GXL je na voljo z vnaprej nameščenim levim (GXLA) ali desnim (GXLB) odpiranjem, kar omogoča hitro, varno in enostavno vgradnjo.

Oznaka velikosti Širina x višina (cm)		CK04 55 x 98	CK06 55 x 118	FK06 66 x 118	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140
STREŠNO OKNO ZA IZHOD NA STREHO		U _w (W/m²K)					
GXL A/B 2070, 3070	belo barvano ali prozoren lak, dvoslojno	1,3	-	-	544,00 663,68	532,00 649,04	-
GXL A/B 3068	prozoren lak, troslojno	1,1	-	-	680,00 829,60	665,00 811,30	723,00 882,06
GXL A/B 3066	belo barvano ali prozoren lak, troslojno	1,0	-	-	761,00 928,42	745,00 908,90	-
GXU 0070	plastificirano, dvoslojno	1,3	533,00 650,26	593,00 723,46	619,00 755,18	-	-
GXU 0066	plastificirano, troslojno	1,0	747,00 911,34	830,00 1.012,60	867,00 1.057,74	-	-
OBROBE - Klasična vgradnja							
EDW 2000, EDS 2000			127,00 154,94	131,00 159,82	142,00 173,24	142,00 173,24	149,00 181,78

☐ na zalogi · ☐ dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Cene brez in z DDV



Za nebivalne prostore

Strešna lina za izhod na streho VLT 1000

Strešna lina VLT je primerna zgolj za nebivalne, neogrevane, prazne podstrehe in omogoča servisni dostop do strehe.

Okvir, ki se namesti na špirovce, je lesen, krilo pa je aluminijasto. Strešna lina ima vgrajeno obrobo za strešnike z višino profila do 60 mm. Za ceno tega izdelka se obrnite na trgovca ali izvajalca.

Strešna lina VLT 1000 je na voljo v dveh dimenzijah, in sicer 025 (45 x 55 cm) in 029 (45 x 73 cm).



Za nebivalne prostore

Strešna lina za izhod na streho GVT, GVK

Strešni lini GVT in GVK sta izdelani za izhode iz neogrevanih, nebivalnih podstrešij. Oba modela sta primerna za vgradnjo na strešnike višine do 60 mm višine.

Model GVT se odpira levo ali desno, izdelan je iz temno sivega poliuretana in aluminijastega krila v enaki barvi. Upravljanje okna je ročno, s kljuko, ki omogoča dve stopnji odprtosti. Okrepljen in narebren spodnji del okna pa zagotavlja varen izhod na streho. Mehanizem za odpiranje preprečuje samodejno zaprtje, medtem ko ste na strehi. Okno ima kaljeno steklo na zunanji strani, kar zmanjša možnost razbitja v primeru toče.

Strešna lina GVK je zaradi videza starinske line primernejša za stara meščanska jedra in spomeniško zaščitene zgradbe.

Strešna lina GVT je na voljo v dimenziji 54 x 83 cm, GVK pa v dimenziji 46 x 61 cm.

Svetlobniki

Svetlobniki zagotavljajo naravno osvetlitev prostorov tam, kjer ni mogoče vgraditi strešnega okna.

- Vnašajo dnevno svetlobo tudi v najtemnejše predele stanovanja.
- Omogočajo prenos svetlobe v prostore v oddaljenosti do 6 metrov od strehe.
- V notranjost svetlobnika se lahko dodatno vgradi element z LED-lučko, ki nadomesti naravno svetlobo v nočnem času.

Zunanji videz kot strešno okno

Zaradi kvadratne zunanje oblike, prozornega kaljenega stekla in vgradnje v ravnino strehe se svetlobnik poda k vsaki strehi.

Do 98 % notranjega odboja svetlobe


Fiksna cev svetlobnika je prevlečena z aluminijasto folijo za izredno učinkovit prenos svetlobe. Le 2 % svetlobe se izgubi zaradi odboja.

Notranji videz kot stropna luč

Elegantna in diskretna stropna enota z akrilnim difuznim steklom je lahko v nočnem času luč (z dodatkom ZTL), v svetlem delu dneva pa močan vir naravne svetlobe. Spreminjajoč, dinamičen vir naravne svetlobe bo dobrodošel v kopalnici, na stopnišču in v garderobi.

Prehod svetlobe skozi svetlobnik VELUX


- ☀️ Sončno poletje
- ☁️ Delno oblačno poletje
- ☁️ Oblačna zima

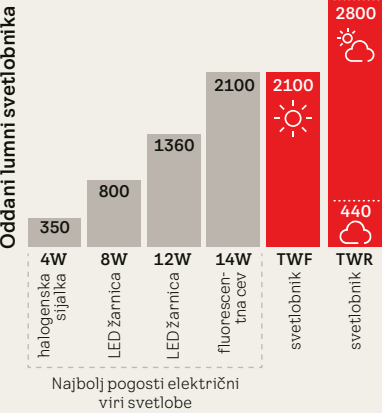

Svetlobnik s fiksno cevjo za poševne strehe



Svetlobnik s fleksibilno cevjo za poševne strehe



Svetlobnik s fiksno ali fleksibilno cevjo za ravne strehe

	Za strehe z naklonom 15–60°		Za ravne strehe z naklonom 0–15°	
	TWR/TLR	TWF/TLF	TCR	TCF
	Svetlobnik s fiksno cevjo	Svetlobnik s fleksibilno cevjo	Svetlobnik s fiksno cevjo	Svetlobnik s fleksibilno cevjo
Prehod svetlobe	Do 98 % notranjega odboja svetlobe	Do 86 % notranjega odboja svetlobe	Do 98 % notranjega odboja svetlobe	Do 86 % notranjega odboja svetlobe
Priporočena dolžina cevi	1,45–1,7 m možnost podaljšanja do 6 m z elementom ZTR (62 cm ali 124 cm)	0,9–2 m podaljški niso možni	0,9–1,7 m možnost podaljšanja do 6 m z elementom ZTR (62 cm ali 124 cm)	0,9 m podaljški niso možni
Oznaka velikosti Premer	OK10/OK14 25 cm/35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm
Vrsta kritine	TWR: valovita kritina, višina vala do 120 mm TLR: ravna kritina, skupna debelina do 16 mm	TWF: valovita kritina, višina vala do 120 mm TLF: Ravna kritina, skupna debelina do 16 mm	TCR: ravna streha	TCF: ravna streha
Dodatki*	Set za osvetlitev ZTL Izolativni set ZTB**	Set za osvetlitev ZTL Izolativni set ZTB**	Set za osvetlitev ZTL Izolativni set ZTB**	Set za osvetlitev ZTL Izolativni set ZTB**

* Na voljo za doplačilo.
** ZTB je na voljo samo za svetlobnik OK14.



				
Oznaka velikosti Premer cevi Dimenzija okvirja		OK10 ø 25 cm 37 × 37 cm	OK14 ø 35 cm 47 × 47 cm	OK14 ø 35 cm 60 × 60 cm
SVETLOBNIKI		ZA POŠEVNE STREHE		ZA RAVNE STREHE
Svetlobnik s fiksno cevjo				
TWR 2010	Svetlobnik s fiksno cevjo, za valovito kritino z višino vala do 12 cm	386,00 470,92	444,00 541,68	- -
TLR 2010	Svetlobnik s fiksno cevjo, za ravno kritino z debelino do 16 mm	386,00 470,92	444,00 541,68	- -
TCR 0010	Svetlobnik s fiksno cevjo, za ravno streho	- -	- -	573,00 699,06
Podaljšanje svetlobnika s fiksno cevjo				
ZTR 0062	Dodatna cev 62 cm	75,00 91,50	75,00 91,50	
ZTR 0124	Dodatna cev 124 cm		148,00 180,56	
Svetlobnik s fleksibilno cevjo				
TWF 2010	Svetlobnik s fleksibilno cevjo, za valovito kritino z višino vala do 12 cm	- -	386,00 470,92	- -
TLF 2010	Svetlobnik s fleksibilno cevjo, za ravno kritino z debelino do 16 mm	- -	355,00 433,10	- -
TCF 0010	Svetlobnik s fleksibilno cevjo, za ravno streho	- -	- -	386,00 470,92
Dodatki za svetlobnike				
BFX 1000T	Sekundarni priklop za svetlobnike	100,00 122,00	100,00 122,00	- -
ZTL 014	Set za dodatno osvetlitev, za namestitev znotraj svetlobnika potreben dovod elektrike. LED žarnica je vključena.		87,00 106,14	
ZTB 2002	Izolativni set za boljšo U-vrednost svetlobnika	- -	75,00 91,50	
SETI ZA SVETLOBNIKE PRIHRANITE 33 EUR Z NAKUPOM SETA				
TWR OK14 S00W01	Set: Svetlobnik s fiksno cevjo za poševno streho + set za osvetlitev TWR OK14 2010 + ZTL 014		498,00 607,56	
TWF OK14 S00W01	Set: Svetlobnik s fleksibilno cevjo za poševno streho + set za osvetlitev TWF OK14 2010 + ZTL 014		440,00 536,80	
TLR OK14 S00C01	Set: Svetlobnik s fiksno cevjo za poševno streho + set za osvetlitev TLR OK14 2010 + ZTL 014		498,00 607,56	
TLF OK14 S00C01	Set: Svetlobnik s fleksibilno cevjo za poševno streho + set za osvetlitev TLF OK14 2010 + ZTL 014		409,00 498,98	
TCR OK14 S00C01	Set: Svetlobnik s fiksno cevjo za ravno streho + set za osvetlitev TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014		627,00 764,94	
TCF OK14 S00C01	Set: Svetlobnik s fleksibilno cevjo za ravno streho + set za osvetlitev TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014		440,00 536,80	

-33
EUR

-33
EUR

Cene brez in z DDV

Okna za ravno streho

Za stanovanja in ogrevane prostore

Preoblikujte vaš dom tako, da vnesete čarobnost osvetlitve z dnevno svetlobo v koticke, za katere nikoli niste mislili, da je to mogoče. Ponujamo vam celovit nabor oken za ravno streho, ki zadovoljijo vse potrebe. Od inovativnih oken z ravnim ali ukrivljenim steklom do tradicionalnih kupol – ponudba oken VELUX za ravne strehe je res bogata in bo izpolnila vse zahteve.



Okno s kupolo

Osnovna enota (CFP/CVP)

- Konstrukcija osnovne enote iz PVC-ja za dobro toplotno izolativnost.
- Na voljo z dvoslojno zasteklitvijo.
- Lepljeno steklo na notranji strani za večjo varnost.
- V fiksni izvedbi (CFP), v izvedbi z ročnim ali elektrificiranim načinom odpiranja (CVP).
- Predhodno nameščen dežni senzor na elektrificirani izvedbi.
- Na voljo izvedba s protivlomno zaščito*.

+ Zgornja enota kupole (ISD)

- Klasičen dizajn.
- Mlečna kupola za zagotavljanje zasebnosti ali prosojna kupola za svetlobo in pogled navzven.

Okno za ravno streho je sestavljeno iz osnovne enote in zgornje enote, ki jo je treba naročiti ločeno.

* Skladno z zakonodajnimi zahtevami EU za protivlomno zaščito, razred 2.

Oznaka velikosti** dolžina × višina (cm)		 060060 60 × 60	 060090 60 × 90	 080080 80 × 80	 090090 90 × 90	 100100 100 × 100	 090120 90 × 120	 120120 120 × 120	 100150 100 × 150	 150150 150 × 150	
OKNO S KUPOLO											
Zgornja enota											
ISD 0000, 0100	Kupola iz akrila, prosojna (0000) ali mlečna (0100)	236,00 287,92	260,00 317,20	281,00 342,82	312,00 380,64	347,00 423,34	361,00 440,42	451,00 550,22	458,00 558,76	625,00 762,50	
ISD 0010, 0110	Kupola iz polikarbonata, prosojna (0010) ali mlečna (0110)	255,00 311,10	281,00 342,82	304,00 370,88	337,00 411,14	375,00 457,50	390,00 475,80	487,00 594,14	495,00 603,90	675,00 823,50	
Osnovna enota		$U_{\text{prazn.300}}^{\text{U}} \text{ (W/m}^2\text{K)}^*$									
CFP 0073	Fiksna osnovna enota	0,87	231,00 281,82	255,00 311,10	275,00 335,50	306,00 373,32	340,00 414,80	353,00 430,66	414,00 505,08	424,00 517,28	557,00 679,54
CFP 0073QV	Fiksna osnovna enota s protivlomno zaščito	0,80	367,00 447,74	404,00 492,88	437,00 533,14	485,00 591,70	539,00 657,58	561,00 684,42	658,00 802,76	674,00 822,28	884,00 1.078,48
CVP 0073U	Osnovna enota z ročnim odpiranjem	0,87	503,00 613,66	540,00 658,80	573,00 699,06	621,00 757,62	675,00 823,50	697,00 850,34	794,00 968,68	810,00 988,20	- -
CVP 0573	Osnovna enota z elektrificiranim odpiranjem	0,80	733,00 894,26	770,00 939,40	803,00 979,66	851,00 1.038,22	905,00 1.104,10	927,00 1.130,94	1.024,00 1.249,28	1.040,00 1.268,80	1.250,00 1.525,00
CVP 0673QVA	Osnovna enota z elektrificiranim odpiranjem s protivlomno zaščito	0,80	1.080,00 1.317,60	1.117,00 1.362,74	1.150,00 1.403,00	1.198,00 1.461,56	1.252,00 1.527,44	1.274,00 1.554,28	1.371,00 1.672,62	1.387,00 1.692,14	1.597,00 1.948,34
CXP 0473Q	Okno s kupolo za izhod na streho z ročnim odpiranjem	0,86	- -	- -	- -	- -	1.067,00 1.301,74	1.110,00 1.354,20	1.302,00 1.588,44	- -	- -
Dodatki za vgradnjo											
ZCE 0015	Osnovni podaljšek okvirja, višina 15 cm	214,00 261,08	226,00 275,72	229,00 279,38	239,00 291,58	246,00 300,12	248,00 302,56	276,00 336,72	285,00 347,70	335,00 408,70	
ZCE 1015	Vmesni podaljšek okvirja, višina 15 cm	193,00 235,46	204,00 248,88	206,00 251,32	215,00 262,30	221,00 269,62	224,00 273,28	248,00 302,56	257,00 313,54	301,00 367,22	
ZZZ 210	Set za pritrditev strešnega materiala	47,00 57,34	50,00 61,00	50,00 61,00	52,00 63,44	54,00 65,88	55,00 67,10	61,00 74,42	63,00 76,86	74,00 90,28	

* Izračun za velikost okna 120 × 120 cm, s podstavkom višine 30 cm, pri strehi z naklonom 0°, skladno s standardom EN 1873.

** Vsa pravokotna okna (elektrificirana in solarna) se odpirajo po krajši strani.

SENČILA ZA OKNA S KUPOLO										
MSG	Senčilo proti pregrevanju, solarni pogon	355,00 433,10	363,00 442,86	371,00 452,62	379,00 462,38	386,00 470,92	394,00 480,68	402,00 490,44	410,00 500,20	-
FMG	Prosojno plise senčilo, električni pogon	307,00 374,54	313,00 381,86	320,00 390,40	327,00 398,94	334,00 407,48	347,00 414,80	354,00 423,34	354,00 431,88	417,00 508,74
FMK	Termo plise senčilo, električni pogon	344,00 419,68	351,00 428,22	359,00 437,98	366,00 446,52	374,00 456,28	381,00 464,82	389,00 474,58	396,00 483,12	467,00 569,74
FSK	Termo plise senčilo, solarni pogon	344,00 419,68	351,00 428,22	359,00 437,98	366,00 446,52	374,00 456,28	381,00 464,82	389,00 474,58	396,00 483,12	467,00 569,74

Pri vgradnji elektrificiranih izdelkov na ročno upravljana okna potrebujete še krmično enoto KUX 110. Zaradi lažje montaže priporočamo uporabo senčila na solarni pogon (FSK).

Senčili MSG in FSK nista primerni za namestitev v kombinaciji z mlečno kupolo.

Senčila FMK/FMG/FSK so lahko nameščena v kombinaciji s senčilom proti pregrevanju na solarni pogon MSG.

Senčila niso združljiva z CXP.

Senčila je priporočljivo namestiti med samo vgradnjo oken.



Izdelki so združljivi s sistemoma pametnega doma – VELUX ACTIVE with NETATMO in VELUX App Control.

na zalogi · dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Cene brez in z DDV

Tel. št.: +386 (1) 724 68 68 · www.velux.si

* Svetlobna površina po metodi, navedeni v EAD 220062-00-0401 (oznaka CE). Podatki veljajo za velikost 100 × 100 cm.

** Vrednost U in površina sta navedeni za varianto U z 2-slojno zasteklitvijo (okno s kupolo) in za okno z ukrivljenim steklom in ravnim steklom s 3-slojno zasteklitvijo. Vrednosti U in površine so izračunane za velikost okna 120 × 120 cm, s podstavkom višine 30 cm, skladno z metodo, navedeno v EN 1873:2014+A1:2016.

*** Skladno z zakonodajnimi zahtevami EU za protivlomno zaščito, razred 2.

**** Preverite lastnosti okna s posebnimi funkcijami na www.velux.si ali kontaktirajte podjetje VELUX Slovenija d.o.o.



Nova generacija oken za ravne strehe

Osnovna enota (CFU/CVU)

- Edinstvena okenska konstrukcija s tankim okvirjem in nevidnim krilom za kar največ svetlobe in nemoten pogled v nebo.
- Na voljo z 2- ali 3-slojno zasteklitvijo za odlično energijsko učinkovitost in zvočno izolativnost.
- Lepljeno steklo na notranji strani za večjo varnost.
- Protivlomna zaščita*.
- Možnost diskretne namestitve senčil.
- V fiksni izvedbi (CFU), v izvedbi z elektrificiranim ali solarnim načinom odpiranja (CVU).
- Predhodno nameščen dežni senzor na elektrificirani izvedbi.

✚ Zgornja enota z ukrivljenim (ISU 1093) ali ravnim (ISU 2093) steklom

- Največ svetlobne površine.
- Najsodobnejši dizajn.
- Odlična zvočna izolativnost.
- Nemoten pogled in odtekanje vode s tehnologijo CurveTech (ukriviljeno steklo).

Okno za ravno streho je sestavljeno iz osnovne enote in ustrezne zgornje enote, ki jo je treba naročiti ločeno.

Izbor senčil




Senčilo proti pregrevanju (MSU)

Senčilo na solarni pogon poleti ščiti prostor pred pregrevanjem in zmanjša osvetlitev.



Zatemnitveno senčilo (DSU)

Senčilo na solarni pogon ne prepušča svetlobe in zagotavlja temo za dober spanec.



Komarnik (ZIU)

Uživajte v svežem zraku in pogledu v nebo brez mrčesa.

Pomen dnevne svetlobe

3 x več svetlobe

Okno za ravno streho da 3 krat več dnevne svetlobe v primerjavi s fasadnim oknom enake velikosti. Je učinkovita rešitev za osvetlitev prostorov z naravno svetlobo.

Manj ovir

V gosto naseljenih območjih lahko sosednje stavbe močno zmanjšajo količino dnevne svetlobe, ki jo zagotavljajo fasadna okna. Okna za ravno streho omogočajo nemoten vpad dnevne svetlobe, boljšo distribucijo in osvetlitev brez vpliva zunanjih ovir. 2 x boljše prezračevanje
Če prostoru s fasadnim oknom dodamo okno za ravno streho, lahko v poletnih mesecih povečamo stopnjo prezračevanja za več kot 2 krat.



potem



prej



Prelistajte spletni katalog izdelkov za ravne strehe.

* Skladno z zakonodajnimi zahtevami EU za protivlomno zaščito, razred 2.

																					
Oznaka velikosti Širina × višina (cm)				060060 60 × 60	080080 80 × 80	090060 90 × 60	090090 90 × 90	100100 100 × 100	120090 120 × 90	120120 120 × 120					150080 150 × 80	150100 150 × 100	150120 150 × 120	150150 150 × 150	200060 200 × 60	200100 200 × 100	
NOVA GENERACIJA OKEN ZA RAVNE STREHE																					
Zgornja enota																					
ISU 1093		Zgornja enota z ukrivljenim steklom		543,00 662,46	646,00 788,12	599,00 730,78	718,00 875,96	798,00 973,56	830,00 1.012,60	1.038,00 1.266,36					966,00 1.178,52	1.053,00 1.284,66	1.237,00 1.509,14	1.437,00 1.753,14	1.093,00 1.333,46	1.508,00 1.839,76	
ISU 2093		Zgornja enota z ravnim steklom		392,00 478,24	467,00 569,74	432,00 527,04	518,00 631,96	576,00 702,72	599,00 730,78	749,00 913,78					697,00 850,34	760,00 927,20	893,00 1.089,46	1.037,00 1.265,14	789,00 962,58	1.089,00 1.328,58	
Osnovna enota			$U_{\text{ref},300}^U$ (W/m²K)*																		
			skupaj z ISU 1093	skupaj z ISU 2093																	
CFU 0020Q	Fiksna osnovna enota, dvoslojna	0,65	0,75	403,00 491,66	480,00 585,60	445,00 542,90	534,00 651,48	593,00 723,46	617,00 752,74	723,00 882,06					652,00 795,44	741,00 904,02	836,00 1.019,92	972,00 1.185,84	741,00 904,02	1.020,00 1.244,40	
CFU 0025Q	Fiksna osnovna enota, troslojna	0,55	0,60	524,00 639,28	624,00 761,28	578,00 705,16	694,00 846,68	771,00 940,62	802,00 978,44	940,00 1.146,80					848,00 1.034,56	963,00 1.174,86	1.087,00 1.326,14	1.264,00 1.542,08	963,00 1.174,86	1.326,00 1.617,72	
CVU 0220Q	Osnovna enota z elektrificiranim prezračevalnim sistemom, dvoslojna	0,65	0,75	1.174,00 1.432,28	1.251,00 1.526,22	1.216,00 1.483,52	1.305,00 1.592,10	1.364,00 1.664,08	1.388,00 1.693,36	1.494,00 1.822,68					1.423,00 1.736,06	1.512,00 1.844,64	1.607,00 1.960,54	1.743,00 2.126,46	1.512,00 1.844,64	1.791,00 2.185,02	
CVU 0225Q	Osnovna enota z elektrificiranim prezračevalnim sistemom, troslojna	0,55	0,60	1.295,00 1.579,90	1.395,00 1.701,90	1.349,00 1.645,78	1.465,00 1.787,30	1.542,00 1.881,24	1.573,00 1.919,06	1.711,00 2.087,42					1.619,00 1.975,18	1.734,00 2.115,48	1.858,00 2.266,76	2.035,00 2.482,70	1.734,00 2.115,48	2.097,00 2.558,34	
CVU 0320Q	Osnovna enota s solarnim prezračevalnim sistemom, dvoslojna	0,65	0,75	1.174,00 1.432,28	1.251,00 1.526,22	1.216,00 1.483,52	1.305,00 1.592,10	1.364,00 1.664,08	1.388,00 1.693,36	1.494,00 1.822,68					1.423,00 1.736,06	1.512,00 1.844,64	1.607,00 1.960,54	1.743,00 2.126,46	1.512,00 1.844,64	1.791,00 2.185,02	
CVU 0325Q	Osnovna enota s solarnim prezračevalnim sistemom, troslojna	0,55	0,60	1.295,00 1.579,90	1.395,00 1.701,90	1.349,00 1.645,78	1.465,00 1.787,30	1.542,00 1.881,24	1.573,00 1.919,06	1.711,00 2.087,42					1.619,00 1.975,18	1.734,00 2.115,48	1.858,00 2.266,76	2.035,00 2.482,70	1.734,00 2.115,48	2.097,00 2.558,34	
Dodatki za vgradnjo																					
ZCU 0015	Osnovni podaljšek okvirja, višina 15 cm			214,00 261,08	229,00 279,38	226,00 275,72	239,00 291,58	246,00 300,12	248,00 302,56	276,00 336,72					258,00 314,76	285,00 347,70	308,00 375,76	335,00 408,70	295,00 359,90	352,00 429,44	
ZCU 1015	Vmesni podaljšek okvirja, višina 15 cm			193,00 235,46	206,00 251,32	204,00 248,88	215,00 262,30	221,00 269,62	224,00 273,28	248,00 302,56					232,00 283,04	257,00 313,54	277,00 337,94	301,00 367,22	266,00 324,52	317,00 386,74	
ZZZ 210U	Set za pritrditev strešnega materiala			47,00 57,34	50,00 61,00	50,00 61,00	52,00 63,44	54,00 65,88	55,00 67,10	61,00 74,42					57,00 69,54	63,00 76,86	68,00 82,96	74,00 90,28	65,00 79,30	77,00 93,94	

* Izračun za velikost okna 120 × 120 cm (ISU 1093: A_{ref}^U 300: 4,4 m², ISU 2093: A_{ref}^U 300: 4,1 m²), s podstavkom višine 30 cm, pri strehi z naklonom 0°.

** Vsa pravokotna okna (elektrificirana in solarna) se odpirajo po daljši strani.

SENČILA ZA OKNA ZA RAVNE STREHE

MSU		Senčilo proti pregrevanju, solarni pogon		426,00	445,00	436,00	454,00	463,00	473,00	482,00								477,00	491,00	528,00	579,00	519,00	607,00						
				519,72	542,90	531,92	553,88	564,86	577,06	588,04								581,94	599,02	644,16	706,38	633,18	740,54						
DSU		Zatemnitveno senčilo, solarni pogon		426,00	445,00	436,00	454,00	463,00	473,00	482,00								477,00	491,00	528,00	579,00	519,00	607,00						
				519,72	542,90	531,92	553,88	564,86	577,06	588,04								581,94	599,02	644,16	706,38	633,18	740,54						
ZIU		Komarnik, ročno upravljanje		102,00	106,00	104,00	108,00	110,00	113,00	115,00								114,00	117,00	126,00	138,00	124,00	145,00						
				124,44	129,32	126,88	131,76	134,20	137,86	140,30								139,08	142,74	153,72	168,36	151,28	176,90						

DSU in MSU nista združljiva.



Senčila so nameščena znotraj okna, pod pokravnim elementom, zato je priporočljiva namestitev med samo vgradnjo oken.



Izdelki so združljivi s sistemoma pametnega doma – VELUX ACTIVE with NETATMO in VELUX App Control.

na zalogi · dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Cene brez in z DDV

Elektrificirano okno za izhod na streho

Enostaven dostop na ravno streho namenjen servisiranju in vzdrževanju z inovativnim steklenim pokrovom.



Novo elektrificirano okno za izhod na ravno streho je namenjeno serviserjem in vzdrževalcem streh. Zgrajeno je na isti platformi kot naša nova generacija oken s stekleno zgornjo enoto z enakimi tehničnimi prednostmi. Elektrificirano okno za izhod na streho ponuja zanesljivo rešitev, ki združuje estetiko, dnevno svetlobo in prezračevanje za zadovoljstvo strank.

Zasnovano z mislijo na varnost pri vzdrževanju, elektrificirano okno za izhod na streho zagotavlja tudi odlično naravno osvetlitev, najsodobnejši dizajn in brezskrbnost z vgrajenim senzorjem za dež, zahvaljujoč edinstveni nevidni konstrukciji krila in tankega okenskega okvirja.

Na voljo z 2-slojno ali 3-slojno zasteklitvijo za odlično energijsko učinkovitost in zvočno izolativnost.

Vsako okno je opremljeno z obveznim kompletom za varnost pri izhodu in naravno prezračevanje, ki zagotavlja zaščito pred ujetostjo in padcem skozi ter obenem omogoča udobno prezračevanje.

Možna vgradnja z zgornjo enoto iz ukrivljenega stekla (za naklon strehe 0-15°) ali ravnega stekla (za naklon strehe 2-15°).



Enostaven dostop na streho

Okno lahko brez napora odprete in zavarujete v servisnem načinu z uporabo notranjega stikala in ključa, ki sta priložena kompletu.

Izboljšana varnost

Okno ostane varno odprto med izstopom. Vzdrževalec ga nato zapre in zaklene od zunaj z zunanjim stikalom in ključem, kar preprečuje nenamerno upravljanje z notranje strani. Komplet za varnost in udobno prezračevanje zagotavlja zanesljivo zaščito pred padcem in ujetostjo.

Udobno prezračevanje

Izkoristite enostavno prezračevanje za boljšo kakovost notranjega zraka.

Združljivost

Za pravilno delovanje vseh ključnih funkcij, vključno z nadzorom ujetosti, zaščito pred padcem skozi okno in odzivnostjo dežnega senzorja, je potrebno okno CXU uporabljati v kombinaciji s krmilno enoto KES 305, ki je naprodaj skupaj z osnovno enoto.

Optimalno ugodje notranjih prostorov

Elektrificirano okno za izhod na ravno streho je možno kombinirati s senčili VELUX MSU in DSU za nadzor nad toploto in svetlobo ter komarnikom ZIU.



		Oznaka velikosti <i>Velikost v cm</i>	100100 <i>100 × 100</i>	120120 <i>120 × 120</i>	150100 <i>150 × 100</i>	
NOVA GENERACIJA OKEN ZA IZHOD NA STREHO						
Zgornja enota						
ISU 1093	Zgornja enota z ukrivljenim steklom		798,00 973,56	1038,00 1266,36	1053,00 1284,66	
ISU 2093	Zgornja enota z ravnim steklom		576,00 702,72	749,00 913,78	760,00 927,20	
Osnovna enota		U _{rc,ref300} (W/m²K)*				
		z ISU 1093	z ISU 2093			
CXU S20001	Elektrificirana spodnja enota, 2-slojna zasteklitev, vključen varnostni komplet KFS 302 EU z dežnim senzorjem in krmilna enota KES 305.	0,75	0,80	3412,00 4162,64	3999,00 4878,78	4079,00 4976,38
CXU S20002	Elektrificirana spodnja enota, 3-slojna zasteklitev, vključen varnostni komplet KFS 302 EU z dežnim senzorjem in krmilna enota KES 305.	0,65	0,70	4212,00 5138,64	4976,00 6070,72	5080,00 6197,60
Dodatki za vgradnjo						
ZCU 0015	Osnovni podaljšek okvirja, višina 15 cm		246,00 300,12	276,00 336,72	285,00 347,70	
ZCU 1015	Vmesni podaljšek okvirja, višina 15 cm		221,00 269,62	248,00 302,56	257,00 313,54	
ZZZ 210U	Set za pritrditev strešnega materiala		54,00 65,88	61,00 74,42	63,00 76,86	
LSF 2000	Notranja obloga		303,00 369,66	327,00 398,94	333,00 406,26	
BBX 0000C	Parna zapora		52,00 63,44	58,00 70,76	60,00 73,20	

* Izračunano za velikost okna 120 × 120 cm, s podstavkom višine 30 cm, 0° naklon strehe
** Na vseh pravokotnih dimenzijah (elektro ali solarni pogon) se okno odpre na daljši stranici.

Senčila				
MSU	Senčilo proti pregrevanju, solarni pogon	463,00 564,86	482,00 588,04	491,00 599,02
DSU	Zatemnitveno senčilo, solarni pogon	463,00 564,86	482,00 588,04	491,00 599,02
ZIU	Komarnik, ročno upravljanje	110,00 134,20	115,00 140,30	117,00 142,74

DSU in MSU nista združljivi.

Cene brez in z DDV

Senčila so nameščena znotraj okna pod zgornjo enoto, zato je priporočljiva namestitev med samo vgradnjo.

Cenik strešnih oken VELUX

																			
Oznaka velikosti Širina × višina (cm)	U _w (W/m²K)	CK02 55 × 78	CK04 55 × 98	CK06 55 × 118	FK04 66 × 98	FK06 66 × 118	FK08 66 × 140	MK04 78 × 98	MK06 78 × 118			MK08 78 × 140	MK10 78 × 160	PK06 94 × 118	PK08 94 × 140	PK10 94 × 160	SK06 114 × 118	SK08 114 × 140	UK08 134 × 140
KLASIČNA STREŠNA OKNA																			
GGU 0070	1,3	423,00 516,06	451,00 550,22	501,00 611,22	501,00 611,22	523,00 638,06	573,00 699,06	512,00 624,64	556,00 678,32			595,00 725,90	690,00 841,80	651,00 794,22	695,00 847,90	751,00 916,22	684,00 834,48	762,00 929,64	851,00 1.038,22
GGU 0068	1,1	528,00 644,16	563,00 686,86	626,00 763,72	626,00 763,72	654,00 797,88	716,00 873,52	640,00 780,80	695,00 847,90			744,00 907,68	862,00 1.051,64	814,00 993,08	869,00 1.060,18	939,00 1.145,58	855,00 1.043,10	953,00 1.162,66	1.064,00 1.298,08
GGU 0066	1,0	592,00 722,24	631,00 769,82	701,00 855,22	701,00 855,22	732,00 893,04	802,00 978,44	716,00 873,52	779,00 950,38			833,00 1.016,26	966,00 1.178,52	911,00 1.111,42	973,00 1.187,06	1.051,00 1.282,22	958,00 1.168,76	1.067,00 1.301,74	1.191,00 1.453,02
GGU 0067	0,77-0,88	698,00 851,56	743,00 906,46	826,00 1.007,72	826,00 1.007,72	863,00 1.052,86	945,00 1.152,90	844,00 1.029,68	918,00 1.119,96			982,00 1.198,04	1.138,00 1.388,36	1.074,00 1.310,28	1.147,00 1.399,34	1.239,00 1.511,58	1.129,00 1.377,38	1.257,00 1.533,54	1.404,00 1.712,88
GGL 2070, 3070	1,3	338,00 412,36	360,00 439,20	401,00 489,22	401,00 489,22	418,00 509,96	458,00 558,76	409,00 498,98	445,00 542,90			476,00 580,72	552,00 673,44	521,00 635,62	556,00 678,32	601,00 733,22	547,00 667,34	610,00 744,20	681,00 830,82
GGL 2068, 3068	1,1	423,00 516,06	451,00 550,22	501,00 611,22	501,00 611,22	523,00 638,06	573,00 699,06	512,00 624,64	556,00 678,32			595,00 725,90	690,00 841,80	651,00 794,22	695,00 847,90	751,00 916,22	684,00 834,48	762,00 929,64	851,00 1.038,22
GGL 2066, 3066	1,0	473,00 577,06	505,00 616,10	561,00 684,42	561,00 684,42	586,00 714,92	642,00 783,24	573,00 699,06	623,00 760,06			667,00 813,74	773,00 943,06	729,00 889,38	779,00 950,38	841,00 1.026,02	766,00 934,52	854,00 1.041,88	953,00 1.162,66
GGL 2067, 3067	0,77-0,88	558,00 680,76	595,00 725,90	661,00 806,42	661,00 806,42	690,00 841,80	756,00 922,32	676,00 824,72	734,00 895,48			786,00 958,92	910,00 1.110,20	859,00 1.047,98	918,00 1.119,96	991,00 1.209,02	903,00 1.101,66	1.006,00 1.227,32	1.123,00 1.370,06
GPL 2070, 3070	1,3	- -	583,00 711,26	624,00 761,28	- -	641,00 782,02	681,00 830,82	632,00 771,04	668,00 814,96			699,00 852,78	775,00 945,50	744,00 907,68	779,00 950,38	824,00 1.005,28	770,00 939,40	833,00 1.016,26	904,00 1.102,88
GPL 2068, 3068	1,1	- -	674,00 822,28	724,00 883,28	- -	746,00 910,12	796,00 971,12	735,00 896,70	779,00 950,38			818,00 997,96	913,00 1.113,86	874,00 1.066,28	918,00 1.119,96	974,00 1.188,28	907,00 1.106,54	985,00 1.201,70	1.074,00 1.310,28
GPL 2066, 3066	1,0	- -	728,00 888,16	784,00 956,48	- -	809,00 986,98	865,00 1.055,30	796,00 971,12	846,00 1.032,12			890,00 1.085,80	996,00 1.215,12	952,00 1.161,44	1.002,00 1.222,44	1.064,00 1.298,08	989,00 1.206,58	1.077,00 1.313,94	1.176,00 1.434,72
GPL 2067, 3067	0,77-0,88	- -	818,00 997,96	884,00 1.078,48	- -	913,00 1.113,86	979,00 1.194,38	899,00 1.096,78	957,00 1.167,54			1.009,00 1.230,98	1.133,00 1.382,26	1.082,00 1.320,04	1.141,00 1.392,02	1.214,00 1.481,08	1.126,00 1.373,72	1.229,00 1.499,38	1.346,00 1.642,12
GPU 0070	1,3	- -	674,00 822,28	724,00 883,28	- -	746,00 910,12	796,00 971,12	735,00 896,70	779,00 950,38			818,00 997,96	913,00 1.113,86	874,00 1.066,28	918,00 1.119,96	974,00 1.188,28	907,00 1.106,54	985,00 1.201,70	1.074,00 1.310,28
GPU 0068	1,1	- -	786,00 958,92	849,00 1.035,78	- -	877,00 1.069,94	939,00 1.145,58	863,00 1.052,86	918,00 1.119,96			967,00 1.179,74	1.085,00 1.323,70	1.037,00 1.265,14	1.092,00 1.332,24	1.162,00 1.417,64	1.078,00 1.315,16	1.176,00 1.434,72	1.287,00 1.570,14
GPU 0066	1,0	- -	854,00 1.041,88	924,00 1.127,28	- -	955,00 1.165,10	1.025,00 1.250,50	939,00 1.145,58	1.002,00 1.222,44			1.056,00 1.288,32	1.189,00 1.450,58	1.134,00 1.383,48	1.196,00 1.459,12	1.274,00 1.554,28	1.181,00 1.440,82	1.290,00 1.573,80	1.414,00 1.725,08
GPU 0067	0,77-0,88	- -	966,00 1.178,52	1.049,00 1.279,78	- -	1.086,00 1.324,92	1.168,00 1.424,96	1.067,00 1.301,74	1.141,00 1.392,02			1.205,00 1.470,10	1.361,00 1.660,42	1.297,00 1.582,34	1.370,00 1.671,40	1.462,00 1.783,64	1.352,00 1.649,44	1.480,00 1.805,60	1.627,00 1.984,94
GGL 207021, 207030* 307021, 307030*	1,3	734,00 895,48	756,00 922,32	797,00 972,34	797,00 972,34	814,00 993,08	854,00 1.041,88	805,00 982,10	841,00 1.026,02			872,00 1.063,84	948,00 1.156,56	917,00 1.118,74	952,00 1.161,44	997,00 1.216,34	943,00 1.150,46	1.006,00 1.227,32	1.077,00 1.313,94
GGL 206821, 206830* 306821, 306830*	1,1	819,00 999,18	847,00 1.033,34	897,00 1.094,34	897,00 1.094,34	919,00 1.121,18	969,00 1.182,18	908,00 1.107,76	952,00 1.161,44			991,00 1.209,02	1.086,00 1.324,92	1.047,00 1.277,34	1.091,00 1.331,02	1.147,00 1.399,34	1.080,00 1.317,60	1.158,00 1.412,76	1.247,00 1.521,34
GGL 206621, 206630* 306621, 306630*	1,1	869,00 1.060,18	901,00 1.099,22	957,00 1.167,54	957,00 1.167,54	982,00 1.198,04	1.038,00 1.266,36	969,00 1.182,18	1.019,00 1.243,18			1.063,00 1.296,86	1.169,00 1.426,18	1.125,00 1.372,50	1.175,00 1.433,50	1.237,00 1.509,14	1.162,00 1.417,64	1.250,00 1.525,00	1.349,00 1.645,78
GGL 206721, 206730 306721, 306730	0,77-0,88	954,00 1.163,88	991,00 1.209,02	1.057,00 1.289,54	1.057,00 1.289,54	1.086,00 1.324,92	1.152,00 1.405,44	1.072,00 1.307,84	1.130,00 1.378,60			1.182,00 1.442,04	1.306,00 1.593,32	1.255,00 1.531,10	1.314,00 1.603,08	1.387,00 1.692,14	1.299,00 1.584,78	1.402,00 1.710,44	1.519,00 1.853,18
GGU 007021, 007030*	1,3	819,00 999,18	847,00 1.033,34	897,00 1.094,34	897,00 1.094,34	919,00 1.121,18	969,00 1.182,18	908,00 1.107,76	952,00 1.161,44			991,00 1.209,02	1.086,00 1.324,92	1.047,00 1.277,34	1.091,00 1.331,02	1.147,00 1.399,34	1.080,00 1.317,60	1.158,00 1.412,76	1.247,00 1.521,34
GGU 006821, 006830*	1,1	924,00 1.127,28	959,00 1.169,98	1.022,00 1.246,84	1.022,00 1.246,84	1.050,00 1.281,00	1.112,00 1.356,64	1.036,00 1.263,92	1.091,00 1.331,02			1.140,00 1.390,80	1.258,00 1.534,76	1.210,00 1.476,20	1.265,00 1.543,30	1.335,00 1.628,70	1.251,00 1.526,22	1.349,00 1.645,78	1.460,00 1.781,20
GGU 006621, 006630*	1,0	988,00 1.205,36	1.027,00 1.252,94	1.097,00 1.338,34	1.097,00 1.338,34	1.128,00 1.376,16	1.198,00 1.461,56	1.112,00 1.356,64	1.175,00 1.433,50			1.229,00 1.499,38	1.362,00 1.661,64	1.307,00 1.594,54	1.369,00 1.670,18	1.447,00 1.765,34	1.354,00 1.651,88	1.463,00 1.784,86	1.587,00 1.936,14
GGU 006721, 006730	0,77-0,88	1.094,00 1.334,68	1.139,00 1.389,58	1.222,00 1.490,84	1.222														

* Solarna izvedba s končnico 30 ni na zalogi

na zalogi

dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Cene brez in z DDV

Dodatki za strešna okna in senčila



Upravljalna palica
ZCZ 080K 24,00/29,28 EUR
upravljalna palica, dolžina 80 cm

ZCT 200K 32,00/39,04 EUR
raztegljiva upravljalna palica,
dolžina 108–188 cm

Drugi ceniki

Izdelki za naknadno
elektrifikacijo
Stran 28

Zunanje rolete in senčila
Stran 48

Notranja senčila
Stran 50

Izhodi na streho
Stran 56

Svetlobniki
Stran 58

Ok

Cenik obrob VELUX

Samostojna vgradnja

Oznaka velikosti Širina x višina (cm)	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	CK06 55 x 118	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160		PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	UK08 134 x 140	
OBROBE ZA SAMOSTOJNO VGRADNJO																		
Obrobe za klasično vgradnjo																		
Samostojna vgradnja – Vgradni set Energy (vključuje obrobo za vgradnjo ter izolacijski vgradni set BDX)																		
EDW 2000, EDS 2000	124,00 151,28	127,00 154,94	131,00 159,82	131,00 159,82	142,00 173,24	149,00 181,78	142,00 173,24	149,00 181,78	158,00 192,76	174,00 212,28		168,00 204,96	177,00 215,94	183,00 223,26	176,00 214,72	186,00 226,92	201,00 245,22	
Samostojna vgradnja – Vgradni set Energy Plus (vključuje obrobo, izolacijski vgradni set BDX in parno zaporo BBX)																		
EDW S00W01, EDS S00S01	147,00 179,34	151,00 184,22	156,00 190,32	156,00 190,32	169,00 206,18	178,00 217,16	169,00 206,18	178,00 217,16	189,00 230,58	210,00 256,20		202,00 246,44	213,00 259,86	221,00 269,62	212,00 258,64	225,00 274,50	243,00 296,46	
Obrobe za poglobljeno vgradnjo																		
Samostojna vgradnja – Vgradni set Energy (vključuje obrobo za vgradnjo ter izolacijski vgradni set BDX)																		
EDJ 2000	148,00 180,56	152,00 185,44	157,00 191,54	157,00 191,54	170,00 207,40	179,00 218,38	170,00 207,40	179,00 218,38	190,00 231,80	209,00 254,98		202,00 246,44	213,00 259,86	220,00 268,40	211,00 257,42	224,00 273,28	241,00 294,02	
Obrobe za zamenjavo																		
EW 6000F, EL 6000F	124,00 151,28	127,00 154,94	131,00 159,82	131,00 159,82	142,00 173,24	- -	142,00 173,24	149,00 181,78	158,00 192,76	174,00 212,28		168,00 204,96	177,00 215,94	183,00 223,26	176,00 214,72	186,00 226,92	201,00 245,22	
EW 1000, EL 1000	106,00 129,32	109,00 132,98	- -	113,00 137,86	122,00 148,84	- -	122,00 148,84	128,00 156,16	136,00 165,92	150,00 183,00		145,00 176,90	152,00 185,44	158,00 192,76	151,00 184,22	160,00 195,20	173,00 211,06	
Pokrivni profili - potrebni v primeru vgradnje brez originalnih obrob																		
ZWC 2000T	Pokrivni profil (za vgradnje brez obrob)	44,00 53,68	47,00 57,34	53,00 64,66	53,00 64,66	55,00 67,10	60,00 73,20	54,00 65,88	59,00 71,98	63,00 76,86	73,00 89,06		68,00 82,96	73,00 89,06	79,00 96,38	72,00 87,84	80,00 97,60	90,00 109,80
PARNA ZAPORA																		
BBX 0000	31,00 37,82	32,00 39,04	33,00 40,26	33,00 40,26	35,00 42,70	37,00 45,14	35,00 42,70	37,00 45,14	39,00 47,58	44,00 53,68		42,00 51,24	44,00 53,68	46,00 56,12	44,00 53,68	47,00 57,34	50,00 61,00	

Kombinirana vgradnja

Oznaka velikosti <i>Širina x višina (cm)</i>	CK02 <i>55 x 78</i>	CK04 <i>55 x 98</i>	CK06 <i>55 x 118</i>	FK04 <i>66 x 98</i>	FK06 <i>66 x 118</i>	FK08 <i>66 x 140</i>	MK04 <i>78 x 98</i>	MK06 <i>78 x 118</i>	MK08 <i>78 x 140</i>	MK10 <i>78 x 160</i>		PK06 <i>94 x 118</i>	PK08 <i>94 x 140</i>	PK10 <i>94 x 160</i>	SK06 <i>114 x 118</i>	SK08 <i>114 x 140</i>	UK08 <i>134 x 140</i>
OBROBE ZA KOMBINIRANO VGRADNJO																	
Obrobe za klasično vgradnjo																	
Kombinirana vgradnja - obrobe za strešna okna, ki so vgrajena en poleg drugega z vmesnim špirovcem																	
EKW, EKS 2001M, 2002M, 2003M	124,00 151,28	127,00 154,94	131,00 159,82	131,00 159,82	142,00 173,24	149,00 181,78	142,00 173,24	149,00 181,78	158,00 192,76	174,00 212,28		168,00 204,96	177,00 215,94	183,00 223,26	176,00 214,72	186,00 226,92	201,00 245,22
Kombinirana vgradnja - dve strešni okni, drugo ob drugem z vmesnim špirovcem																	
EKW 2021M, EKS 2021M	248,00 302,56	254,00 309,88	262,00 319,64	262,00 319,64	284,00 346,48	298,00 363,56	284,00 346,48	298,00 363,56	316,00 385,52	348,00 424,56		336,00 409,92	354,00 431,88	366,00 446,52	352,00 429,44	372,00 453,84	402,00 490,44
Kombinirana vgradnja - dve strešni okni, drugo ob drugem, brez vmesnega špirovca																	
EBW 4021B2, EBW 4021B3*	481,00 586,82	517,00 630,74	547,00 667,34	533,00 650,26	578,00 705,16	629,00 767,38	566,00 690,52	604,00 736,88	658,00 802,76	729,00 889,38		665,00 811,30	719,00 877,18	764,00 932,08	710,00 866,20	768,00 936,96	819,00 999,18
EBS 4021B2, EBS 4021B3*	463,00 564,86	498,00 607,56	527,00 642,94	513,00 625,86	557,00 679,54	606,00 739,32	545,00 664,90	581,00 708,82	634,00 773,48	703,00 857,66		640,00 780,80	693,00 845,46	737,00 899,14	683,00 833,26	740,00 902,80	789,00 962,58
EKW 4021E2, EKW 4021E3*	420,00 512,40	454,00 553,88	481,00 586,82	467,00 569,74	508,00 619,76	554,00 675,88	496,00 605,12	529,00 645,38	579,00 706,38	641,00 782,02		580,00 707,60	630,00 768,60	672,00 819,84	622,00 758,84	674,00 822,28	718,00 875,96
EKS 4021E2, EKS 4021E3*	420,00 512,40	454,00 553,88	481,00 586,82	467,00 569,74	508,00 619,76	554,00 675,88	496,00 605,12	529,00 645,38	579,00 706,38	641,00 782,02		580,00 707,60	630,00 768,60	672,00 819,84	622,00 758,84	674,00 822,28	718,00 875,96
Obrobe za poglobljeno vgradnjo																	
Kombinirana vgradnja - obrobe za strešna okna, ki so vgrajena en poleg drugega, z vmesnim špirovcem																	
EKJ (2001M, 2002M, 2003)	148,00 180,56	152,00 185,44	157,00 191,54	157,00 191,54	170,00 207,40	179,00 218,38	170,00 207,40	179,00 218,38	190,00 231,80	209,00 254,98		202,00 246,44	213,00 259,86	220,00 268,40	211,00 257,42	224,00 273,28	241,00 294,02
Kombinirana vgradnja - dve strešni okni, drugo ob drugem, brez vmesnega špirovca																	
EKJ 4021 E2/E3	587,00 716,14	623,00 760,06	652,00 795,44	638,00 778,36	683,00 833,26	733,00 894,26	671,00 818,62	708,00 863,76	762,00 929,64	830,00 1012,60		767,00 935,74	821,00 1001,62	865,00 1055,30	811,00 989,42	869,00 1060,18	917,00 1118,74

Kombinirana vgradnja

- Nastavljivo vmesno korito je sestavni element obrobe za klasično vgradnjo EKW, EKS.
Za elementa 2001M in 2002M morate navesti pravo številko pozicije. Pri določitvi pozicije obrobe za kombinirano vgradnjo je potrebno upoštevati pogled z zunanje strani: 2001-levi element / 2002- srednji element / 2003 desni element. Elementi, ki so drug ob drugem, morajo biti enake višine.
- Komplet Dvojček s kodo 2021M vsebuje obrobe enake širine in enake višine (element 2001M in 2003). Uporabi se, ko je med strešnimi okni obstoječ špirovec. Razdalja med okvirjema pa je lahko od 10 do 16 cm.
- Komplet Duo s kodo 4021 vsebuje obrobe enake širine in enake višine (element 2001M in 2003).
Ta set uporabimo kadar med pri kombinaciji dveh strešnih oken ni vmesnega špirovca. Razdalje med okvirjema so lahko: B2/B3=18mm, E2/E3=10cm. Set vsebuje tudi izolacijski okvir, nosilno konstrukcijo za okna, pokrivno ploščico v beli barvi ali imitaciji lesa, parno zaporo med obema oknom.
- Pri obrobah EKJ je priloženo nastavljivo vmesno korito.
Pri določitvi pozicije obrobe za kombinirano vgradnjo je potrebno upoštevati pogled z zunanje strani: (2001M - levi element / 2002M - srednji element / 2003 desni element). Elementi, ki stojijo drug ob drugem, morajo biti enake višine.
Pri določitvi pozicije obrobe za kombinirano vgradnjo je potrebno upoštevati pogled z zunanje strani: (20001M - levi element / 2002M - srednji element / 2003 desni element). Elementi, ki stojijo drug ob drugem, morajo biti enake višine.
- Set Duo s kodo 4021E2/E3 vsebuje obrobe enake širine in enake višine (element 2001M in 2003).
Ta set uporabimo kadar med oknom ni špirovca. Razdalja med okvirjema je E=10cm.
Set vsebuje tudi izolacijski okvir, nosilno konstrukcijo za okna, pokrivno ploščico v beli barvi ter parno zaporo med obema oknom.

* B2/E2 Bela pokrivna ploščica.
B3/E3 Pokrivna ploščica v imitaciji lesa.

Cenik kombinacij, posebnih izdelkov in obrob

			
	Enojni sistem	Dvojni sistem	Trojni sistem
IZHOD NA TERASO			
GEL M08 2065, 3065	1.309,00 1.596,98	2.618,00 3.193,96	3.927,00 4.790,94
VEA, VEB	1.105,00 1.348,10	1.105,00 1.348,10	1.105,00 1.348,10
VEC	-	1.024,00 1.249,28	2.048,00 2.498,56
EEW, EES M08 2000	198,00 241,56	-	-
EEW, EES M08 2001E	-	198,00 241,56	198,00 241,56
EEW, EES M08 2002E	-	-	198,00 241,56
EEW, EES M08 2003	-	198,00 241,56	198,00 241,56
EEX M35 0000	152,00 185,44	152,00 185,44	152,00 185,44
Skupaj	2.764,00 3.372,08	5.295,00 6.459,90	7.826,00 9.547,72

Strešna terasa je lahko vgrajena kot enojna, dvojna ali trojna kombinacija, kar je prikazano v tabeli. Kombinacije sestavlja zgornje strešno okno skupaj z izbranim spodnjim elementom.
Za več informacij pokličite oddelek za podporo strankam.

<div></div> <div>Oznaka velikosti š x v (cm)</div>	<div></div> <div>MK31 78 x 60</div>	<div></div> <div>MK35 78 x 95</div>	<div></div> <div>MK36 78 x 115</div>	<div></div> <div>MK38 78 x 137</div>	<div></div> <div>PK31 94 x 60</div>	<div></div> <div>PK35 94 x 95</div>	<div></div> <div>PK36 94 x 115</div>	<div></div> <div>PK38 94 x 137</div>	<div></div> <div>SK31 114 x 60</div>	<div></div> <div>SK35 114 x 95</div>	<div></div> <div>SK36 114 x 115</div>	<div></div> <div>SK38 114 x 137</div>	
VERTIKALNI ELEMENT (ZA KOMBINACIJO S STREŠNIM OKNOM)													
VFE 2070, 3070	474,00 578,28	532,00 649,04	567,00 691,74	590,00 719,80	544,00 663,68	602,00 734,44	625,00 762,50	648,00 790,56	607,00 740,54	659,00 803,98	671,00 818,62	694,00 846,68	
VFE 2068	593,00 723,46	665,00 811,30	- -	- -	680,00 829,60	752,00 917,44	- -	- -	759,00 925,98	824,00 1.005,28	- -	- -	
VFE 3068	593,00 723,46	665,00 811,30	709,00 864,98	738,00 900,36	680,00 829,60	752,00 917,44	781,00 952,82	810,00 988,20	759,00 925,98	824,00 1.005,28	839,00 1.023,58	- -	
VFE 2066, 3066	664,00 810,08	745,00 908,90	- -	- -	761,00 928,42	842,00 1.027,24	- -	- -	850,00 1.037,00	923,00 1.126,06	- -	- -	
VIU 0070	412,00 502,64	463,00 564,86	493,00 601,46	513,00 625,86	473,00 577,06	523,00 638,06	543,00 662,46	563,00 686,86	528,00 644,16	573,00 699,06	583,00 711,26	603,00 735,66	
VIU 0068	515,00 628,30	578,00 705,16	- -	- -	591,00 721,02	654,00 797,88	- -	- -	660,00 805,20	717,00 874,74	- -	- -	
VIU 0066	577,00 703,94	648,00 790,56	- -	- -	662,00 807,64	732,00 893,04	- -	- -	739,00 901,58	803,00 979,66	- -	- -	

Oznaka velikosti š x v (cm)									
	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140
OBROBA ZA SAMOSTOJNO VGRADNJO VERTIKALNEGA ELEMENTA S STREŠNIM OKNOM (GLEDE NA VELIKOST STREŠNEGA OKNA)									
EFW 2012/ EFS 2012	226,00 275,72	238,00 290,36	253,00 308,66	279,00 340,38	269,00 328,18	284,00 346,48	293,00 357,46	281,00 342,82	298,00 363,56
BDX 2000	57,00 69,54	60,00 73,20	63,00 76,86	70,00 85,40	67,00 81,74	71,00 86,62	73,00 89,06	70,00 85,40	75,00 91,50
OBROBA ZA DVOJNO KOMBINIRANO VGRADNJO VERTIKALNEGA ELEMENTA S STREŠNIM OKNOM (GLEDE NA VELIKOST STREŠNEGA OKNA)									
EFW 2022E/ EFS 2022E	385,00 469,70	405,00 494,10	430,00 524,60	474,00 578,28	458,00 558,76	482,00 588,04	498,00 607,56	478,00 583,16	507,00 618,54
BDX 2000 (2 korn)	114,00 139,08	120,00 146,40	126,00 153,72	140,00 170,80	134,00 163,48	142,00 173,24	146,00 178,12	140,00 170,80	150,00 183,00

☐ na zalogi · ☐ dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Rešitve vgradnje so odvisne od izbrane kombinacije pri strešnem balkonu. Za več informacij pokličite oddelek za podporo strankam.

				
	Oznaka velikosti š × v (cm)	MK19 GP1+GP2 78 x 252	PK19 GP1+GP2 94 x 252	SK19 GP1+GP2 114 x 252
STREŠNI BALKON				
GDL 2066, 3066		2.404,00 2.932,88	2.585,00 3.153,70	2.766,00 3.374,52
OBROBA ZA SAMOSTOJNO VGRADNJO				
EDW, EDS 2000		207,00 252,54	238,00 290,36	253,00 308,66
EDW, EDS 1000		178,00 217,16	205,00 250,10	218,00 265,96

Oznaka velikosti š x v (cm)	MK10 78 x 160	PK10 94 x 160	SK10 114 x 160	WK34 +++ x 94
OBROBA ZA KOMBINIRANO VGRADNJO DVEH STREŠNIH BALKONOV				
EKW, EKS 2021M	348,00 424,56	366,00 446,52	388,00 473,36	- -
ETW, ETS WK34 2000	- -	- -	- -	112,00 136,64
ETW, ETS WK34 2000M	- -	- -	- -	112,00 136,64

Za vgradnjo dveh strešnih balkonov potrebujete:
1 x EKW/EKS 2021M, velikost -K10*
1 x ETW/ETS WK34 2000
1 x ETW/ETS WK34 2000M

* Širina mora ustrezati izbrani širini strešnega balkona.

			
Oznaka velikosti š x v (cm)	 MK34 78 x 92	 PK34 94 x 92	 SK34 114 x 92
FIKSNI STREŠNI ELEMENT			
GIL 2070, 3070	401,00 489,22	454,00 553,88	498,00 607,56
GIL 2068, 3068	501,00 611,22	567,00 691,74	623,00 760,06
GIL 2066, 3066	561,00 684,42	635,00 774,70	698,00 851,56
GIU 0070	453,00 552,66	513,00 625,86	563,00 686,86
GIU 0068	566,00 690,52	641,00 782,02	704,00 858,88
GIU 0066	634,00 773,48	718,00 875,96	788,00 961,36

Fiksni strešni element GIL/ GIU se vgradi pod strešno okno po vaši izbiri. Potrebno je izbrati strešno okno, fiksni element in odgovarjajočo obrobo navedeno v tabeli.

Oznaka velikosti š x v (cm)	 MK04 78 x 98	 MK06 78 x 118	 MK08 78 x 140	 MK10 78 x 160	 PK06 94 x 118	 PK08 94 x 140	 PK10 94 x 160	 SK06 114 x 118	 SK08 114 x 140
Obroba za samostojno vgradnjo fiksnega strešnega elementa (s strešnim oknom)									
EDW, EDS 2000	142,00 173,24	149,00 181,78	158,00 192,76	174,00 212,28	168,00 204,96	177,00 215,94	183,00 223,26	176,00 214,72	186,00 226,92
EDW, EDS 1000	122,00 148,84	128,00 156,16	136,00 165,92	150,00 183,00	145,00 176,90	152,00 185,44	158,00 192,76	151,00 184,22	160,00 195,20
ETW, ETS WK34 2000	112,00 136,64								
ETW, ETS WK34 1000	96,00 117,12								
Obroba za dvojno kombinirano vgradnjo fiksnega strešnega elementa (s strešnim oknom)									
EKW, EKS 2021M	284,00 346,48	298,00 363,56	316,00 385,52	348,00 424,56	336,00 409,92	354,00 431,88	366,00 446,52	352,00 429,44	372,00 453,84
ETW, ETS WK34 2000	112,00 136,64								
ETW, ETS WK34 2000M	112,00 136,64								

					
Oznaka velikosti š x v (cm)	CK04 55x98	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	SK06 114x118
OKNO ZA STREHO Z NIZKIM NAKLONOM					
GBL 2015	451,00 550,22	512,00 624,64	556,00 678,32	595,00 725,90	684,00 834,48
OBROBA ZA SAMOSTOJNO VGRADNJO OKNA GBL					
EDG 2000	152,00 185,44	170,00 207,40	179,00 218,38	190,00 231,80	211,00 257,42
EDG 1000	131,00 159,82	146,00 178,12	154,00 187,88	163,00 198,86	181,00 220,82

<div></div> <div>Oznaka velikosti š × v (cm)</div>	<div></div> <div>FK06 66x118</div>	<div></div> <div>FK08 66x140</div>	<div></div> <div>MK04 78x98</div>	<div></div> <div>MK06 78x118</div>	<div></div> <div>MK08 78x140</div>	<div></div> <div>PK06 94x118</div>	<div></div> <div>PK08 94x140</div>	<div></div> <div>PK10 94x160</div>	<div></div> <div>SK06 114x118</div>	<div></div> <div>SK08 114x140</div>	<div></div> <div>UK08 134x140</div>
MINI FRČADA											
EAW 6000	663,00 808,86	698,00 851,56	663,00 808,86	698,00 851,56	740,00 902,80	789,00 962,58	831,00 1.013,82	859,00 1.047,98	824,00 1.005,28	873,00 1.065,06	942,00 1.149,24
EAW 6021E	1.989,00 2.426,58	2.094,00 2.554,68	1.989,00 2.426,58	2.094,00 2.554,68	2.220,00 2.708,40	2.366,00 2.886,52	2.492,00 3.040,24	2.576,00 3.142,72	2.471,00 3.014,62	2.618,00 3.193,96	2.827,00 3.448,94
EAW 6031E	2.652,00 3.235,44	2.792,00 3.406,24	2.652,00 3.235,44	2.792,00 3.406,24	2.960,00 3.611,20	-	-	-	-	-	-
EAS 6000	564,00 688,08	593,00 723,46	564,00 688,08	593,00 723,46	629,00 767,38	670,00 817,40	706,00 861,32	730,00 890,60	700,00 854,00	742,00 905,24	801,00 977,22
EAS 6021E	1.691,00 2.063,02	1.780,00 2.171,60	1.691,00 2.063,02	1.780,00 2.171,60	1.887,00 2.302,14	2.011,00 2.453,42	2.118,00 2.583,96	2.189,00 2.670,58	2.100,00 2.562,00	2.225,00 2.714,50	2.403,00 2.931,66
EAS 6031E	2.255,00 2.751,10	2.373,00 2.895,06	2.255,00 2.751,10	2.373,00 2.895,06	2.516,00 3.069,52	-	-	-	-	-	-

Vse cene v katalogu so v evrih in so priporočene maloprodajne cene. Cene so navedene brez in z DDV (22 %). Navedene cene niso osnova za sklenitev prodajne pogodbe. Za dejansko prodajno ceno in dostavo izdelkov se obrnite na trgovca ali izvajalca. Natančne pogoje in določila garancije za izdelke VELUX najdete na www.velux.si/nakup-vgradnja-in-servis/garancija.

VELUX Slovenija d.o.o. ne odgovarja za napake v katalogih, brošurah in drugih tiskovinah. VELUX Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb svojih izdelkov in cen brez predhodnega obvestila. Aktualne cene so na voljo na www.velux.si/nakupvgradnja-in-servis/katalogi_brosure.

Vse informacije (specifikacije, izjave in podatki) v katalogu se lahko spremenijo. Stranka je odgovorna za preverjanje informacij v času oddaje naročila. Vse informacije veljajo za točne in zanesljive, vendar so predstavljene brez kakršnega koli jamstva ali odgovornosti. Preverite podatke na www.velux.si ali se za potrditev obrnite na VELUX Slovenija d.o.o.



VARUJMO NARAVO!
PREBERITE SPLETNO
VERZIJO KATALOGA.

VELUX Slovenija d.o.o.

Ljubljanska cesta 51a
1236 Trzin

Telefonska številka: +386 (1) 724 68 68

E-poštni naslov: velux@velux.si

Razstavni salon: Ljubljanska cesta 51a, 1236 Trzin



Spletna stran: www.velux.si

Facebook: @VELUXSlovenija

YouTube: @VELUXSlovenija

Pinterest: @veluxslovenija

Spletna trgovina za senčila VELUX:

www.veluxtrgovina.si

Priporočeni izvajalci vgradnje izdelkov VELUX:

<https://pro.velux.si/iskalnik-izvajalci>

