

Parket in tehnika lepljenja

	Stran
1. Priprava, temeljni premazi, vezni sloji	9
2. Samorazlivne in izravnalne mase	13
3. Dodatki	16
4. Lepila za PVC, tekstil, linolej, pluto in gumo	19
5. Specialna lepila	25
6. Lepila za elektro prevodne sisteme	27
7. Lepila za parket in les	29
8. Lepila za stene in strop	32
9. Laki in nega parketa	34
10. Zaključni profili	42
11. Orodja	44

1. Priprava, temeljni premazi in vezni sloji

Profesionalna obdelava podlage za odličen rezultat



Za neravne podlage so primerne nivelirne in izravnalne mase MUREXIN. Samorazlivne mase ustvarijo idealno gladko podlago.

Podlaga mora biti praviloma suha, brez olj in maščob, čista in nosilna. Tudi v najtežjih pogojih jamčimo optimalni rezultat na vseh podlagah: iz cementa, anhidridnih estrih, betonu, starih podlagah, lesenih deskah, suhih estrih, podlagah na osnovi magnezija ali litega asfalta in gradbenih elementih iz mavca. **Kalcijevsulfatni estrihi CA**, še vedno poznani pod oznako anhidridni estrihi, pridobivajo v **modernejši vedno večji veljavo**.

Konvencionalen kalcijevsulfatni estrih sestoji iz sledečih komponent: anhidrid, pesek oziroma prod, dodatek ter voda. Kalcijevsulfatni estrih nudi visok učinek polaganja, velika polja estriha brez fug, ravne površine in visoko trdnost. Kalcijevsulfatni estrih je občutljiv na vlago in se mora neovirano izsušiti.

Za uspešno delo na kalcijevsulfatnih estrihih so potrebni usklajeni izdelki za polaganje.

Vpijajoče podlage

- cementni estrih • mavčne podlage • surovi beton • montažni stropovi

Nevpijajoče podlage

- liti asfalt • kamene in keramične podlage



NOVO

PREDSTAVITEV PROIZVODA: Tekoča smola 2K IS 60

2-komponentna smola na silikatni osnovi, za zunanjo in notranjo uporabo z izjemno kratkim časom sušenja in blagim vonjem. Za saniranje razpok v estrihih in betonih, za zalivanje in tesnjenje, kot lepilo vseh vrst materialov na betonske, kamnite in keramične podlage.

Več informacij na strani 11



Prednosti temeljne podlage

- Vezava površinskega prahu
- Utrditev površinskega sloja podlage
- Enakomerna vpojnost
- Izboljšava oprijema vseh sledečih slojev
- Preprečevanje prehitrega vpivanja deleža vode iz sveže izravnalne mase v podlago
- Izboljšanje razlivanja mas
- Preprečevanje zračnih mehurčkov
- Zaščita podlage pred vlago iz izravnalnih mas (anhidrid, magnezijevi estrihi)

1. Priprava, temeljni premazi in vezni sloji

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
----------	----------------	-----	---------	-----------------------



Predpremaz D1 (Voranstrich D1)



Visoko kvaliteten predpremaz, ki temelji na umetnih smolah. Je neškodljiv, z dobro prekrivnostjo in blagega vonja. Primeren za notranjo uporabo. Porabimo ga kot premaz za tla, vpojne podlage, cementni estrih, grobi beton in mavčne materiale. GIS Code: D 1

Poraba: 1 kg zadostuje za ca. 20 m²

5 kg	ROČKA	1 kos, 1 Pal. = 96 kos	9002689061564	6156	4,58 / kg
10 kg	ROČKA	1 kos, 1 Pal. = 42 kos	9002689063353	6335	3,21 / kg
200 kg	ROČKA	1 kos, 1 Pal. = 2 kos	9002689063148	6314	3,08 / kg



Super podlaga D4 (Supergrund D4)



Enokomponentni predpremaz za vse nevpojne ali slabo vpojne podlage. Poseben dodatek za izboljšan mehanski oprijem, ne vsebuje topil, se hitro posuši in je pripravljen za uporabo. Ima visoko stopnjo zapiranja podlage (AFE) in je primeren za obdelavo podlag iz kalcijevega sulfata. Vsebuje malo emisij. GIS Code: D 1

Poraba: 1 kg za ca. 6 – 10 m², odvisno od površine

1 kg	DOZA	10 kos, 1 Pal. = 320 kos	9002689094395	9439	8,88 / kg
5 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 85 kos	9002689100539	1 0053	7,96 / kg
10 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 36 kos	9002689092346	9234	5,45 / kg



Penetracijski premaz L3 (Tiefengrund L3)



Hitrosušječ predpremaz, ki bazira na umetnih smolah z odličnim globinskim delovanjem. Uporaben za močno vpojne cementne, mavčne in anhidridne estrihe. GIS Code: S 4

Poraba: 1 kg zadostuje za ca. 7 m²

10 kg	K.ROČ.	1 kos, 1 Pal. = 50 kos	9002689061618	6161	6,92 / kg
-------	--------	------------------------	---------------	------	-----------



Globinski premaz D7 (Tiefengrund D7)

Visokokvaliteten predpremaz, ki temelji na umetnih smolah z izrednim penetracijskim učinkom. Je nesolventen premaz, primeren za vpojne površine na cementni in kalcij-sulfatni osnovi. Ustreza normi za emisije EC1. Posebej primeren pred uporabo lepila za parket LE 555.

Poraba: 1 kg zadostuje za ca. 7 – 10 m²

10 kg	ROČKA	1 kos, 1 Pal. = 42 kos	9002689108368	1 0836	4,94 / kg
-------	-------	------------------------	---------------	--------	-----------



Neopren predpremaz KK 4 (Neoprene Haftbrücke KK 4)



Hitrosušječ predpremaz, ki bazira na umetnih smolah, z odličnim globinskim delovanjem. Primeren za nanos nivelirnih mas na vpojne podlage, kot so les, liti asfalt, in nevpojne podlage, kot so kamen teraco, itd. Za lepljenje s kontaktnimi lepili. GIS Code: S 1

Poraba: 1 kg zadostuje za ca. 8 m²

4,5 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 80 kos	9002689108443	1 0844	8,79 / kg
--------	-------	------------------------	---------------	--------	-----------

1. Priprava, temeljni premazi in vezni sloji

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
----------	----------------	-----	---------	-----------------------



Predpremaz PU 5 (Voranstrich PU 5)



Enokomponentni predpremaz na poliuretanski bazi, hitrosušeci (ca. 2 uri), ne vsebuje vode in topil. Za poboljšanje zelo vpojnih in prašnih estrihov ter posebej primeren pri talnem gretju pred lepljenjem s PU – lepili. Uporaben za zaporo povišane talne vlage pri cementnih estrihkih brez talnega gretja. Primeren za talno gretje (normalna vlaga) in mehnične obremenitve (npr. stoli).

Poraba: ca. 150 – 200 g/m² kot predpremaz
ca. 400 – 450 g/m² kot parna zapora

10 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 42 kos	9002689088998	8899	11,89 / kg
-------	-------	------------------------	---------------	------	-------------------



Specialni premaz X-Bond MS-A58 (Spezial Grundierung)



Temeljni predpremaz na bazi silana, ki ne vsebuje topil in vode. Za izdelavo parne zapore v cementnih in betonskih podlagah do 6,0% po CM. Temeljni premaz pri obdelavi površin z izravnalnimi masami.

Poraba: ca. 200 – 250 g/m² kot predpremaz
ca. 500 – 700 g/m² kot parna zapora

7 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 39 kos	9002689156413	1 5641	12,44 / kg
------	-------	------------------------	---------------	--------	-------------------

NOVO



Epoxy impregnacija IH 16 (Epoxy Imprägnierharz)



Oranžno pigmentiran, dvokomponentni epoksidni premaz, ki ne vsebuje topil. Material je zelo redek in utrdi nestabilne, manj trdne mineralne podlage. Pri zapolnjevanju por, zelo vpojnih, mineralnih podlag.

Poraba: ca. 0,3-0,7 kg/m² (odvisno od podlage)

10 kg	KOMPLET	1 kos, 1 Pal. = 99 kos			13,63 / kg
8 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 42 kos Komp. A	9002689154839	1 5483	
2 kg	K.DOZA	1 kos, 1 Pal. = 99 kos Komp. B	9002689154846	1 5484	

NOVO



Epoxy temeljna smola EP 70 BM (Epoxyharz)



Modificiran, tekoči, izboljššan premaz brez polnil in brez topil za univerzalno uporabo v gradbeništvu. Je dvokomponentna smola, prozorno rumenkaste barve in je dobro odporna na mehanska delovanja ter na saponifi kacijo. Ne povzroča napetosti v podlagi. Služi kot podlaga, premaz za "zapiranje", kot osnovni premaz, kot lepilo, kot polnilo za razpoke in vdolbine, kot vezivno sredstvo in kot epoksidna malta. Mešanje: komp. A : komp. B = 2 : 1.

Poraba: Grundiranje: ca. 0,3 kg/m² na nanos
Nanos z lopatico: ca. 0,7 kg/m² za mm debeline nanosa
Malta: ca. 0,3 kg/m² za mm debeline nanosa


4,5 kg	KOMPLET				15,16 / kg
3 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 80 kos Komp. A	9002689063414	6341	
1,5 kg	K.DOZA	1 kos, 1 Pal. = 198 kos Komp. B	9002689063452	6345	

30 kg	KOMPLET				10,19 / kg
20 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 16 kos Komp. A	9002689076452	7645	
10 kg	K.DOZA	1 kos, 1 Pal. = 42 kos Komp. B	9002689076469	7646	

1. Priprava, temeljni premazi in vezni sloji

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV																		
  NOVO	Tekoča smola 2K IS 60 (<i>Gießharz 2K IS 60</i>) Dvokomponentna smola na silikatni osnovi, za zunanjo in notranjo uporabo z izjemno kratkim časom sušenja in blagim vonjem. Za saniranje razpok v estrihih in betonih, za zalivanje in tesnjenje, kot lepilo vseh vrst materialov na betonske, kamnite in keramične podlage. Dobava možna le v kartonu po 5 kosov.																					
	Poraba: odvisno od širine in globine razpok																					
	<table border="1"> <tr> <td>600 ml</td> <td>SET</td> <td>5 KOMPLET / karton, 1 Pal. = 39 kompletov</td> <td>9002689151685</td> <td>1 5168</td> <td>14,39 / SET</td> </tr> <tr> <td>300 ml</td> <td>DOZA</td> <td>Komp. A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>300 ml</td> <td>DOZA</td> <td>Komp. B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	600 ml	SET	5 KOMPLET / karton, 1 Pal. = 39 kompletov	9002689151685	1 5168	14,39 / SET	300 ml	DOZA	Komp. A				300 ml	DOZA	Komp. B						
600 ml	SET	5 KOMPLET / karton, 1 Pal. = 39 kompletov	9002689151685	1 5168	14,39 / SET																	
300 ml	DOZA	Komp. A																				
300 ml	DOZA	Komp. B																				

	Tekoča smola 2K HOCO 24 (<i>Geissharz 2K HOCO 24</i>) Dvokomponentna poliestrska tekoča smola. Je večnamenske uporabe in hitro sušeča z izjemnimi veznimi lastnostmi. Uporabna za prostore z vodnim pritiskom, za razpoke v estrihih, kot lepilo za razpoke v lesu, cementu, kovinske in druge profi le, itd.																					
	Poraba: 1 kg gotove zmesi za ca. 0,7 l polnila																					
	<table border="1"> <tr> <td>0,55 kg</td> <td>SET</td> <td>4 kos / karton, 1 Pal. = 240 kos</td> <td>9002689364153</td> <td>3 6415</td> <td>16,92 / kos</td> </tr> <tr> <td>6 kg</td> <td>VEDRO</td> <td>1 kos, 1 Pal. = 80 kos Komp. A</td> <td>9002689164166</td> <td>1 6416</td> <td>11,11 / kg</td> </tr> <tr> <td>3 kg</td> <td>DOZA</td> <td>1 kos, 1 Pal. = 85 kos Komp. B</td> <td>9002689250715</td> <td>2 5071</td> <td>11,11 / kg</td> </tr> </table>	0,55 kg	SET	4 kos / karton, 1 Pal. = 240 kos	9002689364153	3 6415	16,92 / kos	6 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 80 kos Komp. A	9002689164166	1 6416	11,11 / kg	3 kg	DOZA	1 kos, 1 Pal. = 85 kos Komp. B	9002689250715	2 5071	11,11 / kg			
0,55 kg	SET	4 kos / karton, 1 Pal. = 240 kos	9002689364153	3 6415	16,92 / kos																	
6 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 80 kos Komp. A	9002689164166	1 6416	11,11 / kg																	
3 kg	DOZA	1 kos, 1 Pal. = 85 kos Komp. B	9002689250715	2 5071	11,11 / kg																	

	Spone za estrih HOCO (<i>HOCO Estrichklamer</i>) Valovite sponke za estrih iz visoko kvalitetne kovine, za mozaično zapiranje razpok v povezavi s HOCO tekočo smolo.									
	Poraba: 5 - 7 kos / tm									
	<table border="1"> <tr> <td>500 kos</td> <td>KARTON</td> <td>500 kos / karton, 1 Pal. = 270 kos (= 135.000 kos)</td> <td>9002689100515</td> <td>1 0051</td> <td>24,76 / karton</td> </tr> </table>	500 kos	KARTON	500 kos / karton, 1 Pal. = 270 kos (= 135.000 kos)	9002689100515	1 0051	24,76 / karton			
500 kos	KARTON	500 kos / karton, 1 Pal. = 270 kos (= 135.000 kos)	9002689100515	1 0051	24,76 / karton					

2. Samorazlivne in izravnalne mase

Popolna podlaga pred polaganjem talnih oblog: **Murexin nivelirne in samorazlivne mase**

Za izdelavo gladkih in ravnih površin pred vgradnjo talnih oblog so na voljo nivelirne in samorazlivne mase. MUREXIN ponuja zelo široko paleto izdelkov za vsako uporabo.



Nivelirne, izravnalne in samorazlivne mase delimo na naslednje kategorije:

- **Trdne oz. stabilne:** za izravnave na stenskih površinah
- **Tekoče:** za izravnave na talnih površinah

Pri normalnih pogojih in nanosu do 10 mm je nivelirna masa suha po ca. 24 urah. Pri nanosu večje debeline – predvsem za parotesne talne obloge – je priporočljivo merjenje s CM merilcem, kjer je potrebno doseči največ 2% vsebnosti vlage v pripravljeno podlago. Nivelirne mase tvorijo napetost podlage, zato so zahteve na podlago izredno visoke. Po vgradnji se volumen mase poveča, vendar se po tednu dni masa ponovno skrči. Zahteve nivelirnih in samorazlivnih mas so zmeraj večje. Prav zato

je podjetje MUREXIN nekatere mase izboljšalo oz., kot v primeru Nivelirne mase **FZ 100**, na novo razvilo.



Lastnosti Murevell Effektes:

- hitro suši
- specialno utekočinjen
- omogoča lažje brušenje
- višja vpojnost
- odlična razlivnost
- gladka končna površina



PREDSTAVITEV PROIZVODA: Nivelirna masa **FZ 100**

Visokokvalitetna nivelirna masa s posebnim dodatkom za samorazlivnost, enostavna za obdelavo z zelo gladko končno površino. Je hitro vezna.

Več informacij na strani 14



NOVO

2. Samorazlivne in izravnalne mase

Proizvod Opis proizvoda EAN Št.art. Cena v evrih brez DDV



Reparaturna masa **SF 80** (*Full- und Reparaturmasse*)



Čvrsta reparaturna masa na bazi cementa za debeline nanosa do 50 mm. Masa hitro suši brez oz. z minimalnim naponom krčenja. Uporabna za popravila stopnic, za zapolnitev globokih lukenj, neravnih estrihov, betonov, itd. Samo za notranjo uporabo. GIS Code: ZP 1

Poraba: ca. 1,5 kg/m² za mm debelo plast

25 kg	VREČA	1 kos, 1 Pal. = 48 kos	9002689061694	6169	1,22 / kg
-------	-------	------------------------	---------------	------	------------------



Murefix **MF 4** (*Murefix MF 4*)



Večnamenska hitrosušča reparaturna izravnalna masa z visoko vsebnostjo kakovostnih dodatkov. Je obstojna s kratkim časom sušenja in zelo fleksibilna. Za nevpojne in vpojne podlage, brez predhodnega premaza. Za izravnavo notranjih površin 0-4 mm. Primerna za talno gretnje in večje mehanske obremenitve.

Poraba: ca. 1,5 kg/m² za mm debelo plast

6 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 85 kos	9002689115663	1 1566	3,23 / kg
------	-------	------------------------	---------------	--------	------------------



Reparaturna masa **SF 83-fina** (*Full- und Reparaturmasse*)



Čvrsta hitrosušča reparaturna masa v prahu. Zelo fina in primerna za tanke nanose. Za končne izravnave v notranjih prostorih. Za izravnavo tal, sten, stopnic in podestov, kot tudi za zapolnitev majhnih lukenj in nepravilnosti v nanosu od 1 mm (0) do 40 mm. Primerna za talno gretnje in večje obremenitve. Nadaljna obdelava je možna po 15 minutah, kot npr. brušenje, rezanje, odstranjevanje ali obdelava z istim materialom oz. maso.

Poraba: ca. 1,5 kg/m² za mm debelo plast

25 kg	VREČA	1 kos, 1 Pal. = 48 kos	9002689142140	1 4214	1,28 / kg
-------	-------	------------------------	---------------	--------	------------------



murevell EFFERT
Mikrovezilna Gips-Gesteinskonglomerat
Nova kvaliteta!




Nivelirna masa **FZ 15** (*Nivelliermasse FZ 15*)



Zmes je v prahu, poboljšana, samorazlivna, hidravlična nivelirna masa. Uporablja se samo v notranjih prostorih za nanose do 10 mm, pred polaganjem vseh vrst talnih oblog, primerna za talno gretnje in obremenitve s pisarniškiimi stoli.

Poraba: ca. 1,5 kg/m² za mm debelo plast

25 kg	VREČA	1 kos, 1 Pal. = 48 kos	9002689064480	6448	1,59 / kg
-------	-------	------------------------	---------------	------	------------------



Nivelirna masa **MAXIMO M 61** (*Nivelliermasse MAXIMO M 61*)



Samorazlivna specialna masa z visoko vpojnostjo, ki zadržuje toploto in zmanjšuje prah. Vsebuje zelo malo emisij. Suši se s hidratizacijo. Do 20% večja izdatnost. V notranjih prostorih primerna za izdelavo ravnih podlag z visoko vpojnostjo v nanosih do 10 mm pred polaganjem talnih oblog in parketa. Posebej primerna pri talnem gretnju, kjer je možen prihranek energije do 12%, za polaganje oblog iz kavčuka in polyolefinskih oblog, kjer se zahteva visoka vpojnost izravnalne mase.

Poraba: ca. 1,0 kg/m² za mm debelo plast

13 kg	VREČA	1 kos, 1 Pal. = 72 kos	9002689138402	1 3840	1,63 / kg
-------	-------	------------------------	---------------	--------	------------------



2. Samorazlivne in izravnalne mase

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV	
	<p>Samorazlivna masa Objekt Plus OS 50 (<i>Nivelliermasse</i>) </p> <p>Cementna samorazlivna masa za glajenje in izravnavo podlag do 10 mm debeline nanosa. Masa ima visoko tlačno in upogibno trdnost ter je primerna za vse vrste talnih oblog. Primerna za talno gretnje in visoke mehanske obremenitve. Masa ima visoko elastičnost.</p> <p>Poraba: ca. 1,5 kg/m² na mm debelo plast</p>				
25 kg	VREČA	1 kos, 1 Pal. = 48 kos	9002689059554	5955	0,83 / kg
	<p>Univerzalna nivelirna masa FZ 99 (<i>Universal Spachtelmasse</i>) </p> <p>Univerzalna cementna samorazlivna masa za glajenje in izravnavo podlag do 10 mm. Masa ima visoko tlačno in upogibno trdnost z izjemno malim naponom krčenja. Primerna za talno gretnje, vse obloge in visoke mehanske obremenitve. Ima možnost zapiranja manjših por v podlagi.</p> <p>Poraba: ca. 1,5 kg/m² za mm debelo plast</p>				
25 kg	VREČA	1 kos, 1 Pal. = 48 kos	9002689064060	6406	0,94 / kg
 	<p>Nivelirna masa FZ 100 (<i>Nivelliermasse FZ 100</i>) </p> <p>Visokokvalitetna nivelirna masa s posebnim dodatkom za samorazlivnost. Hitrovezna, enostavna za obdelavo, z zelo gladko končno površino. Primerna za izdelavo podlage v notranjih prostorih v debelini do 20 mm pred polaganjem talnih oblog in parketa. Pri nanosu od 10 do 20 mm masi dodamo ca. 30% kremenčevega peska 0,3 - 0,9. Primerna za talno gretnje in obremenitve s pisarniškiimi stoli.</p> <p>Poraba: ca. 1,5 kg/m² za mm debelo plast</p>				
25 kg	VREČA	1 kos, 1 Pal. = 48 kos	9002689154631	1 5463	1,01 / kg
	<p>Samorazlivna masa ekstrem NE 30 (<i>Nivelliermasse Extrem</i>) </p> <p>Univerzalna cementna samorazlivna masa za glajenje in izravnavo podlag. Masa ima zelo visoko tlačno in upogibno trdnost ter je primerna za vse vrste talnih oblog. Primerna za talno gretnje in visoke mehanske obremenitve. Za izdelavo podlage v debelini od 2 - 30 mm. GIS Code: ZP 1</p> <p>Poraba: ca. 1,7 kg/m² na mm debelo plast</p>				
25 kg	VREČA	1 kos, 1 Pal. = 48 kos	9002689061762	6176	0,83 / kg
	<p>Samorazlivna masa za les NH 75 (<i>Holzboden Nivelliermasse</i>) </p> <p>Samorazlivna mikroarmirana izravnalna masa za glajenje in izravnavo lesenih podlag v debelini od 3 do 10 mm. Primerna za visoke obremenitve, za notranjo uporabo, za cementne in anhidridne estrihe, stare podlage z ostanki lepil, ipd. GIS Code: ZP 1</p> <p>Poraba: ca. 1,25 kg/m² za mm debelo plast</p>				
20 kg	VREČA	1 kos, 1 Pal. = 48 kos	9002689055495	5549	1,52 / kg
	<p>Samorazlivna masa CA 40 (<i>Nivelliermasse CA 40</i>) </p> <p>Samorazlivna masa, ojačana z vlakni, ki ne ustvarja napetosti. Proizvedena na osnovi kalcijevega sulfata. Za izravnavo notranjih površin, posebej za estrihe, vezane s kalcijem in estrihe iz litega asfalta. Za izravnavo od 2 - 15 mm pred polaganjem talnih oblog in parketa.</p> <p>Poraba: ca. 1,5 kg/m² za mm debelo plast</p>				
25 kg	VREČA	1 kos, 1 Pal. = 48 kos	9002689106685	1 0668	0,82 / kg

2. Samorazlivne in izravnalne mase

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	 Reparaturna masa CA 85 (<i>Full- und Reparaturmasse CA 85</i>)  <p>Nosilna izravnalna masa na osnovi kalcija. Se hitro suši, ne ustvarja napetosti. Za notranje talne in stenske površine. Za izravnavo in popravilo, zapolnitev lukenj in globokih neravnin v estrihih iz kalcijevega sulfata, ksilolita, magnezija ali litega asfalta, za izravnavo suhih estrihov in mavca. Primerna za mehanske obremenitve in talno gretje do 50 mm debeline nanosa.</p> <p>Poraba: ca. 1,5 kg/m² za mm debelo plast</p>	9002689115656	1 1565	1,18 / kg
	  Hitro sušča samorazlivna masa SL 52 (<i>Schnellspachtelmasse</i>)  <p>Specialna nivelirna masa v prahu za hitro polaganje, samorazlivna, hidrovezna z dodatki cementa. Minimalna poraba. Samo za znotraj, za izravnavo podlag do debeline 15 mm pred polaganjem talnih oblog in parketa. Primerna za talno gretje in obremenitve s pisarniškimimi stoli. Polaganje možno po 1 do 2 urah.</p> <p>Poraba: ca. 1,4 kg/m² na mm debelo plast</p>	9002689133032	1 3303	1,31 / kg
	  Samorazlivna masa Superplus SL 72 (<i>Nivelliermasse</i>)  <p>Zelo hitro sušča cementna samorazlivna masa za glajenje in izravnavo podlag do 10 mm debeline nanosa. Majhno krčenje, zelo visoka tlačna in upogibna trdnost ter primernost za vse, tudi najzahtevnejše talne obloge. Primerna za talno gretje in visoke mehanske obremenitve. Polaganje možno po 6 do 8 urah. GIS Code: ZP 1</p> <p>Poraba: ca. 1,4 kg/m² za mm debelo plast</p>	9002689064077	6407	1,19 / kg
	Hitrovezni cement estrih SE 90 (<i>Schnellestrichzement SE 90</i>)  <p>Je v prahu, izdelan iz umetne smole, hitro veže in ustvarja kristalno vodo. Za izdelavo plavajočih, ogrevanih, zaglajenih, povezanih in drugih estrihov, ki jih lahko v nekaj urah obremenimo. Uporabljamo ga lahko za novogradnje, kot tudi na področju renoviranja in sanacije. Je primeren za talno gretje (ogrevati pričnemo po 3 dneh) in mehanske obremenitve. Ustreza ÖNORM B 2242.</p> <p>Poraba: ca. 3 kg/m² za cm debelo plast</p>	9002689061984	6198	1,51 / kg
	Estrih cement Rapid ER 70 (<i>Estrichzement Rapid ER 70</i>)  <p>Estrih cement Rapid ER 70 je posebno vezivo, kateremu dodamo dodatke in vodo za izdelavo estriha, ki po 24 urah tako otrdi, da je nanj možno polagati keramiko, po 7 dneh pa vsebuje le še < 2,0 CM% preostale vlage. Mešanica za izdelavo estrihov, plavajočih in kontaktnih. Služi kot podlaga za parket, PVC obloge, keramiko in za naravni in umetni kamen. Odlikuje se po zelo hitrem izsuševanju in ga kmalu lahko prekrijemo s talno oblogo. Primeren za zunaj in znotraj.</p> <p>Poraba: ca. 2,5 kg/m² za cm debelo plast</p>	9002689133070	1 3307	0,54 / kg
	Hitrovezni cementni estrih SE 24 (<i>Schnellestrich SE 24</i>)  <p>Gotovo pripravljena suha mešanica. Estrih je pohoden po 24 urah, primeren za polaganje po 48 urah. Material primeren za talno gretje.</p> <p>Poraba: ca. 20 kg/m² za cm debelo plast</p>	9002428089415	8941	0,43 / kg

3. Dodatki

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
----------	----------------	-----	---------	-----------------------



Tkanina za ojačitev **GL** (*Verstärkungsmatte GL*)

Alkalno odporna mreža za armiranje samorazlivnih in izravnalnih mas. Za ojačitev podlage na kritičnih in izpostavljenih mestih ter podlagah kot so les, liti asfalt, lesena tla iz desk, razpokan estrih, itd.

Rola: 30 tm = 30 m²

30 tm	ROLA	1 kos, 1 Pal. = 50 rol	9002689092920	9292	8,87 / m²
-------	------	------------------------	---------------	------	-----------------------------



Ojačitvena vlakna **GL** (*Verstärkungsfaser GL*)

Alkalno odporna vlakna za izboljšanje in ojačitev izravnalnih in nivelirnih mas. Uporabna ob izravnavi kritičnih podlag, kot so krhki in razpokani estrihi, in pri prehodih med različnimi materiali.

250 g	VREČICA	50 vrečk / vedro, 1 Pal. = 1.350 kos	9002689084297	8429	7,58 / kos
-------	---------	--------------------------------------	---------------	------	-------------------



Unitop **M 85** (*Unitop M 85*)

Specialna podlaga, primerna za vse vrste talnih oblog in podlag. Ima odlične izolativne lastnosti proti zvoku in vlagi. Uporabljamo jo kot vmesno plast pri polaganju tekstila, gume, sintetičnih in PU podov. Primerna tudi pri polaganju PVC, CV ter podov z lateksirano zadnjo stranjo v notranjih prostorih. Uporabljamo jo pri polaganju talnih oblog na izpostavljenih mestih, kjer je temeljna podlaga v kritičnem stanju. Podlago stabilizira in jo zaščiti pred vplivi vlage. Primerna za vpojne in nevpojne podlage, kot teraco, naravni kamen in keramika, za stari in novi linolej, PVC, CV in podlage, kot so parket, itd.

50 m ²	ROLA	1 kos, 1 Pal. = 12 rol	90026891125211	1 2521	25,86 / m²
-------------------	------	------------------------	----------------	--------	------------------------------



Varnostne plombe za estrih (*Sicherheitsplomben für Heizestriche*)

Ob vgradnji testnih plomb lahko polagalec oceni, ali je bil opravljen test oziroma »toplotni šok« estriha pred polaganjem talnih oblog. Po normi ÖNORM B 2242. Najmanjše naročilo: 20 kosov

1 pakiranje		10 kos / pakiranje	9002689112228	1 2364	13,67 / pak.
-------------	--	--------------------	---------------	--------	---------------------



Kremenov pesek **QS 98** (*Quarzsand QS 98*)

Opran in osušen kremenov pesek za posip in kot polnilo. Zrnavost: 0,3 - 0,9 mm

25 kg	VREČA	1 kos, 1 Pal. = 40 kos	9002689077060	7706	0,43 / kg
-------	-------	------------------------	---------------	------	------------------



Samolepilni trak **RS 50** (*Randdämmstreifen selbstkle bend RS 50*)

Samolepilni kaširan trak z mehko gobo iz polietilena. Za preprečevanje razpok in napetosti pri sušenju betona in nivelirnih mas na stenah in tleh v notranjih in zunanjih prostorih. Uporablja se na OSB in ivernih ploščah, stari keramiki in naravnem kamnu. Pri stikih tal in sten, za preprečevanje razpok v betonu, za obdelavo z lepili in/ali nivelirnimi masami. Uporablja se pri vgraditvi unitop plošč, kjer preprečuje napetost.

20 tm	ROLA	5 kos/karton; 1 Pal = 90 rol	9002689130567	1 3056	1,67 / tm
-------	------	------------------------------	---------------	--------	------------------

4. Lepila

Polaganje v rekordnem času: 2-urni Kompakt sistem za PVC in tepih!




Novi Kompakt sistem izvajalcu prihrani čas in denar – vsi delovni postopki pa so opravljeni enostavno in v enem koraku.



PVC, tepih in vse ostale talne obloge lahko od zdaj naprej položite v najkrajšem času. Proizvodi novega 2-urnega Murexin kompakt sistema se namreč ponašajo s hitrim časom sušenja. V roku samo 2 ur lahko podlago pripravite (podlaga, glajenje in brušenje) in nanjo zalepite PVC ali tepih.

Hitrosušča samorazlivna masa SL 52
Glavno vlogo ima hitrosušča samorazlivna masa **SL 52**. Samorazlivna masa, ki ne praši, omogoča posebej hitro polaganje tepih, PVC-ja in ostalih talnih oblog. Samorazlivna masa, ki nas lahko prepriča s svojo ekonomično porabo.

Nanos do 20 mm
Hitrosušča samorazlivna masa **SL 52** omogoča nanašanje do **15 mm** pri enako dolgem času sušenja. Maso lahko nanašamo na estrih iz litega asvalta, kalcijevega sulfata in na cementne estrihe.



2-urni Kompakt sistem: **polaganje je sedaj še hitrejš!**



PREDSTAVITEV PROIZVODA: Specialno kontaktno lepilo **LF 300**

Visokokvalitetno disperzijsko lepilo, ki ne vsebuje topil in je brez vonja. Za lepljenje prožnih podlag kot so PVC, tekstilne in CV plošče, sintetične, poliuretanske latexirane in druge talne obloge. Samo za notranjo uporabo.

Več informacij na strani 20

PRIPRAVA PODLAGE:

za nevpijajoče podlage:

MUREXIN Super podlaga D4

za vpijajoče podlage:

MUREXIN Globinski premaz D7

IZRAVNAVA: MUREXIN

Hitro sušča samorazlivna masa SL 52

LEPLJENJE: MUREXIN Specialno

kontaktno lepilo LF 300

4. Lepila za PVC, tekstil, linolej, pluto in gumo

Lepljenje gume ni enostavno – a z MUREXIN-om zagotovo zanesljivo!



Potrošnik običajno lepil za tla ne opazi, saj so zanj praktično nevidna. Vendarle so za lepila za lepljenje oblog iz kavčuka postavljene visoke zahteve!

1. Obloge iz kavčuka oziroma gume so **podvržene konstantnemu delovanju**, ki nastaja pod vplivi dejavnikov, kot so temperaturne spremembe in vlaga v prostoru.
2. Zaradi specifikke talnih oblog iz kavčuka **uporabimo majhne količine lepila** (ca. 350–450 gr/m²), zato je kvaliteta lepila izjemnega pomena.
3. Lepilo naj bo okolju prijazno, brez močnega vonja in **brez škodljivih emisij**.

Skrivnost za izjemne lepilne učinke in lahko obdelavo je kloropren, ki ga vsebuje obloga iz kavčuka, in Murexin lepilo za kavčuk **CR 5**. Na tej osnovi je bil razvit novi polimerizacijski izdelek, ki je zelo podoben **naravnemu kavčuku**. Lepilo in obloga tako razpolagata s podobno osnovo, kar pozitivno vpliva na stalnost mer in odpornost na luščenje. Pred razvojem nove generacije lepil **CR (kloropren)** so bili najboljši rezultati doseženi z Murexin lepilom **2K PU 330**. Slaba lastnost **PU** lepil je težja obdelava kot z disperzijskimi lepili. Murexin **CR 5** je prvo disperzijsko lepilo, ki se pri križnem



Nevrološka klinika Wagner-Jauregg

uporu in odpornosti na luščenje približa vrednostim **2K PU** lepil. Lepila za kavčuk morajo biti v skladu z DIN 16864 kar se tiče odpornosti na luščenje in stalnosti mer. Vrednosti lepila za kavčuk **CR 5** so nad normami. Pri polaganju je potrebno upoštevati podatke proizvajalca oblog.





PREDSTAVITEV PROIZVODA:

Lepilo za kavčuk **CR 5**

Za lepljenje sintetičnih kavčukovih oblog v balah in ploščah do debeline 3,2 mm z gladko hrbtno stranjo, kakor tudi poliolefi nskih oblog na vpojno podlago.

Več informacij na strani 21



MUREXIN lepilo za kavčuk **CR 5** je, tako kot veliko drugih izdelkov, nenehno nadzorovano s strani OFI.

4. Lepila za PVC, tekstil, linolej, pluto in gumo

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV																		
 	Lepilo za talne obloge D 321 (<i>Bodenbelagsklebstoff D 321</i>)  <p>Kvalitetno sintetično disperzijsko lepilo z zelo malo vonja. Za talne PVC in CV obloge vseh vrst in dimenzij, kakor tudi za tekstilne obloge z gladko in penasto hrbtno stranjo, za dvostranske sintetične obloge in obloge s PU penasto hrbtno stranjo. Primerno za talno gretje, pisarne in ostale prostore. GIS koda: D 2, oblika zobcev: A1, A2, B1, B2</p> <p>Poraba: ca. 300 – 450 g/m²</p> <table border="1"> <tr> <td>1 kg</td> <td>VEDRO</td> <td>10 kos / karton, 1 Pal. = 350 kos</td> <td>9002689062622</td> <td>6262</td> <td>7,82 / kg</td> </tr> <tr> <td>6 kg</td> <td>VEDRO</td> <td>1 kos, 1 Pal. = 85 kos</td> <td>9002689069126</td> <td>6912</td> <td>3,98 / kg</td> </tr> <tr> <td>14 kg</td> <td>VEDRO</td> <td>1 kos, 1 Pal. = 36 kos</td> <td>9002689063278</td> <td>6327</td> <td>3,60 / kg</td> </tr> </table>	1 kg	VEDRO	10 kos / karton, 1 Pal. = 350 kos	9002689062622	6262	7,82 / kg	6 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 85 kos	9002689069126	6912	3,98 / kg	14 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 36 kos	9002689063278	6327	3,60 / kg			
1 kg	VEDRO	10 kos / karton, 1 Pal. = 350 kos	9002689062622	6262	7,82 / kg																	
6 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 85 kos	9002689069126	6912	3,98 / kg																	
14 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 36 kos	9002689063278	6327	3,60 / kg																	
  	Lepilo za PVC in tekstil D 338 (<i>Einseitklebstoff D 338</i>)  <p>Visokokvalitetno sintetično disperzijsko lepilo z zelo malo vonja in z izjemno tvorbo lepilnih niti. Za PVC in CV obloge vseh vrst in dimenzij, kakor tudi za obloge z gladko in penasto hrbtno stranjo, za dvostranske sintetične obloge in obloge s PU penasto hrbtno stranjo. Prikladno za talno gretje, pisarne itd. GIS Code: D 2, oblika zobcev: A1, A2, B1, B2</p> <p>Poraba: ca. 300 – 450 g/m²</p> <table border="1"> <tr> <td>20 kg</td> <td>VEDRO</td> <td>1 kos, 1 Pal. = 24 kos</td> <td>9002689052074</td> <td>5207</td> <td>3,24 / kg</td> </tr> </table>	20 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 24 kos	9002689052074	5207	3,24 / kg															
20 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 24 kos	9002689052074	5207	3,24 / kg																	
 	Lepilo za mokro lepljenje D 391 (<i>Nass- und Haftbettklebstoff</i>)  <p>Visokokvalitetno disperzijsko lepilo na osnovi umetnih smol. Vsebuje malo emisij, ne vsebuje topil ter nima močnega vonja. Ecode EC 1. Za lepljenje PVC, talnih in stenskih oblog v obliki plošč ali rol. Za tekstil, kot tudi za obloge s hrbtno stranjo iz lateksa ali PU penasto hrbtno stranjo. GIS Code: D 1, oblika zobcev: A1, A2, B1, B2</p> <p>Poraba: ca. 300 – 450 g/m²</p> <table border="1"> <tr> <td>20 kg</td> <td>VEDRO</td> <td>1 kos, 1 Pal. = 24 kos</td> <td>9002689066927</td> <td>6692</td> <td>4,57 / kg</td> </tr> </table>	20 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 24 kos	9002689066927	6692	4,57 / kg															
20 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 24 kos	9002689066927	6692	4,57 / kg																	
 	Univerzalno lepilo D 390 (<i>Universalklebstoff D 390</i>)  <p>Visokokvalitetno disperzijsko lepilo z zelo malo vonja na bazi umetnih smol. Za talne PVC in CV obloge vseh vrst, v obliki plošč ali rol s penasto hrbtno stranjo, kot tudi za dvostranske sintetične obloge in obloge s PU penasto hrbtno stranjo. Prikladno za talno gretje, pisarne, itd. GIS Code: D 1, oblika zobcev: A1, A2, B1, B2</p> <p>Poraba: ca. 280 – 400 g/m²</p> <table border="1"> <tr> <td>1 kg</td> <td>VEDRO</td> <td>10 kos / karton, 1 Pal. = 350 kos</td> <td>9002689061915</td> <td>6191</td> <td>9,80 / kg</td> </tr> <tr> <td>6 kg</td> <td>VEDRO</td> <td>1 kos, 1 Pal. = 85 kos</td> <td>9002689061946</td> <td>6194</td> <td>4,66 / kg</td> </tr> <tr> <td>12 kg</td> <td>VEDRO</td> <td>1 kos, 1 Pal. = 36 kos</td> <td>9002689061939</td> <td>6193</td> <td>4,42 / kg</td> </tr> </table>	1 kg	VEDRO	10 kos / karton, 1 Pal. = 350 kos	9002689061915	6191	9,80 / kg	6 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 85 kos	9002689061946	6194	4,66 / kg	12 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 36 kos	9002689061939	6193	4,42 / kg			
1 kg	VEDRO	10 kos / karton, 1 Pal. = 350 kos	9002689061915	6191	9,80 / kg																	
6 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 85 kos	9002689061946	6194	4,66 / kg																	
12 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 36 kos	9002689061939	6193	4,42 / kg																	

4. Lepila za PVC, tekstil, linolej, pluto in gumo

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
 	<p>Univerzalno lepilo D 490 (<i>Universalklebstoff D 490</i>)</p> <p>Visokokvalitetno lepilo, ojačano z vlakni. Po Emi-koda EC 1. Lepilo, ki ne vsebuje emisij in topil. Enostavno lepljenje različnih talnih oblog kot so PVC obloge (talne in stenske), tekstilne talne obloge z gladko ali reliefno lateksirano hrbtno stranjo ter PU penasto hrbtno stranjo. Za obloge iz sintetičnega kavčuka v balah in ploščah do 2 mm. Za tekstilne obloge s hrbtno stranjo iz jute ali sintetične ter linolej. Lahko se uporablja za talno grejte, prav tako odporno na mehanske obremenitve.</p> <p>Oblika zobcev: A1, A2, B1, B2</p> <p>Poraba: ca. 300 – 400 g/m², odvisno od podlage in hrbtni strani obloge</p>			    
14 kg	VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 36 kos	9002689106661	1 0666	4,35 / kg
 	<p>Specialno kontaktno lepilo LF 300 (<i>Spec. Haftbettklebstoff LF 300</i>)</p> <p>Visokokvalitetno disperzijsko lepilo za mokro ali kontaktno lepljenje elastičnih talnih oblog z veliko lepilno močjo. Pripravljeno za uporabo, se dobro nanaša, ima zelo dolg odprti čas ter visoko končno trdnost. Za lepljenje prožnih podlag kot so PVC, tekstilne in CV plošče, sintetične, poliuretanske, lateksirane in druge talne obloge. Primerno tudi za lepljenje PVC na PVC. GIS Code: D 1</p> <p>Oblika zobcev: A1, A2, B1, B2</p> <p>Poraba: ca. 200 – 400 g/m²</p>			    
12 kg	VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 36 kos	9002689063919	6391	6,03 / kg
  	<p>Lepilo za linolej in preproge DK 74 (<i>Special Linol- u. Teppichklebstoff</i>)</p> <p>Disperzijsko lepilo visoke kvalitete brez škodljivih emisij. Ima odličen začetni oprijem ter dodatke za pospeševanje čvrstosti in oprijema. Za lepljenje linoleja, lino-plute, tkanin, tapet iz jute, sintetičnih materialov, oblog, ki bazirajo na lateksu itd. Primerno za talno ogrevanje in odporno na mehanske vplive.</p> <p>GIS Code: D 1</p> <p>Oblika zobcev: A1, A2, B1</p> <p>Poraba: ca. 350 – 550 g/m²</p>			   
20 kg	VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 24 kos	9002689054085	5408	3,88 / kg
  	<p>Lepilo za tepih in klobučevino DK 44 (<i>Special-klebstoff DK 44</i>)</p> <p>Disperzijsko lepilo za lepljenje teptiha in klobučevine. Za tekstilne pode z gladko, lateksirano in reliefno hrbtno stranjo. Primerno tudi za sintetične, poliuretanske obloge in za iglato klobučevino. Primerno za talno grejte in odporno na mehanske vplive.</p> <p>Poraba: ca. 450 – 650 g/m²</p>			   
20 kg	VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 24 kos	9002689092964	9296	2,66 / kg

4. Lepila za PVC, tekstil, linolej, pluto in gumo

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	 Lepilo Linotex profi D 494 (<i>Linotex-klebstoff profi D 494</i>)  <p>Disperzijsko hitrovezno lepilo brez topil, narejeno na bazi lateksa. Lepilo je pripravljeno za takojšnjo uporabo v notranjih prostorih. Za lepljenje linoleja, plošč iz plute, tekstila, lateksa, iglate klobučevine z lateksom itd. Primerno za talno gretje in odporno na mehanske vplive (pisarne). GIS Code: D 2. Oblika zobcev: B1, B2</p> <p>Poraba: ca. 300 – 500 g/m²</p>			
20 kg	VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 24 kos	9002689077046	7704	4,82 / kg
	  Lepilo za kavčuk CR 5 (<i>Kautschuk-klebstoff CR 5</i>)  <p>Posebno lepilo na disperzijski bazi. Zelo hitro in dobro veže, ima malo vsebnosti emisij po EC 1. Samo za notranjo uporabo. Za lepljenje sintetičnih kavčukovih oblog v balah in ploščah do debeline 3,2 mm z gladko hrbtno stranjo, kakor tudi poliolefinskih oblog z vpojno podlago. Primerno za talno gretje in odporno na mehanske vplive. Oblika zobcev: B1, B2</p> <p>Poraba: ca. 350 – 400 g/m² odvisno od podlage in hrbtni strani obloge</p>			
14 kg	VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 36 kos	9002689106340	1 0634	4,42 / kg
	 Lepilo za pluto in gumo D 360 (<i>Gummi Korkklebstoff D 360</i>)  <p>Enokomponentno disperzijsko lepilo, enostavno za uporabo, hitrovezno, z visoko sposobnostjo lepljenja. Samo za notranjo uporabo za lepljenje sintetičnega kavčuka v balah in ploščah ter plute. Primerno za talno ogrevanje in odporno na mehanske vplive. GIS Code: D 2 Oblika zobcev: A1, A2, B1, B2</p> <p>Poraba: ca. 350 – 450 g/m²</p>			
14 kg	VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 36 kos	9002689063933	6393	4,27 / kg
	  Fiksirna disperzija WL 720 (<i>Universalfixierung WL 720</i>)  <p>Nesolventno lepilo, enostavno za uporabo in primerno za PVC, CV in tekstil. Omogoča stabilno fiksiranje obloge. Primerno za talno gretje in odporno na mehanske vplive. Uporabno za prostore, kjer mora biti obloga snemljiva. GIS Code: D 1 Oblika zobcev: A1, A2, B1, B2</p> <p>Poraba: ca. 100 – 150 g/m²</p>			
2,8 kg	VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 100 kos	9002689368298	3 6829	6,63 / kg
5 kg	VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 85 kos	9002689101925	1 0192	5,47 / kg

4. Lepila za PVC, tekstil, linolej, pluto in gumo

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
----------	----------------	-----	---------	-----------------------



Fiksirna disperzija **WL 730** (Fixierdispersion WL 730)



Visokokvalitetna fiksirna disperzija z izjemnim lepilnim učinkom. Za polaganje tepiha, PVC obloge ali obloge s PUR-hrbtno stranjo.


Oblika zobcev: A1, A2, B1, B2

Poraba: ca. 100 – 150 g/m²

10 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 36 kos	9002689092360	9236	7,34 / kg
-------	-------	------------------------	---------------	------	------------------



Lepilo **2K PU 330** (Klebstoff 2K PU 330)



Dvokomponentno elastično lepilo na bazi poliuretana. Je okolju neškodljivo in odporno na vodo in druge vremenske vplive. Za notranjo in zunanjo uporabo. Uporabno za polaganje gume, PVC, „outdoor“ podlag in oblog za športne objekte, dvorane. Uporablja se lahko tudi kot reparaturno in montažno lepilo za elastično lepljenje na beton, keramiko, kamen, les in veliko drugih materialov. Primerno za talno ogrevanje in odporno na mehanske vplive.

GIS Code: RU 1

Oblika zobcev: B1, B2, B3

Poraba: ca. 300 – 1300 g/m²

6 kg	KOMPLET				6,61 / kg
5 kg	VEDRO	1 Pal. = 80 kos Komp. A	9002689063650	6365	
1 kg	VEDRO	1 Pal. = 357 kos Komp. B	9002689063643	6364	
12 kg	KOMPLET				6,13 / kg
10 kg	VEDRO	1 Pal. = 42 kos Komp. A	9002689363651	3 6365	
2 kg	VEDRO	1 Pal. = 100 kos Komp. B	9002689163640	1 6364	



Specialno kontaktno lepilo **KK 346** (Spezialkontaktlebstoff)



Je solventno lepilo, narejeno iz umetnega kavčuka. Vsebuje dodatke za povečano moč lepljenja. Primerno za lepljenje PVC profilov, plošč iz gume in plute, letvic, sintetičnih in drugih materialov. Uporabno za prostore s talnim gretjem in za pisarne oziroma prostore s povečanimi mehanskimi vplivi. GIS Code: S 1

Oblika zobcev: A1

Poraba: ca. 250 – 350 g/m² pri obojestranskem nanosu

5 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 80 kos	9002689160564	1 6056	9,53 / kg
10 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 42 kos	9002689101918	1 0191	8,40 / kg

4. Lepila za PVC, tekstil, linolej, pluto in gumo

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
----------	----------------	-----	---------	-----------------------



Kontaktno lepilo Rexopren 1310 (Kontaktlebstoff Rexopren)

Kontaktno lepilo, ki vsebuje topila. Za lepljenje PVC in gumijastih oblog v obliki plošč ali bal, kakor tudi za obloge iz plute in linoleja v ploščah. Primerno za talno gretje in odporno na lažje mehanske obremenitve. GIS Code: S 6
Oblika zobcev: A1

Poraba: ca. 300 – 350 g/m² pri obojestranskem nanosu

200 g	DOZA	16 kos / karton, 1 Pal. = 672 kos	9002689093350	9335	5,89 / kos
450 g	DOZA	8 kos / karton, 1 Pal. = 336 kos	9002689093374	9337	7,82 / kos
900 g	DOZA	18 kos / karton, 1 Pal. = 324 kos	9002689093367	9336	11,41 / kos
5 kg	VEDRO	1 Pal. = 80 kos	9002689093398	9339	9,13 / kg



Kontaktno lepilo KK 900 (Kontaktlebstoff KK 900)

Odporno kontaktno lepilo na bazi neoprena za lepljenje tekstila, zidnih oblog, plošč iz gume, PVC ali plute. GIS-Code: S 3
Oblika zobcev: A1, A2

Poraba: ca. 250 – 300 g/m²

10 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 33 kos	9002689140160	1 4016	9,14 / kg
-------	-------	------------------------	---------------	--------	------------------



Razredčilo KK 350 (Verdünnung KK 350)

Za razredčenje kontaktnih lepil, ki vsebujejo topila, kot je specialno kontaktno lepilo KK 346, kontaktno lepilo Rexopren 1310, kontaktno lepilo KK 940 ter za čiščenje orodja in naprav.

0,5 liter	VEDRO	12 kos / karton, 1 Pal. = 540 kos	9002689063711	6371	5,94 / kos
5 liter	VEDRO	4 kos / karton, 1 Pal. = 72 kos	9002689063728	6372	5,50 / l



Kontaktno lepilo LF 356 (Kontaktkleber LF 356)

Nesolventno kontaktno lepilo na disperzijski bazi. Posebej primerno za stanovanjske prostore. Samo za notranjo uporabo. Primerno za lepljenje PVC oblog na stenah in tleh, plošč v hodnikih, profi lov in tekstila. Uporabno za prostore s talnim gretjem in za pisarne oziroma prostore s povečanimi mehanskimi obremenitvami. GIS-Code: D 1

Poraba: ca. 250 – 300 g/m² pri obojestranskem nanosu

5 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 85 kos	9002689090250	9025	8,11 / kg
------	-------	------------------------	---------------	------	------------------

5. Specialna lepila

Moderen način lepljenja!

Lepila na bazi MS-tehnologije modificiranega silanpolimera so primerna za lepljenje in izolacijo brez predhodnih premazov. Proizvod na MS bazi za lepljenje in izolacijo v vsakem vremenu, v vsakem času in povsod! Preizkušena lepilna moč je garancija tako za lepljenje kot za izolacijo na mokrih podlagah.



Lepljenje in izolacija v enem.

Zaradi odličnih lastnosti, kot so trdnost, žilavost in elastičnost, se lepila iz družine **X-Bond** kvalificirajo kot zanesljiva in primerna za najzahtevnejše izzive.

Izjemna moč lepljenja.

X-Bond proizvodi so primerni za lepljenje različnih materialov kakor tudi za kombinirano lepljenje različnih materialov med seboj. Primerni so za lepljenje kamna, opeke, lesa, parketa, izolacijskih plošč, stekla, kovine, plastike in veliko več.

Lepljenje je hitro in izredno močno.

Ne potrebujete temeljnega premaza. **X-Bond** proizvodi so pripravljene za nanos v poljubni debelini z možnostjo takojšnjega pleskanja - prihranek časa in denarja.

Prijazen do okolja.

Lepljenje in izolacija je brez vonja in okolju prijazna. Lepila iz družine **X-Bond** so neškodljiva okolju, brez topil, brez emisij in katerihkoli drugih škodljivih primesi.



- dober oprijem brez prednamazov
- izjemna elastičnost in moč lepljenja
- minimizira prenos zvoka
- odpornost na vremenske vplive
- ne vsebuje vode in topil
- brez primesi, silikona, halogenov
- izjemno malo emisij



PREDSTAVITEV PROIZVODA: Specialno lepilo **X-Bond MS-K88 Express**

Visokokvalitetno elastično enokomponentno lepilo na MS-tehnologiji. Uporabno kot gradbeno lepilo za lepljenje izolacijskih sredstev na beton, steklo, opeko. Za lepljenje keramike in lesa. Za kombinirano lepljenje kovin, betona, kamna ipd.
Več informacij na strani 25

X-BOND INFORMACIJE

Specialno lepilo X-Bond MS-K88	stran 27
Specialno lepilo X-Bond MS-K88 Express	stran 27
Lepilo za parket X-Bond MS-K511	stran 32
Lepilo za parket X-Bond MS-K530	stran 31
Spezial Grundierung X-Bond MS-A58	stran 12

5. Specialna lepila

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
----------	----------------	-----	---------	-----------------------



Specialno lepilo X-Bond MS-K88 (Spezialklebstoff X-Bond)



Visokokvalitetno elastično enokomponentno lepilo na MS-tehnologiji. Izdelek je brez vode, topil, silikona, isocianata in halogena, obstojen na UV in vremenske vplive, lahko ga prebarvamo. Je trajno elastično, zmanjšuje strižne sile in preprečuje prenos negativnih sil na podlago. Zelo nizka vrednost emisij po EC1 in nevtralnega vonja. Uporablja se kot gradbeno lepilo za izolacijska sredstva, kot npr. stiropor, kamena volna na betonu, steklu, opeki in kovini, za lepljenje keramike, ploščic, kamna, lesa in parketa na različnih podlagah, za kombinacijsko lepljenje kovin, betona, kamna itd. ter različnih drugih materialov.

Poraba: ca. 0,6 - 1,5 kg/m² odvisno od podlage

15 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 33 kos	9002689125938	1 2593	12,81 / kg
-------	-------	------------------------	---------------	--------	-------------------



Specialno lepilo X-Bond MS-K88 Express (Spezialklebstoff X-Bond)



Visokokvalitetno elastično enokomponentno lepilo na MS-tehnologiji. Izdelek je brez vode, topil, silikona, isocianata in halogena, obstojen na UV in vremenske vplive, lahko ga prebarvamo. Je trajno elastično, zmanjšuje strižne sile in preprečuje prenos negativnih sil na podlago. Zelo nizka vrednost emisij po EC1 in nevtralnega vonja.

Uporaba:

- kot gradbeno lepilo za lepljenje izolacijskih sredstev (stiropor, kamena volna) na beton steklo, opeko in kovino.
- za lepljenje keramike, ploščic, kamna, okenskih polic, lesa in parketa na različne podlage.
- za kombinacijsko lepljenje kovin, betona, kamna itd. in različnih drugih materialov.
- druge možnosti uporabe: gradnja kontejnerjev, zračnikov in klimatskih naprav, akustike, lahke in suhe gradnje, ladijska industrija, avtomobilska industrija, primeren za talno gretje.

Poraba: odvisno od podlage in vrste uporabe

290 ml	KARTUŠA	12 kos / karton, 1 Pal. = 1.200 kos	9002689132479	1 3247	10,21 / kos
--------	---------	-------------------------------------	---------------	--------	--------------------



Ročna pištola za kartuše

Ročna pištola za različne 290 in 310 ml kartuše.

1 kos			9002689141099	1 4109	35,11 / kos
-------	--	--	---------------	--------	--------------------

6. Lepila za elektroprevodne sisteme

Lepila za elektroprevodne sisteme



Zahteve, postavljene za prevodnost tal, so lahko glede na predvideno rabo prostora zelo različne. Razlikujemo prevodne (10^4 do 10^8 Ohmov) in antistatične (10^8 do 10^{10} Ohmov) obloge. Samo pri prevodnih oblogah je potrebna uporaba prevodnega lepila.

Nastanek statične elektrike = naelektrjenje

Statična elektrika nastane zmeraj pri gibanju trdnih izolatorjev ali tekočih snovi pri njihovi ločitvi. Ekstremen primer je poteg mimogrede po prašnem zraku na steni. Napetost naboja je odvisna od vlažnosti zraka. Pri suhem zraku pride do višjih nabojev kot pri vlažnem.

Statična elektrika in prevodnost

Nastanek statične elektrike lahko v najboljšem primeru, v kolikor je to sploh mogoče, zmanjšamo z izbiro ugodnih materialov, ne moremo pa je preprečiti. Preprečimo lahko visok naboj oseb in predmetov. Poskrbimo za to, da se nastali naboj ne nakopiči, ampak se takoj in enakomerno odvaja. Tako naboj ne postane tako velik, da bi nastal blisk razelektrenja (električni udar).



Statična in dinamična elektrika

Kot dinamično elektriko razumemo električni tok, ki stalno napajan iz elektrarne teče po napeljavi oz. je priključen na napetost. Statična elektrika temu nasprotno ni napajana iz vira napetosti, ampak je takorekoč enkratna zadeva, ki po razelektrenju ne obstaja spet takoj, ampak mora biti najprej ponovno obnovljena.



PREDSTAVITEV PROIZVODA: Prevodno lepilo z vlakni EL 300

Svetlo elektroprevodno disperzijsko lepilo s specialno vlaknasto kombinacijo. Za polaganje prevodnih oblog v trakovih in ploščah iz PVC in sinteznega kavčuka. Za talno ogrevanje ter obremenitve s kolesčki. Primerno za talno gretje.

Več informacij na strani 27



Namig

Murexin izdelki niso le za najvišje zahteve, ampak tudi za velike obremenitve. Proizvodi so primerne za obremenitve s pisarniškimi stoli in talno ogrevanje.

6. Lepila za elektroprevodne sisteme

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV	
 	Prevoden premaz EL 605 (<i>Leitschicht EL 605</i>) Nesolventen in elektroprevoden barvni premaz za notranjo uporabo. Pospešuje talno prevodnost instalacij brez uporabe bakrenih trakov in membran. Za nadaljnje lepljenje z elektroprevodnimi lepili. Poraba: ca. 100 g/m ²		     		
10 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 36 kos	9002689060079	6007	7,31 / kg
 	Univerzalno prevodno lepilo EL 628 (<i>Universalklebstoff</i>) Elektroprevodno disperzijsko lepilo za lepljenje prevodnih oblog iz PVC ter kavčuka v trakovih in ploščah. Za prevodne tepih obloge s hrbtno stranjo iz jute, sintetičke, lateksa in tkanih oblog in oblog iz iglane klobučevine, kot tudi linoleja. GIS koda: D1 Oblika zobcev: A1, A2, B1 Poraba: ca. 300 – 600 g/m ²		     		
10 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 36 kos	9002689071266	7126	8,70 / kg
 	Prevodno lepilo z vlakni EL 300 (<i>Faserklebstoff leitfähig</i>) Elektroprevodno disperzijsko lepilo brez organskih topil, za mokro ali kontaktno lepljenje elastičnih talnih oblog z veliko lepilno močjo. Pripravljeno za uporabo, se dobro nanaša, ima zelo dolg odprti čas ter visoko končno trdnost. Oblika zobcev: A1, A2, B1 Poraba: ca. 300 – 600 g/m ²		     		
14 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 36 kos	9002689108481	1 0848	7,45 / kg
	Fiksirna disperzija EL 720 (<i>Fixierung EL 720</i>) Prevodno fiksirno sredstvo, ki omogoča stabilno fiksiranje talnih oblog. Za prevodno polaganje tepiha in plošč s primereno hrbtno stranjo. GIS Code: D 1 Oblika zobcev: A1, A2 Poraba: ca. 150 – 200 g/m ²		     		
25 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 12 kos	9002689089957	8995	6,47 / kg
	Prevodno lepilo EL 330 PU (<i>Klebstoff EL 330 PU</i>) Elektroprevodno dvokomponentno elastično lepilo na bazi poliuretana, odporno na vodo in druge vremenske vplive. Za notranjo in zunanjo uporabo. Uporabno za polaganje gume, PVC, „outdoor“ podlag. Koristi se kot reparaturno in montažno lepilo za lepljenja betona, keramike, kamna, lesa, itd. Komp. A in Komp. B = 4 : 1. GIS Code: RU 1 Oblika zobcev: B1, B2, B3 Poraba: ca. 300 – 800 g/m ²		    		
5 kg	KOMPLET	1 Pal. = 80 kos			13,19 / kg
4 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 80 kos Komp. A	9002689074007	7400	
1 kg	DOZA	1 kos, 1 Pal. = 252 kos Komp. B	9002689074014	7401	
	Bakreni trak KB 20 (<i>Kupferband KB 20</i>) Samolepilni trak, ki se uporablja za prevodne sisteme. Trak je bakren, v kolutu, širine 15 mm.		     		
20 tm	ROLA	1 kos; 1 kart. = 20 rol; 1 Pal = 12 kart.	9002689058953	5895	1,44 / tm

7. Lepila

Polaganje v rekordnem času: 12-urni Kompakt sistem za parket!



Z MUREXIN-om je mogoče! Osnovni premaz, nivelirna masa in lepljenje s super hitrim časom sušenja.

Polaganje parketa v 12 urah namesto v 7 dneh

Za polaganje parketa sedaj ne bomo več potrebovali celega tedna. Nov Murexin 12-urni kompakt sistem s super hitrim časom sušenja večkrat skrajša delovni čas. To omogočajo optimalno kompatibilne komponente, sestavljene iz predpremaza, nivelirne mase in lepila.

Hitrosušea samorazlivna masa SL 52

Glavno vlogo ima hitrosušea samorazlivna masa **SL 52**. Masa omogoča posebej hitro polaganje parketa. Že po samo 12 urah lahko parket lepimo na podlago. Samorazlivna masa, ki nas lahko prepriča s svojo ekonomično porabo.

Nanos do 20 mm

Hitrosušea samorazlivna masa SL 52 omogoča nanose do 15 mm pri enako dolgem času sušenja. Maso lahko nanašamo na estrihe iz litega asfalta, kalcijevega sulfata in cementne estrihe.



12-urni Kompakt sistem:
polaganje še hitreje!

PODLAGA:

Za nevpojne podlage:

MUREXIN Super podlaga D4

Za vpojne podlage:

MUREXIN Globinski premaz D7

IZRAVNAVA: MUREXIN

Hitrosušea samorazlivna masa SL 52

LEPLJENJE: MUREXIN Specialno lepilo X-Bond MS-K88



PREDSTAVITEV PROIZVODA:

Specialno lepilo X-Bond MS-K88

- vsestransko uporabno
 - uporabno kot gradbeno lepilo za lepljenje izolacijskih sredstev
 - za lepljenje keramike in lesa
 - za kombinacijsko lepljenje kovin, betona, kamna ipd. za tesnenje in lepljenje
- Več informacij na strani 25**

7. Lepila za parket in les

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
----------	----------------	-----	---------	-----------------------



Lepilo za parket **M 522** (*Parkettklebstoff M 522*)



Disperzijsko lepilo z dodatkom umetnih smol in z zelo visoko lepilno močjo. Prednost disperzijskih lepil je enostavna obdelava. Primerno samo za notranjo uporabo. Za polaganje lesnih talnih oblog, lamelnih in mozaik parketov. Primer-no za talno gretje. GIS Code: D 1, oblika zobcev: B3, PK, B5, B17

Poraba: ca. 700 – 1000 g/m²

6 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 85 kos	9002689062066	6206	2,60 / kg
20 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 24 kos	9002689062097	6209	2,24 / kg
20 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 24 kos			
Inliner			9002689055723	5572	2,26 / kg



Profi lepilo za parket **LE 555** (*Profi Parkettklebstoff LE 555*)



Solventno lepilo z dodatkom sintetičnih smol, brez vode in z visoko začetno trdnostjo. Za lepljenje vseh oblik in vrst lesa v notranjih prostorih. Primerno za talno gretje. GIS Code: S 1, oblika zobcev: B3, PK, B5, B17

Poraba: ca. 700 – 1000 g/m²

8 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 72 kos	9002689055709	5570	4,62 / kg
20 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 33 kos	9002689073772	7377	3,44 / kg



Lepilo za parket **X-Bond MS-K530** (*Parkettklebstoff*)



Visokokvalitetno enokomponento lepilo na osnovi MS tehnologije. Uporabno v notranjih prostorih za lepljenje deščičastega, pokončnega in mozaik parketa, kot tudi masivnih plošč in večplastnega parketa. Primerno za talno gretje. Ne vsebuje topil in vode, je brez emisij po EN 14293, DIN 281, ISO 17178.

Oblika zobcev: B3, PK, B5, B17

Poraba: ca. 700 – 1.000 g/m²

16 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 33 kos	9002689156369	1 5636	9,93 / kg
-------	-------	------------------------	---------------	--------	------------------

NOVO

7. Lepila za parket in les

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
   	Lepilo za parket X-Bond MS-K511 (<i>Parkettklebstoff X-Bond MS-K511</i>)    <p>Visokokvalitetno enokomponentno lepilo na osnovi MS-tehnologije. Je elastično in ne vsebuje vode ter topil. Lepilo reducira zvok hoje, ima nevtralen vonj ter vsebuje malo emisij po EC1. Za lepljenje deščičastega in mozaičnega parketa, eksotičnih lesov, ladijskega poda, kakor tudi za lepljenje parketa z reduciranjem zvoka hoje, 2 in 3 plastnih parketov (tudi posamezne deske), lesenih kock, lamelnega parketa in laminatov (potrebno poskusno lepljenje). Primerno za lepljenje v notranjih prostorih in za zunaj, primerno za talno gretje. EMI Code: EC 1</p> <p>Poraba: ca. 700 – 1.000 g/m²</p>			
16 kg	VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 33 kos	9002689114284	1 1428	4,97 / kg
 	Lepilo za parket PU 560 (<i>Parkettklebstoff PU 560</i>)      <p>Visokokvalitetno dvokomponentno poliuretansko lepilo v skladu z DIN EN 14293. Uporablja se samo v notranjih prostorih za lepljenje vseh vrst parketa, desk, eksotičnega parketa in gotovega parketa. Primerno za talno gretje. GIS Code: RU 1, oblika zobcev: B3, PK, B5, B17</p> <p>Poraba: ca. 900 – 1.400 g/m²</p>			
10 kg (Komp. A+B)	1 kos, 1 Pal. = 39 kos	9002689158912	1 5891	3,42 / kg
  	Lepilo za parket PU 566 (<i>Parkettklebstoff PU 566</i>)      <p>Dvokomponentno poliuretansko lepilo na bazi reaktivne smole. Ne vsebuje vode ter topil. Samo za notranjo uporabo. Za lepljenje vseh vrst parketa, desk, eksotičnega parketa (poskusno lepljenje), lesenih oblog itd. Primerno za talno gretje. Komp. A in Komp. B = 7 : 1. GIS Code: RU 1, oblika zobcev: B3, PK, B5, B17</p> <p>Poraba: ca. 700 – 1.200 g/m²</p>			
4,8 kg (Komp. A+B)	1 kos, 1 Pal. = 54 kos	9002689130956	1 3095	5,99 / kg
10 kg (Komp. A+B)	1 kos, 1 Pal. = 39 kos	9002689130918	1 3091	4,94 / kg
 	Lepilo za parket PU 1K 505 (<i>Parkettklebstoff</i>)    <p>Visokokvalitetno enokomponentno PU lepilo brez vsebnosti vode. Samo za notranjo uporabo, za lepljenje mozaičnih, lamelnih, masivnih, 2- in 3- slojnih parketov. Primerno za uporabo pri talnem gretju. Oblika zobcev: B3, PK, B5, B17</p> <p>Poraba: ca. 900 – 1.200 g/m²</p>			
15 kg	VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 33 kos	9002689154914	1 5491	7,35 / kg
	Čistilni robčki R 500 (<i>Reinigungstücher R 500</i>) <p>Vpojni čistilni robčki z bombažnimi vlakni, ki odlično čistijo umazano površino. Robčki so dermatološko testirani. Primerni za čiščenje rok, orodja, še posebej madežev, nastalih po uporabi PU lepil.</p> <p>Poraba: odvisna od uporabe</p>			
70 kos	DOZA 1 kos, 1 Pal. = 360 doz	9002689112334	1 1233	18,79/ kos

7. Lepila za parket in les

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
----------	----------------	-----	---------	-----------------------



Tkanina za armiranje (*Entkoppelungsvlies für Parkettverlegung*)

Tkanina za armiranje, ki dobro prenaša razpoke in druge poškodbe tlaka pri polaganju parketa. Posebej primerna pri sanacijah.

Rola s 50 m²

50 tm	ROLA	1 kos, 1 Pal. = 12 kos	900268912592	1 2592	4,26 / m²
-------	------	------------------------	--------------	--------	-----------------------------



Unitop armirne plošče (*Unitop Entkoppelungsplatte*)

Specialna podlaga, primerna za vse vrste talnih oblog in podlag. Ima odlične izolativne lastnosti. Uporabljamo jo pri polaganju talnih oblog na izpostavljenih mestih, kjer je temeljna podlaga v kritičnem stanju. Format: 120 x 60 cm = 0,72 m²

4 mm *		1 kos, 1 Pal. = 200 kos	9002428047507	0 4750	14,25 / m²
9 mm		1 kos, 1 Pal. = 100 kos	9002428047521	0 4752	21,72 / m²
15 mm		1 kos, 1 Pal. = 60 kos	9002428047538	0 4753	32,90 / m²

* samo ta izvedba je primerna za talno gretje



Unitop - akustična in armirna plošča (*Akustik-Top Trittschall- und Entkoppelungsplatte*)

Omogoča zvočno izolativnost ter zmanjšuje napetost v podlagi. Primerna je za sanacijo nekvalitetnih podlag pred polaganjem različnih talnih oblog, kot so keramične obloge, parket, večslojni gotov parket, itd. Uporabimo jo lahko v notranjih prostorih na stenskih in talnih površinah (pri obremenitvah do 3 kN/m²), kjer želimo doseči omenjene učinke. Format: 120 x 60. Barva: bela

Meja tolerance: razrez: +/-1,0 mm, debelina: +/-0,5 mm

Debelina materiala: ca. 4 mm

4 mm		1 kos, 1 Pal. = 200 kos	9002428140659	1 4065	13,56 / m²
------	--	-------------------------	---------------	--------	------------------------------



Vodoodporno lepilo za les **WF-D3** (*Holzleim Wasserfest WF-D3*)

Visoko vodoodporno lepilo, primerno za les, z visoko končno trdnostjo. Primerno za površinsko lepljenje in lepljenje fug, za notranjo in zunanjo uporabo. Primerno za lepljenje robov in površin, za hladni in topli postopek lepljenja. Primerno za talno gretje. GIS: D 1

Poraba: ca. 120 – 180 g/m²

250 g	DOZA	30 kos / karton, 1 Pal. = 630 kos	9002689093497	9349	6,02 / kos
750 g	DOZA	12 kos / karton, 1 Pal. = 360 kos	9002689093459	9345	7,62 / kos
5 kg	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 85 kos	9002689093473	9347	7,45 / kg

8. Lepila za stene in strop

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	<p>Lepilo za dekorativne mreže D 910 (<i>Glasgewebeklebstoff D 910</i>) </p> <p>Disperzijsko lepilo z izredno lepilno močjo, brez topil, za takojšnjo uporabo, blagega vonja. Samo za notranjo uporabo. Uporabno na stenah za lepljenje vseh vrst tekstilnih in papirnatih oblog, kakor tudi za obloge, ki vsebujejo steklena vlakna. Primerno za Scandatex mrežico. GIS Code: D 1, oblika zobcev: A1</p> <p>Poraba: ca. 250 – 350 g/m², odvisno od podlage in uporabe</p>			
6 kg	VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 85 kos	9002689062486	6248	4,43 / kg
15 kg	VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 24 kos	9002689084303	8430	2,89 / kg



	<p>Univerzalno lepilo za pluto WD 960 (<i>Kork-u. Hartschaumkleb.WD960</i>) </p> <p>Pastozna masa, pripravljena za uporabo, primerna za lepljenje na stenah in tleh. Lepilo ima močno lepilno moč in je elastično. Primerno za stensko in dekorativno pluto, kakor tudi za plošče iz plute. Z lepilom lahko lepimo tudi plošče s PVC hrbtno stranjo, plošče ali role iz ekstrudiranega polistirena in PU-peno. GIS Code: D 1, oblika zobcev: A1, B1, B2</p> <p>Poraba: ca. 250 – 1200 g/m²</p>			
7 kg	VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 85 kos	9002689076025	7602	5,93 / kg

9. Laki in nega parketa

Zaščita za vsa parketna tla – odvisno od obremenitev.



MUREXIN kvalitetni laki za parket in sredstva za nego skrbijo za bleščeča in odporna lesena tla. Zaščito površine razdelimo na lakiranje in oljno-voščene sisteme. Razen tega imamo na razpolago različne možnosti za čiščenje ter nego.

Lakiranje

Načeloma razlikujemo med laki, ki se redčijo z vodo, in laki, ki vsebujejo topila. V Evropi so se že pred nekaj leti uveljavili vodni sistemi. Ti se bolje dopolnjujejo z naravnim videzom lesa in so večinoma enokomponentni, kar olajša njihovo obdelavo. Lake, ki vsebujejo topila, uporabljamo pri problematičnih vrstah lesa, kot tudi za kritične površine. Nadaljna razlikovalna značilnost je stopnja sijaja laka. Odvisno od okusa so tukaj na voljo sijajne ali mat različice.

Impregnacije

Impregnacije tvorijo le še neznamenit sloj obrabe, zato pa močnejše prodirajo v les. To praviloma vodi k močnejši zaščiti tal. Zaradi neznatne plasti sloja je za obremenljivost tal odločilna trdota uporabljenega lesa.

Oljni sistemi

Oljenje tal predstavlja izvorno obdelavo površine lesa. Prav zaradi te dolge tradicije, kot tudi prijetno mehke površine z odprtimi porami, so olja kot različica naravne zaščite ter nege zelo priljubljena.



Čiščenje in nega

Poznamo veliko sredstev za čiščenje ter nego parketnih tal. Načeloma jih lahko razdelimo na prvo nego, vzdrževalno in temeljno čiščenje. Pomembno je, da uporabimo primeren izdelek k uporabljeni zaščiti površine.

Prebarvajte sedaj!

Parket je položen, stranka pa vseeno ni zadovoljna z barvo lesa? Noben problem: z Murexin barvnimi impregnacijskimi olji vam lahko obstoječo barvo osvežimo ali pa parketu spremenimo izgled z novo barvo.

**NOVO**

PREDSTAVITEV PROIZVODA: Impregnacijsko olje NP 90 Colour

Visokokvalitetna, okolju prijazna impregnacija s pigmenti na osnovi naravnih olj, z visokim globinskim učinkom, za obdelavo parketov in lesenih površin. Primerno le za notranjo uporabo, za oljenje lesenih podlag, gotovih parketov in plavajočih lesenih talnih oblog. Tudi za talno gretje.
Več informacij na strani 38.

9. Laki in nega parketa

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV	
	<p>Aqua topni lesni kit AV 10 (<i>Aqua Holz Kittlösung AV 10</i>)</p> <p>Za zapolnjevanje rež in fug pri parketih in drugih lesnih oblogah. Primeren za vse vrste lesa. Prekriva razpoke in reže, je blagega vonja. Samo za notranjo uporabo. Ni primeren za ladijski pod in "kmečki pod".</p> <p>Poraba: 1 liter zadostuje za ca. 20 m²</p>				
5 liter	ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 96 kos	9002689121770	1 2177	5,20 / l	
	<p>Aqua temeljni lak AV 20 (<i>Aqua Spezialgrund AV 20</i>)</p> <p>Predpremaz z dobrimi obdelovalnimi lastnostmi na bazi polimerne disperzije. Nanos se vrši z valjčkom ali z gladilko. Na predpremaz je mogoče nanašati vse Murexin lake na osnovi vode.</p> <p>Poraba: Premaz z valjčkom: 1 liter zadostuje za ca. 7 – 8 m² Premaz z lopatico: 1 liter zadostuje za ca. 20 – 25 m²</p>				
5 liter	ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 96 kos	9002689112426	1 1242	12,10 / l	
	<p>Aqua Gel AV 30 (<i>Aqua Gel AV 30</i>)</p> <p>Je hitrosušječ vmesni ali temeljni premaz. Premaz omogoča zapolnjevanje majhnih fug, ki pred lakiranjem niso vidne. Je izredno kakovosten in učinkovit. Uporabimo ga lahko pred nanosom kateregakoli vodnega Murexin laka.</p> <p>Poraba: 1 kg zadostuje za ca. 15 – 20 m² kot podlaga 1 kg zadostuje za ca. 30 – 35 m² kot vmesni premaz</p>				
5 kg	VEDRO 1 kos, 1 Pal. = 85 kos	9002689112440	1 1244	11,01 / kg	
	<p>Aqua temelni lak AV 40 (<i>Aqua Anfeuerunggrund AV 40</i>)</p> <p>Specialni temeljni lak na vodni osnovi, ki poveča intenzivnost barve parketa. Nadaljnja obdelava z vsemi Murexin laki na vodni osnovi.</p> <p>Poraba: ca. 70 -120 ml/m² oz. ca. 7 - 10 m²/ liter. Pri močno vpojnih podlagah je možna občutno povečana poraba.</p>				
NOVO	5 liter	ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 96 kos	9002689148593	1 4859	5,88 / l
	<p>Aqua temeljni lak Exoten AV 50 (<i>Aqua Exoten-Sperrgrund AV 50</i>)</p> <p>Specialni temeljni lak na vodni osnovi z manjšo vsebnostjo topil in povečano izolacijo eksotičnih lesnih struktur.</p> <p>Poraba: ca. 110 -120 ml/m² oz. ca. 8 - 10 m²/ liter. Pri močno vpojnih podlagah je možna občutno povečana poraba.</p>				
NOVO	5 liter	ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 96 kos	9002689148609	1 4860	6,56 / l

9. Laki in nega parketa

Proizvod Opis proizvoda EAN Št.art. Cena v evrih brez DDV



Aqua vodni lak Objekt **PO 70** (Aqua Parkettlack Objekt PO 70)



Je na bazi poliuretan-akrila in je enokomponenten. Dobra odpornost na kemijske in mehanske vplive. Samo za notranjo uporabo. Uporabimo ga za lakiranje lesenih podov in parketov.

Poraba: Premaz z lopatico: 1 liter zadostuje za ca. 30 – 35 m²
 Premaz z valčkom: 1 liter zadostuje za ca. 10 – 12 m²

10 liter ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 42 kos

sijajni		9002689112570	1 1257	10,54 / l
pol mat		9002689112563	1 1256	10,09 / l



Aqua lak za parket **PU 80** (Aqua Parkettsiegel PU 80)



Visokokvaliteten PU lak. Je enokomponenten in temelji na vodni osnovi. Lak ima odlično odpornost na mehanske vplive in je zelo trajen. Samo za notranjo uporabo. Za lakiranje vseh vrst lesa in parketa.

Poraba: Premaz z lopatico: 1 liter zadostuje za ca. 30 – 35 m²
 Premaz z valčkom: 1 liter zadostuje za ca. 10 – 12 m²

1 liter ROČKA 6 kos / karton, 1 Pal. = 378 kos

sijajni		9002689112518	1 1251	15,09 / l
pol mat		9002689112495	1 1249	14,90 / l

5 liter ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 96 kos

sijajni		9002689112556	1 1255	11,79 / l
pol mat		9002689112549	1 1254	11,53 / l

10 liter ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 42 kos

sijajni		9002689112532	1 1253	10,30 / l
pol mat		9002689112525	1 1252	10,14 / l



Aqua lak za parket Extrem **NX 85** (Aqua Parkettlack Extrem NX 85)



Visokokvaliteten 1K PU lak na vodni osnovi. Je odporen na mehanske vplive in obrabo. Tvori visoko kemijsko odpornost in odpornost na obrabo. Aqua lak za parket Extrem NX 80 ima odlične obdelovalne lastnosti. Obremenitev po klasi C in normi ÖNORM D 2354. Uporablja se samo v notranjih prostorih za lesena tla in parket.

Poraba: Premaz z lopatico: 1 liter zadostuje za ca. 30 – 35 m²
 Premaz z valčkom: 1 liter zadostuje za ca. 10 – 12 m²

5 liter ROČKA 1 kos / karton, 1 Pal. = 96 kos

sijajni		9002689147787	1 4778	17,10 / l
pol mat		9002689147763	1 4776	17,34 / l

Za risanje črt je primeren Aqua polmat lak SMX 50.
 Dodatne informacije najdete na strani 161.

9. Laki in nega parketa

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
----------	----------------	-----	---------	-----------------------



Aqua vodni lak Special PS 90 (Aqua Parkettlack Spezial PS 90)



Enokomponentni vodni lak blagega vonja, brez formaldehida ter z izjemno visoko obstojnostjo na obrabo in mehanske poškodbe. Ima dobro lastnost zapolnjevanja in se izjemno razliva. Samo za notranjo uporabo.

Poraba: Premaz z lopatico: 1 liter zadostuje za ca. 30 – 35 m²
Premaz z valčkom: 1 liter zadostuje za ca. 10 – 12 m²

10 liter ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 42 kos

sijajni		9002689112464	1 1246	12,87 / l
pol mat		9002689112471	1 1247	12,56 / l
mat	NOVO	9002689148036	1 4803	12,56 / l



Aqua lak za parket „šport“ NTS 95 (Aqua Parkettlack Sport NTS 95)



Visokokvaliteten dvokomponenten Aqua lak NTS 95 za površinsko obdelavo parketa v športnih dvoranah in večnamenskih prostorih. Je odporen na praske in drgnjenje. Odlikuje ga odlična kemijska odpornost, kar zadosti normi DIN 18032 2. del. S primernim sistemom se površina enostavno čisti. Uporablja se v notranjih prostorih močno obremenjenih tal (parketa) v šolah, pisarnah, muzejih, telovadnicah in razstavnih prostorih. Lak zadosti normi ÖNORM C 2354, najvišji klasi C, ter DIN normi 18032 2. del (protidrsnost).

Poraba: Premaz z lopatico: 1 liter zadostuje za ca. 30 – 35 m²
Premaz z valčkom: 1 liter zadostuje za ca. 10 – 12 m²

11 liter	KOMPLET	Komp. A + B: 1 Pal. = 42 KOMPLET	9002689147756	1 4775	16,52 / l
10 liter	ROČKA				
	pol mat Komp. A				
1 liter	ROČKA				
	trdilec Komp. B				

9. Laki in nega parketa

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
----------	----------------	-----	---------	-----------------------



Aqua Nanolack NT 100 (Aqua Nanolack NT 100)



Dvokomponentni lak za parket na vodni osnovi. Izdelan je po Nano tehnologiji, za zelo visoke obremenitve in z ekstremno visoko odpornostjo na praskanje in obrabo. Dosega odlično kemijsko odpornost in se zelo enostavno čisti. Samo za notranjo uporabo za lakiranje močno obremenjenih lesenih tal in parketa. Zadostuje ONORM C 2354 in je testiran po DIN V 18032. Razmerje mešanja Komp. A in Komp. B = 10 : 1.

Poraba: Premaz z lopatico: 1 liter zadostuje za ca. 30 – 35 m²

Premaz z valjčkom: 1 liter zadostuje za ca. 10 – 12 m²

11 liter	KOMPLET	Komp. A + B: 1 Pal. = 42 KOMPLET	9002689149392	1 4339	16,14 / l
10 liter	ROČKA				
		pol mat Komp. A			
1 liter	ROČKA				
		trdilec Komp. B			
5,5 Liter	KOMPLET	Komp. A + B: 1 Pal. = 64 KOMPLET	9002689112495	1 1850	18,44 / l
5 liter	ROČKA				
		pol mat Komp. A			
0,5 liter	ROČKA				
		trdilec Komp. B			
11 liter	KOMPLET	Komp. A + B: 1 Pal. = 42 KOMPLET	9002689143468	1 4346	16,27 / l
10 liter	ROČKA				
		sijajni Komp. A			
1 liter	ROČKA				
		trdilec Komp. B			
5,5 liter	KOMPLET	Komp. A + B: 1 Pal. = 64 KOMPLET	9002689126379	1 2637	17,60 / l
5 liter	ROČKA				
		sijajni Komp. A			
0,5 liter	ROČKA				
		trdilec Komp. B			

9. Laki in nega parketa

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
----------	----------------	-----	---------	-----------------------



Univerzalni impregnacijski premaz IS 75 (Unisiegel IS 75)



Enokomponenten lak za impregnacijo in premaz večjih parketnih deščic, za športne talne obloge, ladijski pod kot tudi za velike lesene plošče iz mehkega in trdega lesa. Lak je brez formaldehida, srednjega vonja. Lak je primeren za talno ogrevanje. Max. dva premaza.

Poraba: 1 liter zadostuje za ca. 8 – 12 m²

NOVO

10 liter ROČKA 1 kos, 1 Pal. = 30 kos

	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
sijajni	9002689155102	1 5510	12,08 / l
pol mat	9002689155096	1 5509	12,26 / l
mat	9002689155119	1 5511	12,08 / l



Impregnacijsko olje NP 90 barvno (Naturöl NP 90 Colour)

Visokokvalitetna okolju prijazna impregnacija s pigmenti na osnovi naravnih olj, z visokim globinskim učinkom, za obdelavo parketov in lesenih površin. Primerno le za notranjo uporabo, za oljenje mehkih in trdih lesenih podlag, gotovih parketov in plavajočih lesenih talnih oblog. Primerno za uporabo pri talnem gretju. Priporočamo 2 nanosa.

Poraba: neobdelan les 5-10 m²/liter, oljen in impregniran les 20-50 m²/liter

NOVO

750 ml DOZA 4 kos / karton, 1 Pal. = 580 kos

	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
havanna	9002689155157	1 5515	45,59 / kos
hrast	9002689155164	1 5516	45,59 / kos
wenge	9002689155171	1 5517	45,59 / kos
češnja	9002689155188	1 5518	45,59 / kos
temno siva	9002689155195	1 5519	45,59 / kos
bela	9002689155201	1 5520	45,59 / kos
doussie	9002689155218	1 5521	45,59 / kos
črna	9002689155225	1 5522	45,59 / kos
oreh	9002689155232	1 5523	45,59 / kos
lešnik	9002689155249	1 5524	45,59 / kos

2,5 liter VEDRO 4 kos / karton, 1 Pal. = 96 kos

	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
havanna	9002689155294	1 5529	55,20 / l
hrast	9002689155300	1 5530	55,20 / l
wenge	9002689155317	1 5531	55,20 / l
češnja	9002689155324	1 5532	55,20 / l
temno siva	9002689155331	1 5533	55,20 / l
bela	9002689155348	1 5534	55,20 / l
doussie	9002689155355	1 5535	55,20 / l
črna	9002689155362	1 5536	55,20 / l
oreh	9002689155379	1 5537	55,20 / l
lešnik	9002689155386	1 5538	55,20 / l



havanna



hrast



wenge




češnja



temno siva



bela



doussie



črna



oreh



lešnik

Zaradi tiska lahko prihaja do odstopanja v barvnih odtenkih. Za vzorčno tablo kontaktiranje našega strokovnjaka.

9. Laki in nega parketa

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
----------	----------------	-----	---------	-----------------------



Impregnacijsko olje **NP 90** (*Naturöl NP 90*)



Visokokvalitetna okolju prijazna impregnacija s pigmenti na osnovi naravnih olj, z visokim globinskim učinkom, za obdelavo parketov in lesenih površin. Primerno le za notranjo uporabo, za oljenje mehkih in trdih lesenih podlag, gotovih parketov in plavajočih lesenih talnih oblog. Primerno za uporabo pri talnem gretju.

Poraba: neobdelan les 5-10 m²/liter, oljen in impregniran les 20-50 m²/liter

NOVO

0,75 liter	DOZA	4 kos / karton, 1 Pal. = 540 kos	9002689155256	1 5525	26,45 / kos
2,5 liter	VEDRO	4 kos / karton, 1 Pal. = 96 kos	9002689155393	1 5539	30,75 / l
5 liter	VEDRO	1 kos	9002689155409	1 5540	28,87 / l



Aqua čistilno olje **AP 90** (*Aqua Öpflege AP 90*)



Brezbarvno sredstvo za nego na osnovi vode. Sredstvo se posuši v zelo odporni, brezbarvni fi lm, ki odbija prah in preprečuje drsenje. Poliranje ni potrebno. Material je primeren samo za notranjo uporabo, za prvo nego, kot tudi za tekoče vzdrževanje naoljenega parketa in lesenih talnih oblog.

Poraba: ca. 30-50 m² /l.

1 liter	ROČKA	12 kos / karton, 1 Pal. = 360 kos	9002689155423	1 5542	20,07 / l
---------	-------	-----------------------------------	---------------	--------	------------------



Trdno olje **HP 91** (*Hartöl HP 91*)



Pripravljeno trdno olje za brušena in neobdelana lesena tla. Primerno za uporabo v notranjih prostorih za impregnacijo lesenih tal iz mehkega in trdega lesa, kot je tlak iz lesenih kock, ladijski pod, industrijski parket in plavajoči pod. Primerno za talno gretje. Priporočamo dvakratni nanos.

Poraba: neobdelan les 5-10 m²/l, oljen in impregniran les 20-50 m²/l

NOVO

2,5 liter	VEDRO	4 kos / karton, 1 Pal. = 96 kos	9002689155133	1 5513	22,56 / l
-----------	-------	---------------------------------	---------------	--------	------------------



Naravno milo za les **HS 92** (*Naturholzbodenseife HS 92*)



Visokokvalitetno naravno milo za les, ki služi končni obdelavi novega in starega oljenega lesenega poda. Primerno za uporabo v notranjih prostorih za prvo nego in vzdrževanje oljenih lesenih tal.

Poraba: ca. 50-100 m²/liter

1 liter	ROČKA	6 kos / karton, 1 Pal. = 360 kos	9002689155447	1 5544	12,31 / l
---------	-------	----------------------------------	---------------	--------	------------------

NOVO



Topni lesni kit za parket **LV 15** (*Holzkittlösung LV 15*)



Brezbarvni topni kit za les. Material je primeren samo za notranjo uporabo. Prekriva razpoke in reže na parketu in ostalih vrstah lesenih podov.

Poraba: 1 liter zadostuje za ca. 7 m²

10 liter	ROČKA	1 kos, 1 Pal. = 40 kos	9002689154877	1 5487	8,33 / l
----------	-------	------------------------	---------------	--------	-----------------

9. Laki in nega parketa

Proizvod Opis proizvoda EAN Št.art. Cena v evrih brez DDV



Univerzalni temeljni lak LV 45 (Universalgrundierung LV 45)



Visokokvalitetna raztopina na osnovi polimera. Hitro zapira pore ter omogoča hitro in kvalitetno sprijemanje novega sloja. Material je primeren samo za notranjo uporabo, kot predpremaz za vse vrste parketnih podlag, kakor tudi za eksotične lesne obloge.

Poraba: 1 liter zadostuje za ca. 10 – 12 m²

10 liter	ROČKA	1 kos, 1 Pal. = 42 kos	9002689112839	1 1283	6,76 / l
----------	-------	------------------------	---------------	--------	----------



Hitrosušiči topni lesni kit LV 25 (Schnellschliff Füllgrund LV 25)



Hitrosušiči brezbarvni kit za les za obnovo obloge oz. za obloge z večjimi režami. Je učinkovit in dobro zapolnjuje reže v notranjih prostorih.

Poraba: glajenje: 1 liter zadostuje za ca. 8 – 10 m²
premaz z lopatico: 1 liter zadostuje za ca. 15 – 20 m²

10 liter	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 42 kos	9002689112860	1 1286	8,70 / l
----------	-------	------------------------	---------------	--------	----------



Sistem gel LV 35 (Systemgel LV 35)



Gel je primeren za zapolnitev fug na položenem parketu. Material se hitro strdi, nanaša pa se z gladilko. Gel je primeren kot osnovni premaz pred nanosom laka za parket, za PU sistemski lak 2K in za SH Sistem. Material ni primeren za eksotične tipe lesa.

Poraba: glajenje: 1 liter zadostuje za ca. 9 – 12 m²
premaz z lopatico: 1 liter zadostuje za ca. 20 – 25 m²

5 liter	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 63 kos	9002689112877	1 1287	15,32 / l
---------	-------	------------------------	---------------	--------	-----------



Sistem lak 2K PU 95 (Systemlack 2K PU 95)



PU Sistem lak 2K je dvokomponentni lak brez formaldehida ter na bazi visoko kvalitetnih surovin. Za lakiranje vseh vrst parketa, posebej primeren za svetle in močno obremenjujoče površine. Primeren na hišnih stopniščih, v šolah, v večnamenskih prostorih, pisarnah itd. Razmerje 1:1.

Poraba: 1 liter zadostuje za ca. 7 – 10 m²

5 liter	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 63 kos			
		sijajni Komp. A	9002689112976	1 1297	16,05 / l
		pol mat Komp. A	9002689112983	1 1298	16,05 / l
		trdilec Komp. B	9002689112945	1 1294	16,05 / l



Razredčilo PU-V 95 (Verdünnung PU-V 95)

Za redčenje vseh PU lakov.

5 liter	VEDRO	1 kos, 1 Pal. = 72 kos	9002689113010	1 1301	9,55 / l
---------	-------	------------------------	---------------	--------	----------

9. Laki in nega parketa

Proizvod Opis proizvoda EAN Št.art. Cena v evrih brez DDV



Fugirna masa za parket **FP 100** (*Fugenmasse Parkett FP 100*)



Tesnilna fugirna masa, primerna za vsa lesena tla.

310 ml KARTUŠA 12 kos / karton, 1 Pal. = 780 kos

hrast svetel	9002689147664	1 4766	3,53 / kos
bukev	9002689147671	1 4767	3,53 / kos
evropski oreh	9002689147688	1 4768	3,53 / kos
parjena bukev	9002689147695	1 4769	3,53 / kos
češnja / oreh	9002689147701	1 4770	3,53 / kos
hrast temen	9002689147718	1 4771	3,53 / kos
eksotični temni les	9002689147725	1 4772	3,53 / kos
wenge / zadimljeno	9002689147732	1 4773	3,53 / kos
hrast / smreka	9002689147749	1 4774	3,53 / kos



Zaradi tiska lahko prihaja do odstopanja v barvnih odtenkih. Za vzorčno tablo kontaktiranje našega strokovnjaka.



Popolna nega za parket **AP 20** (*Aqua Parkett Vollpflege AP 20*)



Tako za prvo kot tudi za redno nego parketa ter ostalih lesenih talnih površin in vodotesnih talnih oblog.

Poraba: 1 liter zadostuje za ca. 30 – 50 m²

1 liter	ROČKA	12 kos / karton, 1 Pal. = 280 kos	9002689155430	1 5543	10,68 / l
5 liter	ROČKA	1 kos, 1 Pal. = 63 kos	9002689159506	1 5950	9,86 / l



Polirno sredstvo za parket **LP 35** (*Parkett Polish LP 35*)



Za nego lesenih tal, za lakirane, še posebej impregnirane in naoljene talne podlage in parkete ter tlak iz lesenih kock.

Poraba: 1 liter zadostuje za ca. 30 – 50 m²

1 liter	VEDRO	10 kos / karton, 1 Pal. = 300 kos	9002689113041	1 1304	10,02 / l
---------	-------	-----------------------------------	---------------	--------	------------------



Temeljno čistilo za parket **AP 10** (*Parkett Grundreiniger AP 10*)




Tesnilna fugirna masa, primerna za vsa lesena tla.


Poraba: ca. 0,1 – 0,5 liter na 1 liter vode

1 liter	ROČKA	6 kos / karton, 1 Pal. = 360 kos	9002689155416	1 5541	11,92 / l
---------	-------	----------------------------------	---------------	--------	------------------

10. Zaključni profili

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
Profili za tepih (Teppich Profile)				
Dolžina palice 2,71 m.				
	1 kos	T 10; 20 mm višina kraka		
	Natur eloksirano	9002689057017	5701	3,53 / tm
Zlato eloksirano	9002689057055	5705	3,78 / tm	
	1 kos	T 12; 10 mm višina kraka		
	Natur eloksirano	9002689057024	5702	3,17 / tm
Zlato eloksirano	9002689057062	5706	3,44 / tm	
	1 kos	T 14		
	Natur eloksirano	9002689057031	5703	3,46 / tm
Zlato eloksirano	9002689057079	5707	3,71 / tm	
	1 kos	T 16; 3,5 mm višina kraka		
	Natur eloksirano	9002689057048	5704	3,30 / tm
Zlato eloksirano	9002689057086	5708	3,48 / tm	
	1 kos	T 18		
	Natur eloksirano	9002689059011	5901	3,05 / tm
Zlato eloksirano	9002689059073	5907	1,79 / tm	
	1 kos	T 20 / 7		
	Natur eloksirano	9002689059028	5902	2,35 / tm
Zlato eloksirano	9002689059080	5908	3,60 / tm	
	1 kos	T 20 / 15		
	Natur eloksirano	9002689059035	5903	3,53 / tm
Zlato eloksirano	9002689059097	5909	4,64 / tm	

10. Zaključni profili

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
Profili za parket (Parkett Profile)				
Dolžina palice 2,71 m.				
	1 kos	P 200 / 7		
	Natur eloksirano	9002689057093	5709	3,01 / tm
	Zlato eloksirano	9002689057222	5722	3,39 / tm
	1 kos	P 200 / 8		
	Natur eloksirano	9002689057109	5710	3,33 / tm
	Zlato eloksirano	9002689057239	5723	3,64 / tm
	1 kos	P 200 / 10		
	Natur eloksirano	9002689057116	5711	3,01 / tm
	Zlato eloksirano	9002689057246	5724	2,35 / tm
	1 kos	P 200 / 13		
	Natur eloksirano	9002689057123	5712	1,99 / tm
	Zlato eloksirano	9002689057253	5725	2,96 / tm
	1 kos	P 200 / 15		
	Natur eloksirano	9002689057130	5713	3,64 / tm
	Zlato eloksirano	9002689057260	5726	4,00 / tm
	1 kos	P 202 / 7		
	Natur eloksirano	9002689057147	5714	4,95 / tm
	Zlato eloksirano	9002689057277	5727	3,89 / tm
	1 kos	P 202 / 8		
	Natur eloksirano	9002689057154	5715	4,98 / tm
	Zlato eloksirano	9002689057284	5728	3,60 / tm
	1 kos	P 202 / 10		
	Natur eloksirano	9002689057161	5716	5,09 / tm
	Zlato eloksirano	9002689057291	5729	4,75 / tm
	1 kos	P 202 / 13		
	Natur eloksirano	9002689057178	5717	4,37 / tm
	Zlato eloksirano	9002689057307	5730	4,37 / tm
	1 kos	P 202 / 15		
	Natur eloksirano	9002689057185	5718	5,81 / tm
	Zlato eloksirano	9002689057314	5731	5,90 / tm
	1 kos	P 204 / 7		
	Natur eloksirano	9002689057192	5719	5,36 / tm
	Zlato eloksirano	9002689057321	5732	5,45 / tm
	1 kos	P 204 / 8		
	Natur eloksirano	9002689057208	5720	5,45 / tm
	Zlato eloksirano	9002689057338	5733	5,54 / tm
	1 kos	P 204 / 10		
	Natur eloksirano	9002689057215	5721	5,93 / tm
	Zlato eloksirano	9002689057345	5734	4,19 / tm
	1 kos	P 204 / 15		
	Natur eloksirano	9002689059196	5919	6,13 / tm
	Zlato eloksirano	9002689059219	5921	4,25 / tm

11. Orodja

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	Univerzalna gladilka za talne obloge (<i>Kleberspachtel za alle Beläge</i>)			
	1 kos 20 cm dolžine 10 kos / karton			
	Nazobčenost A1	9002689379584	3 7958	3,30 / kos
	Nazobčenost A2	9002689479581	4 7958	3,30 / kos
	Nazobčenost B1	9002689079583	7958	3,30 / kos
	Nazobčenost B2	9002689179580	1 7958	3,30 / kos
	Nazobčenost B3	9002689279587	2 7958	3,30 / kos
	Nazobčenost PK	9002689072997	7299	3,30 / kos
	Gladilka (<i>Mutterspachtel za auswechselbare Zahnschienen</i>)			
	1 kos 10 kos / karton			
	21 cm, brez vložka	9002689075707	7570	7,81 / kos
	28 cm, brez vložka	9002689075721	7572	po povpraševanju
	X-Bond zobata lopatica (<i>X-Bond Zahnspachtel</i>)			
	1 kos			
	20 cm	9002689125686	1 2568	21,16 / kos
	Vložki za gladilko (<i>Zahnschienen za Mutterspachtel</i>)			
	1 kos vložek 21 cm, 10 kos / karton			
	Nazobčenost A1	9002689375715	3 7571	1,20 / kos
	Nazobčenost A2	9002689475712	4 7571	1,20 / kos
	Nazobčenost B1	9002689075714	7571	1,20 / kos
	Nazobčenost B2	9002689175711	1 7571	1,20 / kos
	Nazobčenost B3	9002689275718	2 7571	1,20 / kos
	Nazobčenost B7	9002689145974	1 4597	1,20 / kos
	Nazobčenost B17	9002689145981	1 4598	1,20 / kos
	Nazobčenost PK	9002689063780	6378	1,20 / kos
	Nazobčenost ZR	9002689079163	7916	1,24 / kos
	1 kos vložek 28 cm, 10 kos / karton			
	Nazobčenost A1	9002689382119	3 8211	1,68 / kos
	Nazobčenost A2	9002689482116	4 8211	1,68 / kos
	Nazobčenost B1	9002689082118	8211	1,68 / kos
	Nazobčenost B2	9002689182115	1 8211	1,68 / kos
	Nazobčenost B3	9002689282112	2 8211	1,68 / kos
	Nazobčenost PK	9002689063797	6379	1,68 / kos
	Nazobčenost ZR	9002689079187	7918	1,68 / kos
	Nazobčenost EP (za vgrajevanje samolivnih tlakov)	9002689140672	1 4067	1,06 / kos
	Nazobčenost ZA 55 (za vgrajevanje samolivnih tlakov)	9002689070627	7062	1,40 / kos
	Trapezno rezilo (<i>Trapezklinge</i>)			
	Standardne kvalitete.			
	1 kos 100 kos / karton, 10 kos/paket			
	0,63 mm	9002689082033	8203	0,25 / kos
	Klinasto rezilo (<i>Hakenklinge</i>)			
	Standardne kvalitete.			
	1 kos 100 kos / karton, 10 kos/paket			
	0,63 mm	9002689082040	8204	0,50 / kos

11. Orodja

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	Bitex rezilo z velikim klinom (<i>Bitexklinge mit großem Haken</i>) Standardne kvalitete.			
	1 kos 100 kos / karton, 10 kos/paket 0,63 mm	9002689064039	6403	0,52 / kos
	Ravna lopatica (<i>Flächenspachtel</i>) 27 cm široka, z vzmetjo, narejena iz jekla in primerna tudi za lake na vodni osnovi.			
	1 kos 10 kos / karton	9002689077381	7738	po povpraševanju
	Valjček z mikro vlakni za lak (<i>Lackroller Micro</i>) Za obdelavo z vodnimi laki - ne pušča dlačic.			
	1 kos 10 kos / karton	9002689084570	8457	11,27 / kos
	Valjček za lak LM (<i>Lackroller LM</i>) Širine 25 cm, posebej primeren za lake, ki vsebujejo topila.			
	1 kos 10 kos / karton	9002689056799	5679	8,48 / kos
	Valjček za lak W (<i>Lackroller W</i>) Širine 25 cm, posebej primeren za lake na vodni osnovi.			
	1 kos 10 kos / karton	9002689078531	7853	11,15 / kos
	Posoda za valjček (<i>Rollersafe</i>) Za valjček dolžine 27 cm.			
	1 kos	9002689057925	5792	58,46 / kos
	Ročaj za valjček (<i>Steckbügel</i>) Za 25 cm široke valjčke za barvanje in lakiranje.			
	1 kos	9002689077367	7736	3,08 / kos
	Teleskopska palica (podaljšek) (<i>Teleskopstange</i>) Teleskopska palica iz kovine, dolžine 110-200 cm.			
	1 kos	9002689056553	5655	po povpraševanju

11. Orodja

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
	Brusni trak (Schleifbänder) 200 x 750 mm za brusilne stroje.			
	1 kos 10 kos / karton			
	Zrnatost 24	9002689077558	7755	9,66 / kos
	Zrnatost 36	9002689078104	7810	7,58 / kos
	Zrnatost 40	9002689057802	5780	6,61 / kos
	Zrnatost 60	9002689077800	7780	4,98 / kos
	Zrnatost 80	9002689077947	7794	5,36 / kos
	Zrnatost 100	9002689077794	7779	5,27 / kos
	Zrnatost 120	9002689077107	7710	5,27 / kos
	Brusna mrežica (Schleifgitter) ø 406 mm			
	1 kos 10 kos / karton			
	Zrnatost 80	9002689078685	7868	14,73 / kos
	Zrnatost 100	9002689078616	7861	12,47 / kos
	Zrnatost 120	9002689078623	7862	12,47 / kos
	Zrnatost 150	9002689078609	7860	12,47 / kos
	Brusna plošča (Schleifscheiben) Zrna iz kovine in korunda.			
	50 kos ø 150 mm brez oprijema			
	Zrnatost 40	9002689057628	5762	0,74 / kos
	Zrnatost 60	9002689057635	5763	0,62 / kos
	100 kos ø 150 mm brez oprijema			
	Zrnatost 80	9002689057642	5764	0,57 / kos
	Zrnatost 100	9002689057659	5765	0,52 / kos
	50 kos ø 150 mm z oprijemom			
	Zrnatost 40	9002689057666	5766	1,27 / kos
	Zrnatost 60	9002689057673	5767	1,15 / kos
	Zrnatost 80	9002689057680	5768	1,01 / kos
	100 kos ø 150 mm z oprijemom			
	Zrnatost 100	9002689057703	5770	0,92 / kos
	25 kos ø 178 mm za robno brusilko			
	Zrnatost 36	9002689090298	9029	1,15 / kos
	50 kos ø 178 mm za robno brusilko			
	Zrnatost 60	9002689077565	7756	0,88 / kos
	100 kos ø 178 mm za robno brusilko			
	Zrnatost 80	9002689078333	7833	0,74 / kos
	Zrnatost 100	9002689077572	7757	0,74 / kos
	10 kos ø 400 mm obojestranski			
	Zrnatost 16	9002689078173	7817	16,24 / kos
	Zrnatost 24	9002689077442	7744	10,86 / kos
	Zrnatost 40	9002689083962	8396	9,98 / kos
	Zrnatost 60	9002689079651	7965	8,57 / kos
	1 kos ø 400 mm obojestranski			
	Zrnatost 10	9002689089544	8954	178,98 / kos
	Zrnatost 24	9002689089551	8955	178,98 / kos
	Körnung 36	9002689089568	8956	178,98 / kos

11. Orodja

Proizvod	Opis proizvoda	EAN	Št.art.	Cena v evrih brez DDV
----------	----------------	-----	---------	-----------------------



Čistilna plošča (*Reinigungsscheibe*)

Čistilna in polirna.

1 kos 5 kos / karton

bela	9002689077657	7765	15,70 / kos
črna	9002689057796	5779	15,70 / kos
bež	9002689064114	6411	15,70 / kos



Murexin hlače z naramnicami (*Murexin Latzhose*)

Velikost 48 – 60. Barva: bež.

1 kos

Velikost 48	9002689061793	6179	55,63 / kos
Velikost 50	9002689161790	1 6179	55,63 / kos
Velikost 52	9002689261797	2 6179	55,63 / kos
Velikost 54	9002689361794	3 6179	55,63 / kos
Velikost 56	9002689461791	4 6179	55,63 / kos
Velikost 60	9002689061823	6182	61,13 / kos



Murexin hlače (*Murexin Binhose*)

Velikost 48 – 60. Barva: bež.

1 kos

Velikost 48	9002689092674	9267	37,24 / kos
Velikost 50	9002689092681	9268	37,24 / kos
Velikost 52	9002689092698	9269	37,24 / kos
Velikost 54	9002689092704	9270	37,24 / kos
Velikost 56	9002689092711	9271	37,24 / kos
Velikost 60	9002689092728	9272	37,24 / kos



Vedro PVC (*Eimer*)

10 oziroma 30 l, z oznako količine za doziranje vode. Primerno za pripravo lepil, izravnalnih mas, itd.


1 kos 1 kos, 1 Pal. = 216 kos

Mešalno vedro 30 litrov	9002689054665	5466	6,20 / kos
-------------------------	---------------	------	-------------------

1 kos 1 kos, 1 Pal. = 500 kos

Mešalno vedro 10 litrov	9002438084455	8445	2,87 / kos
-------------------------	---------------	------	-------------------

Obilka zobcev – pregled

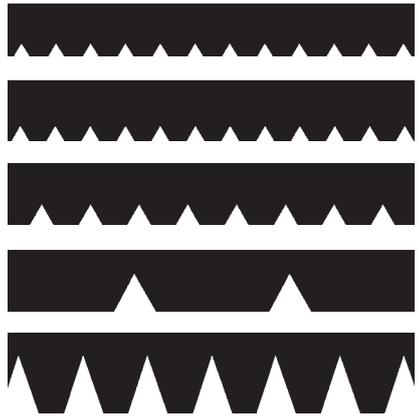Skupina nazobčanja	Oblika zobcev	TKB-oznaka	Pajarito-oznaka
A Fino nazobčanje		A1 A2	F 3
B Grobo nazobčanje		B1 B2 B3 B5 B17	A C 14
Posebno nazobčanje (Rakel)			
Posebno nazobčanje (prevodni materiali)			
Posebno nazobčanje PK (Parket)			
Posebno nazobčanje (X-Bond)			